

Az Országos Commodore Egyesület
tagjainak

1987/8-9



újság

PROGRAMFUTAM:

A STARTNÁL

C 16-OS, PLUSZ/4-ES
RAJZOLÓ PROGRAMOK

RAJZOLÓ PROGRAM

A PLUSZ/4-ESHEZ

MELYIK CIPŐ AZ IGAZI?
MEGMONDJA A PROGRAM

MAJOMFOGÓ A VC 20-HOZ

A KUKKOLÁS FOLYTATÓDIK

A SCARABEUS SIKERKOVÁCSA

HARDVERESEKNEK:




A PLUSZ/4-ES BELSEJE

RAJZBAN

COMMODORE KÖNYVLISTA

commo do re

**Egy nem mindennapi
zeneprogram a
Commodore 64-hez
lapunk 40. oldalán**

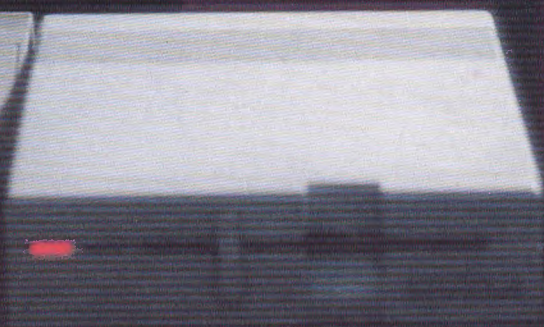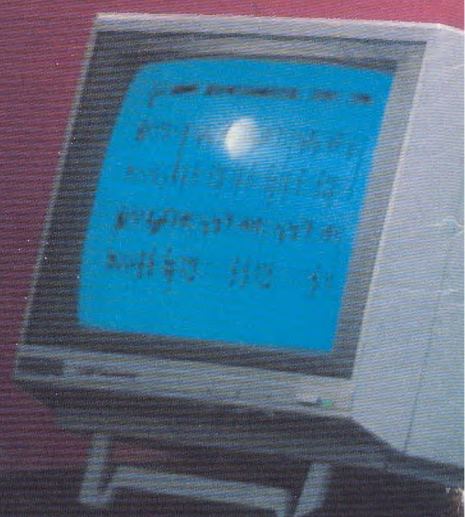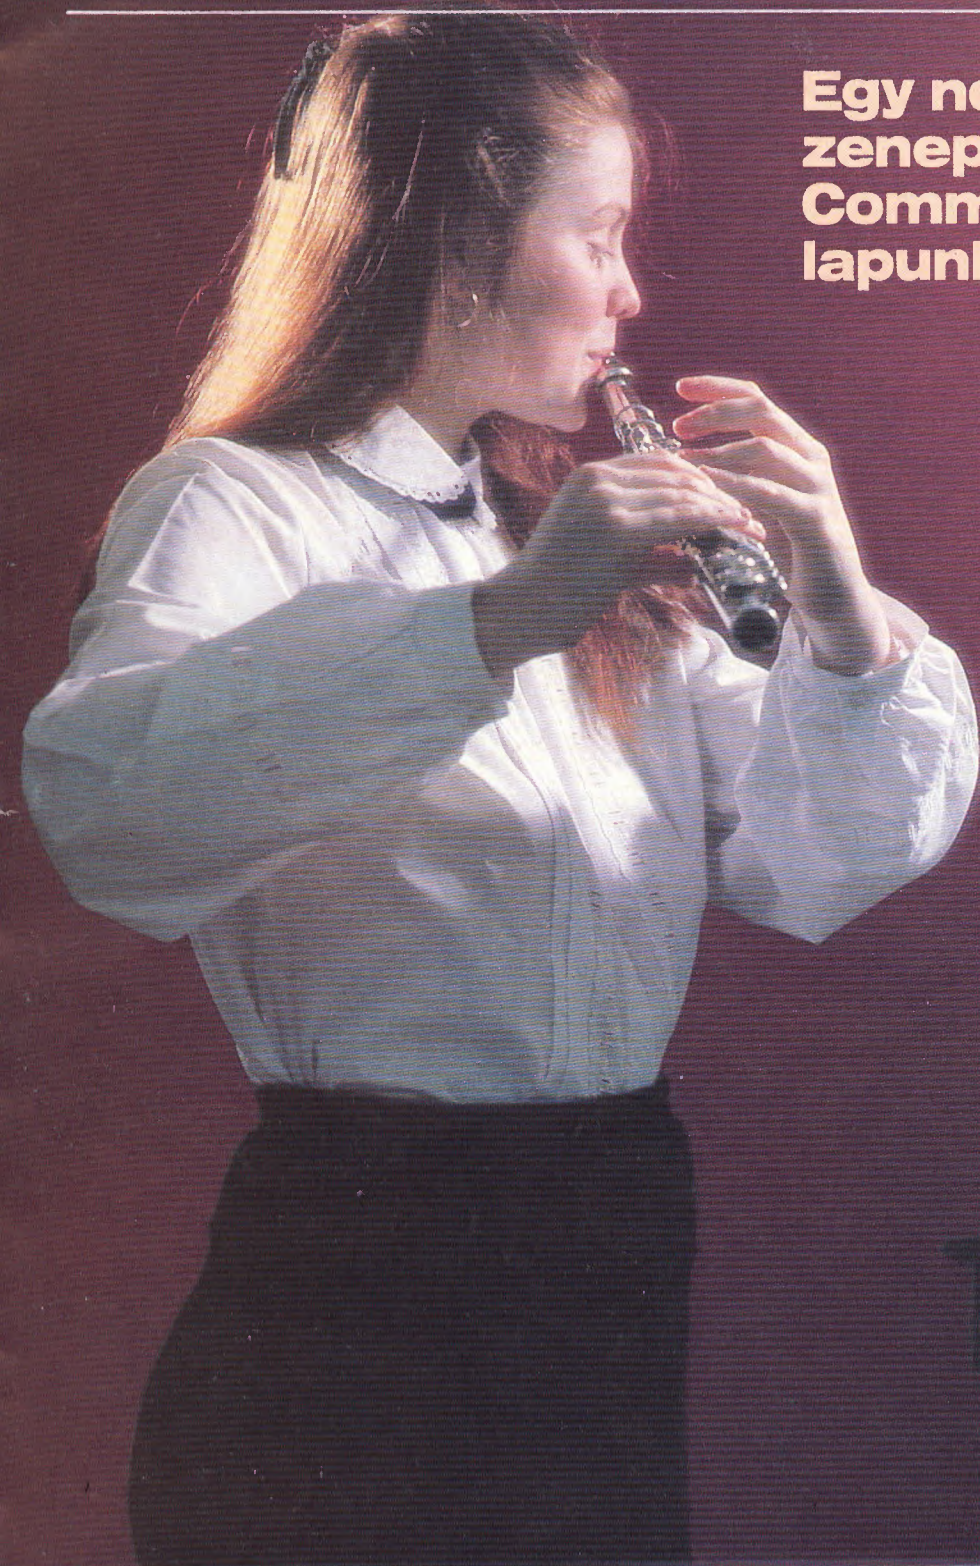


Az IBM sztori folytatódik 4. o.

Amit pár hónapja „jósoltunk”, íme bejött. Az IBM új gépcsaládjában 32 bites gép is van!

Sikerkovácsok Interjúalany az interview írója 8. o.

Cseri Istvánt mutatjuk be, aki a Scarabeus-szal vált ismertté játékprogramozói körökben.



Játéksarok Body játékok 12. o.


A játékszoftverek legújabb irányzatának lényege, hogy a szoftveren kívül némi hardver is jár a csomaghoz.

A GEOS programozása 2. 14. o.

Ismét mélyebbre ásunk a GEOS lelkében – adalékok csak programozóknak.

Programfutam 18. o.

Startnál a Botticelli, a TED Paint és a Paint Box.



PLUTÓ rajzolóprogram 26. o.


Akinek semmilyen rajzolója sincs, annak érdemes ezt a programot bepötyögnie Plusz/4-esébe!

Plusz/4-es térkép 33. o.

Akit a hardver érdekel, annak különleges „ajándék” a lap közepén lévő rajz, amelyen az egész hardver egy lapon látható.

Majomfogó 37. o.

Egy játékprogram a VC 20 tulajdonosok örömeire.



Print Shop és PrintMaster 48. o.

Aki üdvözlő kártyát, levélpapírt, plakátot szeretne alkotni gépével, annak nélkülözhetetlen e programok valamelyike.



Többtényezős döntések III. 54. o.

A sorozat befejező részében összeáll a program.

Kukkoló 60. o.

És most belenézünk a monitorba!

Lapozó CHIP 63. o.

Ezzel a méltán népszerű NSZK-beli lapot mutatjuk be.

Könyvszorító 64. o.

Egy lista az eddig Magyarországon megjelent Commodore vonatkozású könyvekről. Kiegészítés lehetséges!

Az Országos Commodore Egyesület módszertani kiadványa

Felelős kiadó: Horváth Judit, az egyesület elnöke

Felelős szerkesztő: Angyalosi László

Szerkesztő: Huszerl József, Tallér József

Művészeti szerkesztő: Pribelszky Pál

Tördelő: Domokos Imre

Fotó: Bausz Sándor, Szabó Mihály, Gárdos Katalin, ifj. Novotta Ferenc

Szerkesztőségi titkár: Kollár Gabriella

Levél cím: Commodore Újság Pozsonyi út 50. fsz. 4. 1133

Telefon: 408-603 Index: ISSN 0237-756 X

Készült a Globál GMK gondozásában,

a Révai Nyomda Egri Gyáregységében

Felelős vezető: Horváth Józsefné dr. igazgató

A szerkesztő dilemmája

A Commodore Újságnak többféle olvasója van. Van, aki 64-es géppel rendelkezik, van, aki 16-ossal vagy Plusz/4-essel, megint másoknak VC 20-asuk van és végül sokan olvasnak bennünket, akiknek nincs is gépük, vagy már magasabb kategóriákba léptek.

A szerkesztő jól tudja, hogy ki-kí a saját gépére keres programot. Akinek meg nincs gépe, az a programok helyett is szívesebben látja cikkeket, információkat a lapban. Az érdekek tehát ütköznek. Nekünk persze igyekezni kell minden igényt kielégíteni. Tördeljünk is minden hónapban a kezünket, hogy mit közöljünk, mit hagyjunk ki, mit tegyünk el a következő hónapra. Döntéseinket természetesen befolyásolja, hogy éppen mink van, milyen programok érkeztek hozzánk az elmúlt hónapokban, de döntéseink hozatalakor persze igyekszünk azt is végiggondolni, hogy hogy elégíthetünk ki lehetőség szerint minden igényt. Mert vannak azután további szempontok is. Ha komolyabb programot tudunk közreadni – az nagy öröm, de több helyet foglal. Azután az is mindig kérdés, hogy egy listát milyen formában jelentessünk meg. Hiszen a legrövidebb forma gyakran a legkevesebbet mondó is. Márpedig a lapunkat olvasók közül sokan csak a programozói tanulságok kedvéért néznek bele egy listába, mások meg tovább szeretnék fejleszteni a mi programunkat, s ehhez kell ismerniük annak lelkét.

Most, hogy dupla számot készítettünk, abban reménykedtünk, hogy mindenkinek a kedvében járhatunk. Minden igényt kielégíthetünk és nem maradnak a lap elkészültével hiányérzeteink. Sajnos nem így történt. Most is kellett döntéseket hoznunk, hogy melyik ujjunkat harapjuk meg. Kimaradt például egy nem mindennapi VC 20-as program, amely 32 új BASIC utasítás használatára ad lehetőséget. De nem fért be az az anyag sem, amely az Amiga 500-as iránt érdeklődőknek adhat új információkat a gépről. Két C 16-os játékprogram futtatását is elvégeztük, de a futam eredményeit is csak az októberi számban adjuk majd közre.

Egyszerőval jólesett, hogy 68 oldalban gondolkodhatunk, de mégis maradtak hiányérzeteink. Szerencse, hogy erre aztán igazán érvényes a mondás, hogy ezek örömteli gondok!

ANGYALOSI LÁSZLÓ



AZ IBM® SZTORI

FOLYTATÓDIK!



Az „óriás hallgat”... írtuk az IBM sztori című cikkünkben idén februárban.

A 32 bites gépek területén mintha lemaradt volna a cég – írtuk –, de a nagy csöndben talán épp arra készült, hogy valami nagy dologgal álljon elő. Nos, érzésünk hamarabb beigazolódtott, mint gondoltuk volna. Áprilisban az IBM száz új terméket jelentett be, köztük egy új gépcsaládot, amelynek egyik tagja 32 bites processzort tartalmaz.

Az új családról azért nem adtunk hírt eddig, mert vártunk. Vártuk, hogy bizonyos, eddig nem ismert fogalmakról kiderüljön valami. Reméltük, hogy a nyugati szaksajtó előbb-utóbb megmagyarázza, hogy mi az az analóg monitor, meg mikroszaturna stb.

Vártuk, de hiába. Úgy tűnik, az IBM ezúttal nem olyan nagyvonalú, mint a PC megjelenésekor. Úgy tűnik, hogy az új gépcsalád belső titkait ezúttal nem fedik fel.

És még valami. Az IBM ezúttal késik. Az áprilisi bejelentést követően a 30-as modell kivételével a többire csak a megrendeléseket veszik föl, de gépet ezidáig senki sem kapott.

Sajnos, még mi sem láttunk közelről egyet sem a szériából.



ÚJ SZABVÁNY

A bejelentett termékek között szerepel egy fekete-fehér és három színes monitor, három mátrixnyomtató, egy termonymotató és egy optikai tároló rendszer. Az új személyi számítógép család tagjai pedig: az **IBM 30-as, 50-es, 60-as és 80-as**. A négy új modell a csúcstechnológia terméke. Ez azt is jelenti, hogy az IBM búcsút mondott az eddig elfogadott PC standard-nek. Az új modellek szembetűnő eltérést mutatnak a szokásos PC-től, de még ideiglenesen kötődnek az **MS-DOS** operációs rendszerhez és az Intel processzorokhoz. Egyébként praktikusan minden mást megváltoztattak. **Új videoszabvánnyal és monitorral, új rendszerépítéssel, lemezformátummal, bővítmőkártya csatlakozókkal dolgoznak.**

Az új IBM PC-k kapcsán valósult meg először az ún. **SAA** (System Application Architecture – alkalmazói rendszer építés) technológia. Az SAA célja az egységes IBM hardver-rendszer megteremtése. Ez azt jelenti, hogy egységes billentyűzet, monitor és csatlakozófelület kialakítására törekszik, mind a személyi számítógépeknél, mind a miniszámítógépeknél (IBM System/3X) és nagyszámítógépeknél (IBM/370). A szabványosítás kiterjed a gépek szolgáltatásaira – menütechnika, egér, funkció-billentyűk stb. – is, és így a felhasználó nemigen tud különbséget tenni, hogy PC-n vagy nagygépen dolgozik-e. Az egységes hardver-rendszer további nagy előnye, hogy a programfejlesztések géptől függetlenül is történhetnek, hiszen a szoftver hordozhatósága a különböző számítógépek között biztosított. A programfejlesztőknek sem szükséges a gépek sajátosságait külön-külön megismerni, mert azok kezelés szempontjából azonosak. Az SAA technológia specifikációihoz szorosan kötődik a gépek operációs rendszere is.

Az új modellek mindegyike üzemeltethető az MS-DOS 3.3 operációs rendszerrel. A továbbfejlesztett MS-DOS változat 12 új **paranccsal** bővült, melyek főként az adatok gyors be- és kivetelét támogatják. Például a FASTOPEN paranccsal az adatok gyorsabban olvashatók a háttértárból. Az APPEND és CALL parancsok megkönnyítik az alkönyvtárakban tárolt adatok kezelését. A **DOS 3.3** operációs rendszer futtatható a régi IBM PC-ken is. Az új szoftver megjelenését egy újabb BASIC in-

terpreter is követte, mely szintén a 3.3-as verziószámot kapta.

OS-2

A legfrisebb modellek kapcsán azonban már készül a még modernebb operációs rendszer, az ún. **OS-2** (operating system-2). Az OS-2 messzemenően kihasználja az Intel 80286-os mikroprocesszor adottságait. Direkt címezéssel **16 Mbyte-os memóriaterületet kezelhet**, szemben a hagyományos DOS 640 kbyte-os határértékével.

Virtuálisan akár egy Gigabyte-os munkaterülettel is dolgozhat. Nem okoz problémát a 32 Mbyte feletti keménylemez háttértár kezelése sem. Az OS-2 támogatja az ún. multitasking üzemeltetést, melynek segítségével egyidejűleg több program futtatható. Az operációs rendszer az IBM 50-es, 60-as és 80-as gépeken üzemeltethető. Speciális üzemmódban engedélyezi hagyományos DOS programok futtatását is. Az OS-2 egyébként **AT kompatibilis** és az alapvető funkciókon kívül tartalmazza a grafikus fejlesztőfelületet is. Az operációs rendszer támogatja az IBM ún. mikrocsonatnás BUS-rendszerét, valamint a PC-k hálózatba ill. nagyszámítógéphez való kapcsolását. A Microsoft szoftverház az OS-2 szállítást 1988 januárjára ígéri. Az ára **800 DM** körül várható, mintegy nyolcszorosa a MS-DOS 3.3-énak.

KOMPATIBILITÁS

A 87-es modellek sikere jórészt a kompatibilitás függvénye. Mind egyik modellnél az **5.25"-os** hajlékonylemez meghajtókat **3.5"-osokra** váltották fel. Az eltérő lemezformátum gondot jelent a kompatibilitás szempontjából. A probléma kiküszöbölésére az IBM négyféle megoldást ajánl:

- **Soros vagy párhuzamos porton a programok közvetlenül átjátszhatók.**

- **Mindegyik modellhez külső 3.5"-os meghajtó csatlakoztatható.**

- **Mindegyik modellhez külső 5.25"-os meghajtó csatlakoztatható.**

- **A PC-k hálózatba köthetők.** A programok vagy adatok átmásolása más lemezformátumra azonban csak nem védett esetekre érvényes.

A DOS 3.3 operációs rendszer alatt nem feltétlenül futtathatók a ha-

gyományos PC programok. Ez természetesen azon programoknál áll fenn, amelyek valamilyen módon használják a DOS 3.3 rendszert. A szoftver kompatibilitás mellett lényeges szempont a **hardver kompatibilitás** is. Ebből a szempontból **csak az IBM 30-as megfelelő**. A 30-as modellhez nem okoz gondot a meglévő bővítmőkártyákkal való csatlakozás. A PC sorozat nagyobb tagjai más csatlakozófelülettel rendelkeznek.



SZÍNORGIA

A négytagú PC-család teljesen új **monitorszabványokat** vezetett be. A számítógépekhez csak az ez évben piacra került IBM **analóg monitorok** csatlakoztathatók. Az IBM 30-as modellnél a rajzolóást egy ún. **MCGA** (Multi Color Graphics Array) grafikus adapter támogatja. Az MCGA kártya segítségével a monitoron **320 × 200** pont jeleníthető meg **256** színben egy **266 000-es** színpalettából. Monokróm monitorral **640 × 480** pont jelezhető ki **64** árnyalatban. Az IBM 50-es, 60-as és 80-as modellek az MCGA kártya (Video Graphics Array) karaktereket **6 × 16-os** pontmátrixban tárolja és soronként **80 karakter** megjelenítésére képes. A képernyőre egyszerre **43 sor** írható fel. A 30-as modellnél vázolt kijelzési adatok mellett a VCG kártya további szolgáltatása még, hogy **640 × 480** **pontot 16 színben** képes megjeleníteni. Készül egy **8514/A** adapterkártya, mellyel egy **16"-os** monitoron **1024 × 768** pont jeleníthető meg **256** színben egy **262 000-es** színpalettából. Ezen grafikai kártyán mintegy 1 Mbyte-os memóriaterület programozható.

TITKOLÓDZÁS

Az OS-2 operációs rendszernél már jeleztük, hogy az új modellek ún. mikrocsonatnás BUS-rendszerrel (Micro-Channel-System) rendelkeznek.

A belső 32 bites sínrendszer párhuzamos adatforgalmát egy DMA (Direct Memory Access – közvetlen tárhozzáférésű) chip vezérli. A vezérlőjelek számára 15 csatorna biztosított, szemben a PC-knél szokásos 2 vonallal. Az IBM féltve őrzi ezen rendszer dokumentációit, hogy megakadályozza az új gépek másolását. A beépítésre került berendezésorientált integrált áramkörök alkalmazása szintén az óriási piaci érdekeit óvja.



IBM 30


A PC sorozat legkisebb tagja az IBM 30-as. Ez a modell még követi az elődöket, de képességeiben fölülmúlja azokat. A gép a 16 bites Intel 8086-os mikroprocesszorral dolgozik, de kétszer gyorsabb mint a hagyományos XT modellek. Alapkiépítésben 640 kbyte-os RAM-területtel, két 3.5"-os hajlékonylemez meghajtóval és monokróm monitorral (fekete-fehér) 4400 DM-ért kapható. Az egyik lemez meghajtó kicserélhető egy 20 Mbyte-os winchesterre, mely 1300 DM-ás árnövekedést von maga után. (Az IBM kedvező ajánlata komoly kihatással van a klóngyártók piaci részesedésére és így joggal nevezik a 30-as modellt a „klón-gyilkosnak”).

IBM 50

Az új gépek alapmodellje az IBM 50-es Intel 80286-os processzorral üzemel, és elsőként rendelkezik mikrocsatornás BUS-rendszerrel. Az egy Mbyte-os munkaterülete 7 Mbyte-ig bővíthető. Háttértáráként egy 3.5"-os hajlékonylemez és egy 20 Mbyte-os keménylemez meghajtóval dolgozik. Az 50-es modellre a DOS 3.3 mellett majd futtatható a legmodernebb OS-2 operációs rendszer. Az IBM 50-es kétszer gyorsabb mint az XT 286-os, de nem kompatibilis. Egy alapkonfiguráció kb. 8700 DM-ért kapható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Modell: Típuszám	30 8530-002	30 8530-021	50 8550-021	60 8560-041
Processzor:	8086	8086	80286	80286
Órajel:	8 MHz	8 MHz	10 MHz	10 MHz
Cooprocesszor:	8087-2	8087-2	80287	80287
Operációs rendszer:				
DOS 3.3:	igen	igen	igen	igen
OS-2:	–	–	igen	igen
ROM:	64 Kbyte	64 Kbyte	128 Kbyte	128 Kbyte
CBIOS (PC/AT kompatibilis):	–	–	igen	igen
ABIOS (OS-2 kompatibilis):	–	–	igen	igen
ROM-BASIC:	igen	igen	igen	igen
RAM:	640 Kbyte	640 Kbyte	1 Mbyte	1 Mbyte
Bővíthető max.:	2,6 Mbyte	2,6 Mbyte	7 Mbyte	15 Mbyte
Elérési idő:	150 ns	150 ns	150 ns	80 ns
Adatbusz:	16 bit	16 bit	16 bit	16 bit
Címbusz:	16 bit	16 bit	24 bit	24 bit
DMA-csatornák száma:	3	3	15	15
Háttértárak:				
3,5"-os meghajtó:	2*720 Kbyte	720 Kbyte	1,44MKbyte	1,44 Mbyte
Winchester:	–	20 Mbyte	20 Mbyte	44 Mbyte
Közepes elérési idő:	–	80 ms	80 ms	40 ms
Második winchester opció:	–	–	–	–
Bővítő port:				
PC-kompatibilis (8 bit):	3	3	–	–
IBM mikrocsatornás BUS:	–	–	3	7
– 16 bites:	–	–	3	7
– 32 bites:	–	–	–	–
Lemez meghajtó:	–	–	1	1
Winchester:	–	–	–	–
Analóg videóadapter:				
MCGA				
640 * 480, 2 szín:	igen	igen	igen	igen
VGA				
640 * 480, 16 szín	–	–	igen	igen
8514/A opció:	–	–	igen	igen
Interface:				
Soros:	1	1	1	1
Adatátviteli sebesség (baud):	9 600	9 600	19 200	19 200
párhuzamos:	1	1	1	1
Multifunkcionális billentyűzet és „egér”:	1+1	1+1	1+1	1+1
Ár (DM):	4 400	5 700	8 650	15 485

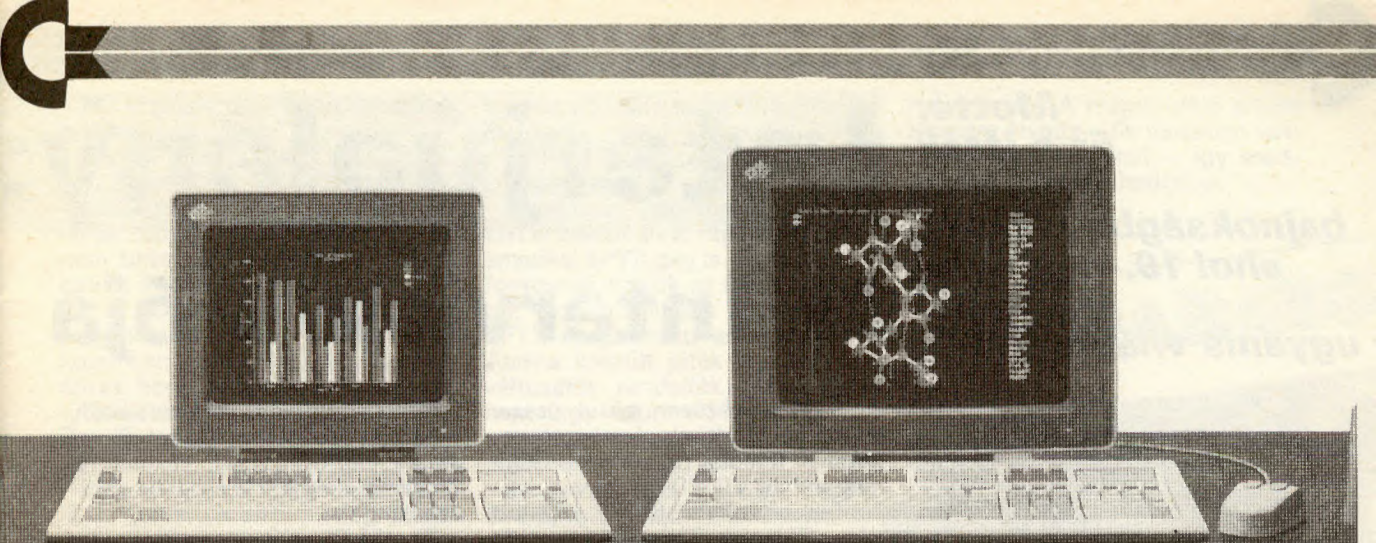

IBM 60

A 60-as modell részben megfelel a mai AT gépeknek, de pl. kétszer gyorsabb mint az AT03-as. A felhasználó az alkalmazási céltól függően 40 vagy 70 Mbyte-os winchesterek közül válogathat, de szükség esetén második keménylemezes tárat (70 vagy 115 Mbyte) is választhat. A gép meglepő újdonsága, hogy az alapkészülék íróasztal alá került. Körülbelüli ára kiépítéstől függően 15 000 és 17 000 DM között mozog.

IBM 80

A csúcsmoell mindenképpen az IBM 80-as, amely az első 32 bites IBM személyi számítógép. Az Intel 80386-os processzor 16 vagy 20 MHz-es frekvencián dolgozhat. Az IBM 80-as 20-szor gyorsabb, mint az első IBM PC, és 3-szor sebesebb mint az AT03-as. A gép alapkéipítésben 1 vagy 2 Mbyte-os munkaterülettel rendelkezik, és ez akár 22 Mbyte-ig is bővíthető. A keménylemezes táruk lehetnek 44, 70 vagy 115 Mbyte-os kapacitásúak és max. 230 Mbyte-ig kiépíthetők. Az ez év végén szállítandó egyes verziók árai 17 000 és 21 000 DM körül várhatók.

60 8560-071	80 8580-041	80 8580-071	80 8580-111	Modell Típuszám
80286 10 MHz 80287	80386 16 MHz 80387	80386 16 MHz 80387	80386 16 MHz 80387	Processzor Órajel Cooprocesszor
igen igen 128 Kbyte igen igen igen	igen igen 128 Kbyte igen igen igen	igen igen 128 Kbyte igen igen igen	igen igen 128 Kbyte igen igen igen	Operációs rendszer DOS 3.3 OS-2 ROM CBIOS (PC/AT kompatibilis) ABIOS (OS-2 kompatibilis) ROM-BASIC
1 Mbyte 15 Mbyte 80 ns 16 bit 24 bit 15	1 Mbyte 20 Mbyte 80 ns 32 bit 32 bit 15	2 Mbyte 20 Mbyte 80 ns 32 bit 32 bit 15	2 Mbyte 22 Mbyte 80 ns 32 bit 32 bit 15	RAM Bővíthető max. Elérési idő Adatbusz Címbusz DMA-csatornák száma
1,44 Mbyte 70 Mbyte 30 ms 70/115 Mbyte	1,44 Mbyte 44 Mbyte 40 ms 44 Mbyte	1,44 Mbyte 70 Mbyte 30 ms 70/115 Mbyte	1,44 Mbyte 115 Mbyte 28 ms 115 Mbyte	Háttértárak 3,5"-os meghajtó Winchester Közepes elérési idő Második winchester opció
- 7 7 - 1 1	- 7 4 3 1 1	- 7 4 3 1 1	- 7 4 3 1 1	Bővítő port PC-kompatibilis (8 bit) IBM mikrocsatornás BUS - 16 bites - 32 bites Lemezmeghajtó Winchester
igen igen igen	igen igen igen	igen igen igen	igen igen igen	Analóg videóadapter MCGA 640 * 480, 2, szín: VGA 640 * 480, 16 szín 8514/A opció
1 19 200 1 1+1	1 19 200 1 1+1	1 19 200 1 1+1	1 19 200 1 1+1	Interface Soros Adatátviteli sebesség (baud) párhuzamos Multifunkcionális billentyűzet és „egér”
16 193	16 890	20 332	21 150	Ár (DM)

Mottó:
Ez a játék
egy olyan
bajnokságban folyik,
ahol 19.-nek lenni
is valami.
Ez ugyanis világverseny.



ADATLAP

Név: **CSERI ISTVÁN**
 Életkor: **26 ÉV**
 Családi állapot: **NŐS, 1 GYERM.**
 Képzettség: **ÉPÍTŐMÉRnök**
 Beosztás: **SZELL SZABADFOGL.**
 Előélet: **(programokban kifejezve)**

**INTERVIEW SAKK,
 SCARABEUS, INTER
 NATIONAL KARATE,
 TURBO ESPIRIT,
 IMPOSSIBLE II.**

– Mondja el, kérem, az Interview történetét!

– Egy munkanélküli táviratot kap, amelyben közlik vele, hogy ha tizenöt percen belül jelentkezik felvételi beszélgetésre – amit angolul interjúnak neveznek –, akkor álláshoz jut. Útját különböző akadályok nehezítik. Például ha banánhéjra lép és elesik, akkor a ruháját ki kell tisztíttatnia, ha pedig kutya harapja meg, akkor az elsősegélyhelyet is útba kell ejtenie.

– Ez volt az első komolyabb játékprogramja. Netán hasonló élményei voltak, amikor programozói megbízatás után járt?

– Nem, a legelső feladatomban a Novotrade-nél szinte magától jött, és azóta is nekik dolgozom.

– Kezdjük akkor kicsit korábbról! Hogyan került kapcsolatba a számítástechnikával? Hiszen végzettsége nem szorosan ilyen irányú.

– Régebben a szomszédomban lakott Barna Péter, akivel azóta is együtt dolgozom. Néhány évvel ezelőtt Kit-ben kapott egy ZX-81-

Interjúalany:

az Interview írója

et. A gépet közösen raktuk össze, és együtt kezdtünk el programozgatni is. Később ő javasolta, hogy magamnak VC-20-at vegyek, akkoriban az volt az elérhető legjobb gép. Beleszerettem, és egy-két évig egyedül ismerkedtem a géppel – autodidakta módon tanultam meg programozni.

– Hogy jutott el az első játékprogram megírásáig?

– A Novotrade játékpályázata éppen jókor jelent meg. Akkor már biztosnak éreztem magam a programozásban. Írtam egy játékot és beadtam, de elutasították. Pedig teljesen újszerű volt, rosszul tettem, hogy nem kardoskodtam az igazam mellett. Háromdimenziós volt a játék, akkoriban még nem léteztek ilyenek.

– Úgy látszik, hogy nem törtéle a kudarc.

– Nem, sőt ismét a Novotrade-hez fordultam, hogy adjanak programozói munkát. Ekkor kaptam meg feladatul az Interview kidolgozását.

– Az már kiderült, hogy az alapötlet nem öntől származik. Honnan ered?

– Egy angol cég rendelte meg a programot, az ötlet az övék volt. Féléves határidőt adtak a megírásra. Kicsit csúsztam vele, de végül is elkészült a játék. Az ötlet persze tényleg csak az alapelképzelés volt, a forgatókönyvben is sok mindent nekem kellett kidolgozni.

– Ez a játék nem túlságosan ismert itthon. Csak Angliában terjesztik?

– Ott sem. Mire elkészült a program, csődbe jutott a megrendelő, megszűnt a cég. Engem szerencsére kifizettek, de a program azóta is a fiókban lapul. Mindenesetre jó iskola volt.

– Következett a Scarabeus. Ezzel bizonyára több szerencséje volt, hiszen a játék itthon is elterjedt.

– Igen, és itt az ötlet is magyar: egyik munkatársam, Baumann Gábor bátyjától származik. A játék labirintusának az az újszerűsége, hogy tényleg háromdimenziós: a játékos fordulása is jól láthatóan, fázisonként követhető, szinte mint egy rajzfilmen. Az alapötletet a No-

votrade dolgozta ki részletesen, majd megrendelést kapott rá az Ariola cégtől. Ezután kezdtük el társaimmal együtt a program elkészítését.

– Ez tehát már csapatmunka volt. Hogyan alakult meg a csoport, és mi a nevük?

– Szinte véletlenszerűen jöttünk össze, nevünk azóta sincs. A Novotrade összehozta a közös munkára azokat az embereket, akiknek éppen nem volt feladatuk. Mindenesetre jól sikerült, mert azóta is együtt dolgozunk a Novotrade „ANDROMEDA” Stúdiójának.

– Ki a vezetőjük, és hogy folyik az együttes munka?

– Vezető nincs köztünk. Arra persze ügyelünk, hogy minden projektnek, minden új programnak legyen egy felelőse. Általában az, aki a program vezérlő részét írja, hiszen neki kell összefognia a társaságot.

– A honoráriumok szétosztásában milyen szerepet játszik a project felelőse?

– Szavazással döntünk arról, hogy ki milyen hányadot kapjon egy-egy program megírása után.

– Térjünk vissza a játékokhoz! Mennyi idő alatt készült el a Scarabeus?

– Erre is fél évet kaptunk, és itt nem is volt csúszásunk – bár erre az időszakra esett a diplomám megszerzése is.

– Lediplomázott, mint építőmérnök. Rögtön ezután szabadfoglalkozású lett, vagy elhelyezkedett valahol?

– Kaptam egy hároméves akadémiai ösztöndíjat az Útépítési Tanseken, így bent maradtam az egyetemen. Egyébként a diplomamunkám is egy számítógépprogram volt: egy hossz-szelvény optimalizáció, amit azóta is használnak az oktatásban. Akkor még úgy láttam, hogy emellett tudom végezni a programozói munkát is. Egy évet töltöttem ott, és rájöttem, hogy a kettő nem megy együtt. A programozást nem akartam abbahagyni, az egyetemi munkára pedig nem jutott elég időm. Nem szeretek semmit sem félig-meddig csinálni, így hát önállósítottam magam.

– Mi lett a Scarabeus további sorsa?

– Átvette a megrendelő, és Angliában huszonegyezer példányban értékesítették. Eladták az USA-ba is, de az ottani értékesítési adatokról nem tudok. Folyamatosan készítjük a továbbfejlesztett változatot, a Scarabeus II-t is, de idáig még nem volt annyi időnk, hogy komolyan nekiálljunk. A fő ok persze az, hogy nincs rá szerződésünk.

– Következett a sakkprogram. Ezt is megrendelésre készítették?

– Igen, az amerikai Sierra rendelte Atari gépre, de erről a programról nem szívesen beszélek, nagy kudarcunk volt.

– Hogyhogy?

– Elvállalta valaki, hogy megírja a játék algoritmusát. Megbízhatatlan ember volt, és nem is értett igazán hozzá. Igérgetett, hitegetett. A megrendelőnk pedig előírta, hogy programunknak meg kell vernie a Sargon III-at – ezt pedig a mai napig nem sikerült teljesíteni. Azóta is próbálkozunk a fejlesztésével, az eladásával, de egyre kisebb eséllyel. Több hónapunk ráment, és az egyetlen haszon annyi volt, hogy megismerkedtünk az Atari géppel.

– A Karaténél már újra sikerrel beszélhetünk?

– Igen, bár ez a program két szempontból is eltér például a Scarabeustól. Egyrészt ez ismét önálló munkám volt. Gyakorlatilag egyedül dolgoztam. Másrészt itt nem a nulláról kellett elindulni, mert ez a program már létezett C-64-en, a

megrendelő az Atarira átirat változatát kérte.

– Milyen eredményt értek el a programmal?

– Angliában jelentős mennyiség kelt el belőle, és azóta megvette az amerikai EPYX cég is. Egyébként is fontosnak tartjuk az amerikai piacot, ezért vállaltuk szívesen az EPYX megbízását, amelyben két, Atari-ra készült játék monochrom változatát rendelték meg. Ezek nem nagy volumenű munkák, a lényeg az, hogy a nevünk jelen legyen az USA-ban is.

– Ha jól tudom, a Turbo Esprit C-64-es változata is átirat.

– Igen, a program megvolt már Spectrumon, ezért eleinte könnyűnek is éreztük a feladatot. Még attól sem riadtunk vissza, hogy az eredeti játékot készítő Durell cég lehetetlennek ítélte az átültetést. Két társam elvállalta, és azután egyre több nehézségbe ütköztek. Nagy gondot jelentett a játék változtatás helyszíneinek előállítás és tárolása. Ennyi háromdimenziós kép nem fér egyszerre a memóriába, ezért ezeket a program futása közben kell generálni. Ez a játék egyáltalán nem a C-64-re való, eredetileg is a Z-80-as processzor lehetőségeinek minél teljesebb kiaknázására fejlesztették ki. Becsapós munka volt – és valljuk be, társainknak sem volt elég tapasztalata hozzá. Végül is – amikor a Novotrade némi nyomást gyakorolt ránk – közösen álltunk neki. Ezután elkészítettük annyi idő alatt, mint amennyi az eredeti határidő lett volna, de az addigra persze már

régen lejárt. A megrendelő ennek ellenére átvette – ők tisztában voltak a nehézségekkel –, így eredményként könyvelhetjük el.



MŰHELYTITKOK

Hogyan fogok hozzá egy program megírásához? Ez attól függ, hogy egyedül vágok-e bele, vagy csoportmunkáról van szó. Ha az alapötlet megvan, akkor a legelső tennivaló egy részletes forgatókönyv elkészítése, ami a játék valamennyi lehetőségére kitér, és egy folyamatára megrajzolása, amely minden programrészlet helyét és feladatát megmutatja. A folyamatára alapján lehet azután szétbontani a munkát részfeladatokra.

Nem szabad félni a teljesen önállóan végzett munkától: aki tud programozni, bármit meg tud oldani egyedül – legfeljebb hosszabb idő alatt, mint ha társakat keresne. A csapatmunkának két nagy előnye van. Az egyik az, hogy a program gyorsabban készül, hiszen egy csoport minden tagja más és más területhez ért jobban – így, ha megfelelő feladatot kap, mindenki a legjobb teljesítményt nyújtja. A másik előny, hogy egy csoport több programot is készíthet párhuzamosan. Ha valaki a saját szakterületén végzett egy feladattal, akkor elkezdheti a következő program hasonló részeinek kidolgozását, anél-

kül, hogy megvárna, míg az első program teljesen elkészül.

Mindaz persze csak akkor van így, ha a csoport tagjai jól szervezhető, megbízható emberek. Egyébként megetté a fene az egészet, és jobb, ha egyedül dolgozik az ember. A feladatok szétosztása sem könnyű ügy, hogy mindenki elégedett legyen. Elvégre ez nem favágás, ahol mindenki ugyanúgy csapkod a fejszéjével – itt rengeteg szubjektív tényezőt is figyelembe kell venni.

Egy-egy játékprogram elkezdésekor általában a grafika a „szűk keresztmetszet”. Így ezzel kell indulni – illetve legelőször a grafikussal kell megbeszélni a feladatát. A grafika persze valamennyi játékot végigkíséri, összefonódik a program vezérlőrésszel. Ezért ha önállóan dolgozunk, akkor jobb is olyan ötletet választani, amihez nem kell túl kifinomult grafikai tervezés.

A programkészítési módszerek különbözőek. Van, aki egy-egy nagyobb részt egyszerre ír be a gépbe, és csak ezután „lővi be”, szűri ki a hibákat – amelyek persze minden program fejlesztése közben elkerülhetetlenül je-

lentkeznek. Én inkább lépésenként nézem meg, hogy amit begépeltem, azt teszi-e amit kell, működik-e. Embere válogatja, hogy ki melyik módszert követi, nem lehet rá receptet adni.

Rengeteget lehet tanulni a mások által írt programok áttanulmányozásából, és abból, hogy „belőlük piszkálunk”. Sok trükk elleshető így. Aki úgy dönt, hogy játékprogramok írására adja a fejét, annak persze nemcsak a szoftvert, hanem a hardvert is ismernie kell. Nincs mese: mostanában szinte évente meg kell tanulni egy-egy új gépet. Ez nem is baj, fejlődik az ember – és addig sem unatkozik. Így például korábban IBM-re senki sem akart játékprogramot írni, de mára kiderült, hogy szükség van rá.

Sokan jártak már úgy, hogy egy programon dolgoztak éjjel-nappal, és emiatt megcsömörlöttek az egész munkától. Időnként szükség van egy kis nyugalomra is. Ilyenkor megfogadja az ember, hogy két napig be sem kapcsolja a gépet – azután ezt vagy be tudja tartani, vagy sem.

Csori István

– Ahhoz képest, hogy nem is olyan régen egy ZX-81 kittel kezdte az ismerkedést a számítástechnikával, sűrűn váltogatja a gépeket: Spectrum, C-64, Atari...

– Az első két gép, amivel találkozom – a ZX-81 és a VC-20 –, ma már csak nosztalgia. A C-64-et és az Amstrad-et a Scarabeus és a Karate fejlesztéséhez kaptam, a sakkprogram és a Turbo Esprit elkészítéséhez pedig szükség volt az Atari megismerésére. Mostanában pedig már IBM-en végzem a programfejlesztést. Egyébként jelenleg ez a megszokott, általánosan használt négyes: C-64, Amstrad, Atari, IBM.

– Ilyen összehasonlítási alap birtokában mi a véleménye a C-64-ről?

– Erre a gépre idén, sőt jövőre is nyugodtan lehet szoftvert írni, ha jó a program, lesz rá vevő. Nagyon jó játékgép, nem lehet eltemetni.

– Min dolgozik jelenleg?

– Az Impossible II programon, ami a jól ismert játék folytatása lesz. A megrendelő ismét az EPYX cég, ők adták a forgatókönyvet is. C nyelven írom Atarira és IBM-re – ez a nyelv nagyon támogatja a fejlesztést –, de egyes részei már készen vannak C-64-re is.

– Hogyan tud egyszerre három gépen dolgozni?

– Az Atarit és az IBM-et összeköttem egymással, így az IBM-en

kidolgozott programrészteket közvetlenül át tudom küldeni. A C-64-ben viszont nem fér el egyszerre a C-fordító és a játék, így erre a gépre az assembly változatot is meg kell írnom.

– Mennyiben fog eltérni az új játék az eredetitől?

– A forgatókönyv szerint most nyolc torony áll egy csoportban, és mindegyiket végig kell járni a küldetés teljesítéséhez. Mindegyik toronynak önálló arculata, „egyénisége” lesz. A figura alakja, mozgása változatlan marad, de a helyiségek három dimenzióban, axonometrikusan lesznek láthatóak.

– Befejezésül egy kérdés a jövőre vonatkozóan: elkötelezte magát a játékprogram-készítés mellett, vagy tervezi más jellegű, alkalmazói szoftverek írását is?

– Bármilyen más szoftver készítéséhez jó és kemény iskola a játékprogram – sokaknak bele is tört a bicskája. Nem ragaszkodom a játékokhoz, és már bennem is felvetődött, hogy az új Atarira rengeteg olyan segédeszközt lehetne készíteni, ami megkönnyíti a mérnöki tervezőmunkát. Ahhoz azonban, hogy valaki ilyesmibe belevágjon, biztos megrendelés és jó anyagi háttér kell, mert rendkívül időigényes feladat. Nem állhatok neki most tervezőprogramot írni, mert akkor éhen halok.

Tallér József

RASTER

A program a Scarabeus játék egy szubrutinja – némileg módosítva –, amely megvalósítja egy kép „áttűnését” egy másikba. Jelen esetben a \$0400 képernyőről lehet a \$0800-ra és vissza kapcsolni. A program maga \$C800-on lesz – de természetesen máshova is lehet fordítani.

Az átkapcsolás előtt mindig elmenti a színmemóriát, és a másik képernyőt tölti fel soronként. A két bufferterület \$C000 és \$C400.

A „sima” átváltás úgy lehetséges, hogy az extended és multicolor mód egyszerre van beállítva, ezt a grafikus chip nem bírja, és a kép fekete-re vált – akárhol, karakter közepén is. Ebben a fekete sávban azután bármit el tudunk intézni – akár BITMAP, vagy más módra áttérni –, és ezután egyszerűen visszaállítjuk normál állapotba a chipet.

Ha nem folyamatosan, hanem utasítások kiadásával akarjuk váltogatni a képernyőket, akkor ezt a SYS 51200, illetve a SYS 51203 beírásával érhetjük el.

Az itt közölt program a Profi-Assembler '64 program segítségével íródott, de természetesen bármely más assembler fordítóprogrammal is használható.

Miután a második képernyő a \$0800, így a következő kis kétsoros BASIC programmal használat előtt feljebb kell helyezni a BASIC terület alját.

```
5 REM BASIC ALJA $0C00-RA
10 POKE12*256,0:POKE44,12:NEW
```




```

1 REM *****
2 REM * C= UJSAG SORSZAM: 077 *
3 REM * RASZTER *
4 REM * PROGRAM: CSER1 ISTVAN *
5 REM *****
6 REM
10 SYS9*4096
20 .OPT 00
30 *= $C800
40 JMP CHANGE1
50 JMP CHANGE2
100 TEMP = $F8
110 TEMP1 = $FD
120 ;
2000 CHANGE1 = * ; KEP VALTAS ( $0400-ROL $0800-RA )
2010 LDA #$C0 ; SZINMEMORIA
2020 STA TEMP1+1 ; MENTES
2030 JSR COPYCOL ; $C000
2080 LDA #$C0
2090 STA TEMP
2100 STA TEMP1
2110 LDA #$C7 ; VISSZAMENTES
2120 STA TEMP+1 ; $C400-ROL
2130 LDA #$D8 ; ( AZ 1K VEGEROL
2140 STA TEMP1+1 ; KEZDVE VISSZAFELE )
2141 LDA #240 ; KEZDO RASTER
2142 STA RASTER1+1 ; ERTEKEK
2143 LDA #255 ; MINDEN CIKLUSBAN
2144 STA RASTER2+1 ; MAGABAN A
2150 JSR UP ; PROGRAMBAN
2160 LDA #8 ; ATIRVA, NEM
2170 STA 648 ; VALTOZOBAN
2180 RTS
2190 ;
2385 ;
2390 UP SEI
2400 R2400 LDA $D011 ; KEP
2410 BMI R2400 ; TETEJERE
2420 R2420 LDA $D012 ; VAR
2430 CMP #20
2440 BNE R2420
2450 LDA #$15 ; ELSO KEP ( $0400 )
2460 STA $D018
2530 ;
2600 R2600 LDA $D012 ; SAV TETEJE
2610 RASTER1 CMP #$F0 ; RASTER1+1 MINDIG
2620 BNE R2600 ; ATIRVA
2630 LDX #8
2640 R2640 DEX ; IDOZITES
2650 BPL R2640
2655 ;
2660 LDA #$5B ; BLANK A
2665 STA $D011 ; KEP KOZEPEEN !
2666 LDA #$D8 ; ( EXTENDED ES
2667 STA $D016 ; MULTICOLOR MOD )
2670 LDA #$25 ; MASIK KEP ( $0800 )
2675 STA $D018
2740 ;
2800 R2800 LDA $D012 ; SAV ALJA
2810 RASTER2 CMP #$FF ; RASTER2+1 MINDIG
2820 BNE R2800 ; ATIRVA
2830 LDX #8
2840 R2840 DEX ; IDOZITES
2850 BPL R2840
2860 ;
2900 LDA #$1B ; NORMAL KEP
2910 STA $D011 ; VISSZAALLITAS
2911 LDA #$C8
2912 STA $D016
2920 ;
2930 LDA RASTER2+1 ; HA UJABB
2940 AND #7 ; KARAKTERSOR,
2950 CMP #3 ; AKKOR
2960 BNE CONRAS1 ; EGY SOR SZIN
2970 ; VISSZAMASOLAS
2980 LDY #39
3000 R3000 LDA (TEMP),Y
3005 STA (TEMP1),Y
3010 DEY
3020 BPL R3000
3030 LDA TEMP ; KOVETKEZO
3040 SEC ; SZINSOR
3050 SBC #40 ; SZAMITASA
3060 STA TEMP
3070 LDA TEMP+1
3080 SBC #0
3090 STA TEMP+1
3091 LDA TEMP1
3092 SEC
3093 SBC #40
3094 STA TEMP1
3095 LDA TEMP1+1
3096 SBC #0
3097 STA TEMP1+1
3100 ;
3110 CONRAS1 = *
3120 DEC RASTER1+1 ; EGY PIXELLEL
3130 DEC RASTER2+1 ; FELJEBB
3140 LDA RASTER2+1
3150 CMP #48 ; HA ELERTE
3160 BEQ ENDUP ; A LATHATO
3170 JMP R2400 ; KEP TETEJET,
3175 ENDUP CL1 ; VEGE
3200 RTS
3210 ;
3500 CHANGE2 = * ; KEP VALTAS ( $0800-ROL $0400-RA )
3510 LDA #$C4

```

```

3520 STA TEMP1+1
3530 JSR COPYCOL
3580 LDA #0
3590 STA TEMP
3600 STA TEMP1
3610 LDA #$C0
3620 STA TEMP+1
3630 LDA #$D8
3640 STA TEMP1+1
3641 LDA #40
3642 STA RASTER3+1
3643 LDA #55
3644 STA RASTER4+1
3650 JSR DOWN
4000 LDA #4
4010 STA 648
4012 LDA #$15
4014 STA $D018
4020 RTS
4030 ;
4190 DOWN SEI
4200 R4200 LDA $D011
4210 BMI R4200
4220 R4220 LDA $D012
4230 CMP #20
4240 BNE R4220
4250 LDA #$15
4260 STA $D018
4330 ;
4400 R4400 LDA $D012
4410 RASTER3 CMP #$F0
4420 BNE R4400
4430 LDX #8
4440 R4440 DEX
4450 BPL R4440
4460 ;
4470 LDA #$5B
4480 STA $D011
4490 LDA #$25
4500 STA $D018
4501 LDA #$D8
4502 STA $D016
4570 ;
4600 R4600 LDA $D012
4610 RASTER4 CMP #$FF
4620 BNE R4600
4630 LDX #8
4640 R4640 DEX
4650 BPL R4640
4660 ;
4670 LDA #$1B
4680 STA $D011
4681 LDA #$C8
4682 STA $D016
4690 ;
4700 LDA RASTER4+1
4710 AND #7
4720 CMP #3
4730 BNE CONRAS2
4740 ;
4800 LDY #39
4810 R4810 LDA (TEMP),Y
4820 STA (TEMP1),Y
4830 DEY
4840 BPL R4810
4850 LDA TEMP
4860 CLC
4870 ADC #40
4880 STA TEMP
4890 LDA TEMP+1
4900 ADC #0
4910 STA TEMP+1
4920 LDA TEMP1
4930 CLC
4940 ADC #40
4950 STA TEMP1
4960 LDA TEMP1+1
4970 ADC #0
4980 STA TEMP1+1
4990 ;
5000 CONRAS2 INC RASTER3+1
5010 INC RASTER4+1
5020 LDA RASTER4+1
5030 CMP #254
5040 BEQ ENDDOWN
5050 JMP R4200
5060 ENDDOWN CL1
5070 RTS
5160 ;
8000 COPYCOL = * ; SZINMEMORIA
8001 LDA #$D8 ; MASOLAS ( 1K )
8002 STA TEMP+1 ; (TEMP)-ROL
8003 LDA #0 ; (TEMP1)-RE
8004 STA TEMP
8005 STA TEMP1
8010 LDX #4
8020 LDY #0
8030 COPY LDA (TEMP),Y
8040 STA (TEMP1),Y
8050 INY
8060 BNE COPY
8061 INC TEMP+1
8062 INC TEMP1+1
8070 DEX
8080 BNE COPY
8090 RTS
8100 ;

```



BODY

JÁTEKOK



Kezdetben voltak az akciójátékok. A piac lassan telítődött a lövöldözős, ugrálós programokkal.

A szoftverházak új irányokat kerestek. Ekkor születtek a sportjátékok – amelyek már lehetőséget adtak a számítógép társasjátékként való használatára, bajnokságok kiírására. Valóságos olimpiák megrendezésére adnak lehetőséget ezek a programok – a legkülönbözőbb komoly és tréfás sportágakkal. A sportjátékokkal szinte egy időben jelentek meg az úgynevezett adventurők – kalandjátékok – nem mindennapi üzleti sikert hozva a fejlesztőknek. Előbb pusztán szöveges, később gyönyörű grafikákkal felékesített ka-

landjátékok voltak. Nem sokkal ezután pedig megszületett az akció-kalandjáték, amely ötvözi a kétféle típus lehetőségeit. Mi jöhet még? – kérdeztük. Nos, a programfejlesztők fantáziája kifogyhatatlan. Úgy tűnik, az újabb üzleti siker felé vezető úton most azok a játékok következnek, amelyekhez nem elég egy kazetta, vagy egy lemez, hanem speciális hardver eszközök is szükségesek!

A Bodylog cég abból indult ki, hogy a gép előtt ülők nyilván szívesen használnák a gépet a sok üléstől amúgy is károsodó egészségük védelmére. Három különálló rendszert mutattak be a közelmúltban.

EDZŐPROGRAM

Köztudott dolog, hogy az ember a különböző terhelések és situációk hatására eltérő szívritmussal és testhőmérséklettel reagál. „Melegebb” helyzetekben erősebben ver a szívünk, vagy stresszhelyzetekben (félelem, nyomás stb.) esetleg egyszerre kihűl a kezünk. Ha megfelelő szenzorokkal ezeket az értékeket felfogjuk, az így nyert adatokat egy megfelelően programozott számítógéppel akár mozgássá is alakíthatjuk.

Kapunk tehát egy modult, amelyet a gép bővítő portjába kell csatlakoztatni, és egy hosszabbítóval ellátott hőmérsékletmérőt. Ezen kívül egy kézikönyvet is mellékel-

nek a szerzők, a meg egy zenes kazettát is.

A kézikönyv arra szolgál, hogy bevezessen minket a koncentráció gyakorlásának különböző módszereibe. Elmagyarázzák, hogyan alakul ki a stressz, hogyan reagál erre a test – például hőmérsékletváltozásokkal. Megtudjuk azt is, miért fontos ezekre a jelzésekre reagálni, és hogyan is kell bánni velük. A könyvben az érdeklődők néhány lazító és a koncentrációt növelő gyakorlatot is találnak, amelyeket könnyű elsajátítani, és érdemes is megcsinálni.

A könyv tanulmányozása után elkezdhetjük a tulajdonképpeni kezelési leírást olvasni, illetve összerakhatjuk a szükséges hardveres konfigurációt.

A számítógép bekapcsolása után néhány pillanat múlva a modul a „Peace of Mind” játékkal jelentkezik. A játék célja, hogy a főszereplő egy bizonyos távolságról megközelítsen egy kastélyt, és megtekintse az abban található kincseket. A vezérlés módja azonban meglehetősen szokatlan. A figurát se nem a joystick vad tekergetésével, se nem egy paddlest csavargatásával, hanem a saját testünk reakcióival kell vezérelni. Ehhez a mellékelt hőérzékelőt rögzítenünk kell egy alkalmas (és szintén mellékelt) eszközzel az egyik ujjunkon. A program az ott mérhető hőmérsékletet állandóan regisztrálja. Minél nyugodtabb a játékos, annál magasabb a bőrének hőmérséklete, s a játékkfigura is annál gyorsabban mozog. Ha azonban idegesek vagyunk, vagy stresszes állapotba kerültünk, akkor a hőmérsékletünk is csökken, s ezzel a sebességünk is kisebb lesz. Extrém esetben a mért érték olyannyira alacsony lehet, hogy a figura nem a kastély felé, hanem az ellenkező irányba kezd el mozogni. A játék célja tehát, hogy a nyugalom kialakításával bőrünk hőmérsékletét stabilizáljuk, hogy a figura a kastély felé haladjon.

FITNESS

A kettes számú csomagban egy érzékelőt találunk, egy klipsz-szerű szerkezetet, amelyet a fülcimpára kell csippeníteni! Ha a szívdobbanáskor a vérnyomás megemelkedik, ezt a szerkezet érzékeli, a bővíthető portba helyezett modulon keresztül pedig jelet küld a számítógép felé.

Ha bekapcsoltuk a gépet, a modulban lévő „Ride for your life” program a résztvevő személytől néhány adatot kérdez – nem, életkor, testsúly, magasság stb. Ezek alapján fogja ugyanis az optimális terhelési

adatokat kiszámítani.

Ezután máris kezdődhet a tréning. Lehet tornázni, szobabiciklizni, fekvőtámaszozni, vagy bármit csinálni, persze csak olyasmit, amihez elegendő a klipsz hosszabbító zsinórja. A számítógép állandóan vigyázza és figyeli a terhelést, és az általa ideálisnak tartott mutatóktól való fölfelé vagy lefelé történő eltérésre fölhívja a figyelmet. Nem lehet tehát büntetlenül lazszálni!

Hogy az edzés ne legyen unalmas, a programba itt is beépítettek egy játékot, amellyel az optimális terhelésnél lehet sikert elérni.

IZOMERŐSÍTŐ

A harmadik készlet két kézikönyvből, egy mágneslemezről – amely a szoftvert tartalmazza –, és egy, a joystick portra csatlakoztatható expanderből áll! Ez az utóbbi talán a legjobb ötlet!

Nyilván karizminkat erősíthetjük vele. Erre szolgál a lemezen található „Harry Helio” című program is. A cél, hogy a testi erő segítségével a helikoptert, a játékkfiguránkat átvezessük az ösz-

szes akadályon. Minél kisebbre (azaz minél erősebben) nyomjuk expanderünket, annál magasabbra repül a helikopter. Már néhány perc múlva is lemérhetjük a tréningprogram izmainkra gyakorolt hatását – mondják a szerzők. Nyilván a nyelvünk kilóg az igekezet-től!

MENNYI?

Hogy ez-e a jövő útja, nem tudjuk. Az tény, hogy a Bodylog ezekkel a rendszerekkel teljesen új útra lépett, az ötlet eredeti és értelmes célt szolgál.

Talán az ár elrettent minket magyarakat, de a kinti piaci viszonyokhoz mérve azok inkább átlagosnak mondhatók. A stresszprogram 199, a fitnesstréner 169, az izomerősítő 129 márkába kerül. (Persze minden járulékos eszközt beleértve.) Az esetleges érdeklődők kedvéért a cég címeit is közöljük. Bodylog Inc., 34 Maple Avenue, Armonk, N. Y. 10504 USA Commodore Büromaschinen GmbH, Lyoner Str. 38, D-6000 Frankfurt am Main 71, c/o Bodylog Inc.



Programok GEOS-ban

I. Cikksorozatunk eddigi részeiből már sok mindent sikerült megtudnia a figyelmes olvasónak a GEOS-ról. A GEOS programok készítéséről leírtak lehetőséget biztosítottak arra is, hogy betekintést nyerjünk a GEOS-ban történő programozás alapjaiba. Még most is az alapoknál tartunk, de elkészíthetjük első GEOS programjainkat.

Mindjárt az elején le kell szögezni a GEOS alatti programozás alapelvét. Ilyenkor tulajdonképpen assemblyben programozunk úgy, hogy közben a programozási munkánkat a GEOS rutinjainak felhasználásával végezzük. Így a rendelkezésre álló memóriát jól kihasználhatjuk, könnyen, gyorsan hozhatunk létre látványos, rövid és szép programokat.

A júniusi számban olvashattunk a GEOSTory-ról. A leírtak is megerősítettek abban, hogy a GEOS voltaképpen egy igen jól, tervszerűen összeállított rutin-gyűjtemény. Másként fogalmazva: nem egy önálló, monolitikus program, hanem a strukturált programozás felé mutató, általánosan alkalmazható rutincsomag. Meghökkenő ez a kifejezés, de ha jobban megismerjük mennyire lebontották az egyes funkciókat, akkor nem csodálkozunk már rajta.

Gondoljunk csak végig: külön rutin az ablakkészítéshez, a lemezműveletekhez, de a szövegkiírás, a vonalhúzás, akár a pont kigyújtása rutint is elérhetjük. Mindezek a programfejlesztés, tesztelés új útjait mutatják meg. Nem szükséges az egész programunkat egyben, egészében tesztelni, hanem kicsi, könnyen áttekinthető, egyszerű feladatokat elvégző rutinokat is tesztelhetünk. Ha ezek jók, akkor egymással való kapcsolatukat is kényelmesen ellenőrizhetjük. Nem kell megírni a billentyűzetlekérdező, kiíró, rajzoló stb. rutinokat, hanem paraméterezve használhatjuk ezeket a már kész modulokat. Az egyetlen szükséges dolog az, hogy tudjuk, milyen funkciót végeznek az egyes modulok és ehhez milyen paramétereket igényelnek. Most ezeket a rutinokat vesszük számba.

Először is a lemezen a futtatható file-t kell létrehozni. Ehhez több dolog szükséges. Igaz, a C₆₄ Újság 87/2-es számában már foglalkoztunk a lemezformátummal, de most újból visszatérünk rá, egy kicsit részletesebben. A GEOS alatt írt általános programot célszerű APPLICATION file-nak meghatározni. Így korlátlanul rendelkezhetünk a rutinokkal. Ha speciális (nyomtató vezérlő, bemenet vezérlő stb.) programot szeretnénk írni, ahhoz úgyis jobban bele kell mélyedni a GEOS-ba. Az APPLICATION file-típusnál a töltési, vég, ill. indítási (SYS) címet meg kell adni. A többi jellemző hiánya nem zavarja programunk futását.

ÚJABB CÍMEK

Először összefoglalva bemutatjuk a direktory felépítését a GEOS-ban:

Byte	Funkció
0	file típus
1,2	első adatblokk sáv és szektor címe
3-1B	file név (SHIFT+SPACE feltöltéssel)
19-20	info blokk sáv és szektor címe
21	file felépítés
	0 - SEqential (CBM-DOS)
	1 - VLIR (GEOS-DOS)
22	GEOS file típus
	0 - nem GEOS file
	1 - BASIC
	2 - ASSEMBLER
	3 - adat file
	4 - rendszer file
	5 - segédprogramok
	6 - leírások
	7 - leírások adatai
	8 - FONT file
	9 - nyomtató-vezérlő
	10 - bemeneti vezérlő, jelen esetben joystick
	11 - lemezmeghajtó vezérlő
23-27	a felírás dátuma, év/hó/nap/óra/perc formában
28-29	a blokkszám

Nézzük át az info blokk felépítését:

byte	funckio
0,1	a következő blokk címe (0,255-csak egy blokk van)
2,3	az ikon szélessége és hosszúsága (legnagyobb 24*21)
4	ikon definíció byte-ok száma (63)
5-67	ikon meghatározása, normál sprite formában.
68	Commodore file-típus 129-adat
69	GEOS file-típus (ugyanaz mint a direktoryban)
70	filefelépítés 0-seqentiell
	1-VLIR
71,72	Program töltési címe
73,74	Program végcíme (segédprogramoknál / 5 / van rá szükség)
75,76	indítási (SYS) címe a programnak
77-96	Program osztálya (CLASS)
97-116	Programozó neve
117-136	Adatfile-nál az előállító program neve (geoWrite, geoPaint)
137-159	Segédprogramok belső adatai
160-255	Infonézveg (vége 0-val lezárva)

Ha valaki nem rendelkezik a geoMasterrel, akkor ezen táblázatok alapján előállíthatja a program megfelelő környezetét.

GEOS RUTINOK HASZNÁLATA

A GEOS-nak nagy a memóriaigénye a különféle rutinjai számára, azonban még így is igen nagy, 23 kilobbyte-nyi terület áll a rendelkezésünkre (\$0400-től \$5FFF-ig). A programozáshoz ésszerűbb és előnyösebb egy okos makroassemblert használni (például HYPRASSEMBLER). Ekkor ugyanis strukturált, szép és könnyen áttekinthető programokat írhatunk. Sajnos az ilyen fordítók nálunk nem terjedtek el. A legtöbb C 64 tulajdonos egyszerű kétfenetes fordítóval dolgozik. Ezért a bárki számára elérhető HELP + -t választottam a forráslisták elkészítéséhez.

ELSŐ PÉLDAPROGRAM

Először a szövegkiíratással fogunk megismerkedni. Ennek a rutinnak a használatát az 1. példaprogramon keresztül fogom bemutatni. A feladat tetszés szerinti szöveg kiíratása a képernyőre úgy, hogy közben a GEOS ezirányú lehetőségeit minél jobban kihasználjuk. A szükséges rutinok paraméterei: **képernyőtörölés \$CDA3** nem kell paraméterezés

szöveg kiíratása \$C1AE jsr \$C1AE
 .word x koordináta 0-319
 .byte y koordináta 0-199
 .text a kiíratandó szöveg
 .byte 0 a szöveg vége
 0-val lezárva.

Ha végignézzük így a programot, máris láthatjuk, igen egyszerű. A különféle vezérlő és szövegpozicionáló kódokat az 1030-1180-as sorokban definiáljuk. Az elnevezés egyértelmű, így csak a különlegességekre térünk ki. A 20 érték (gotox) az x pozíciónak a következő szón (2 byte, alsó/felső byte formában) található értékét adja meg. Értéke: 0-tól 319-ig. (Ugyanis grafikus képernyőn dolgozunk, melynek a felbontása 320 x 200 pixel.) A 21 érték analóg módon a következő byte koordinátának tartalmát adja. (Értéke: 0-tól 199-ig.) A 22 érték (gotoxy) a kettő variációja, a vezérlőkódot követő szó tartalma x-et, az ezt követő byte tartalma y-t változtatja. A szövegkiíró rutint megfelelően paraméterezve a 1350-es sorban hívjuk, majd körülbelül egyperces várakozás után a DESKTOP-ra térünk vissza. Visszatérés után észrevesszük, hogy a lemezen egy újabb file (SWAP FILE) jött létre. Piktogramja, adatai ugyanazok, mint az eredeti file-unknak. Ennek oka a betöltés módjában van. Az APPLIKATION file-ok betöltésénél egy segédfile – ez a SWAP FILE –, szükséges a rendszer számára, ennek törléséről nekünk kell gondoskodni. A megoldás az, hogy egyszerűen nem \$C22C-vel térünk vissza a DESKTOP-ra, hanem a \$918F rutinnal. Ez törli a már haszontalan SWAP FILE-t, és újraindítja a GEOS-t.

MÁSODIK ÉS HARMADIK PÉLDAPROGRAM

A visszatérésnek ezt a módját találjuk már a 2. példaprogramnál. Ezzel a rövid programmal végignézhethetjük, milyen különböző hátterek választhatók az ablakoknál.

```

1000 1
1000 2
1000 3
0000 4 NULLA
0000 5 BSPC
0000 6 WSPC
0000 7 LFO
0000 8 UPL
0000 9 CR
0012 10 RVSON
0013 11 RVSOFF
0014 12 GOTOX
0015 13 GOTOY
0016 14 GOTOXY
001A 15 OUTLN
001B 16 BOLD
001B 17 ITALIC
001B 18 PLAIN
001B 19 COMM
001B 20
001B 21
001B 22
001B 23
001B 24
001B 25
001B 26
001B 27
001B 28
001B 29
001B 30
001B 31
001B 32
001B 33
001B 34
001B 35
001B 36
001B 37
001B 38
001B 39
001B 40
001B 41
001B 42
001B 43
001B 44
001B 45
001B 46
001B 47
001B 48
001B 49
001B 50
001B 51
001B 52
001B 53
001B 54
001B 55
001B 56
001B 57
001B 58
001B 59
001B 60
001B 61
001B 62
001B 63
001B 64
001B 65
001B 66
001B 67
001B 68
001B 69
001B 70
001B 71
001B 72
001B 73
001B 74
001B 75
001B 76
001B 77
001B 78
001B 79
001B 80
001B 81
001B 82
001B 83
001B 84
001B 85
001B 86
001B 87
001B 88
001B 89
001B 90
001B 91
001B 92
001B 93
001B 94
001B 95
001B 96
001B 97
001B 98
001B 99
001B 100
001B 101
001B 102
001B 103
001B 104
001B 105
001B 106
001B 107
001B 108
001B 109
001B 110
001B 111
001B 112
001B 113
001B 114
001B 115
001B 116
001B 117
001B 118
001B 119
001B 120
001B 121
001B 122
001B 123
001B 124
001B 125
001B 126
001B 127
001B 128
001B 129
001B 130
001B 131
001B 132
001B 133
001B 134
001B 135
001B 136
001B 137
001B 138
001B 139
001B 140
001B 141
001B 142
001B 143
001B 144
001B 145
001B 146
001B 147
001B 148
001B 149
001B 150
001B 151
001B 152
001B 153
001B 154
001B 155
001B 156
001B 157
001B 158
001B 159
001B 160
001B 161
001B 162
001B 163
001B 164
001B 165
001B 166
001B 167
001B 168
001B 169
001B 170
001B 171
001B 172
001B 173
001B 174
001B 175
001B 176
001B 177
001B 178
001B 179
001B 180
001B 181
001B 182
001B 183
001B 184
001B 185
001B 186
001B 187
001B 188
001B 189
001B 190
001B 191
001B 192
001B 193
001B 194
001B 195
001B 196
001B 197
001B 198
001B 199
001B 200
001B 201
001B 202
001B 203
001B 204
001B 205
001B 206
001B 207
001B 208
001B 209
001B 210
001B 211
001B 212
001B 213
001B 214
001B 215
001B 216
001B 217
001B 218
001B 219
001B 220
001B 221
001B 222
001B 223
001B 224
001B 225
001B 226
001B 227
001B 228
001B 229
001B 230
001B 231
001B 232
001B 233
001B 234
001B 235
001B 236
001B 237
001B 238
001B 239
001B 240
001B 241
001B 242
001B 243
001B 244
001B 245
001B 246
001B 247
001B 248
001B 249
001B 250
001B 251
001B 252
001B 253
001B 254
001B 255
001B 256
001B 257
001B 258
001B 259
001B 260
001B 261
001B 262
001B 263
001B 264
001B 265
001B 266
001B 267
001B 268
001B 269
001B 270
001B 271
001B 272
001B 273
001B 274
001B 275
001B 276
001B 277
001B 278
001B 279
001B 280
001B 281
001B 282
001B 283
001B 284
001B 285
001B 286
001B 287
001B 288
001B 289
001B 290
001B 291
001B 292
001B 293
001B 294
001B 295
001B 296
001B 297
001B 298
001B 299
001B 300
001B 301
001B 302
001B 303
001B 304
001B 305
001B 306
001B 307
001B 308
001B 309
001B 310
001B 311
001B 312
001B 313
001B 314
001B 315
001B 316
001B 317
001B 318
001B 319
001B 320
001B 321
001B 322
001B 323
001B 324
001B 325
001B 326
001B 327
001B 328
001B 329
001B 330
001B 331
001B 332
001B 333
001B 334
001B 335
001B 336
001B 337
001B 338
001B 339
001B 340
001B 341
001B 342
001B 343
001B 344
001B 345
001B 346
001B 347
001B 348
001B 349
001B 350
001B 351
001B 352
001B 353
001B 354
001B 355
001B 356
001B 357
001B 358
001B 359
001B 360
001B 361
001B 362
001B 363
001B 364
001B 365
001B 366
001B 367
001B 368
001B 369
001B 370
001B 371
001B 372
001B 373
001B 374
001B 375
001B 376
001B 377
001B 378
001B 379
001B 380
001B 381
001B 382
001B 383
001B 384
001B 385
001B 386
001B 387
001B 388
001B 389
001B 390
001B 391
001B 392
001B 393
001B 394
001B 395
001B 396
001B 397
001B 398
001B 399
001B 400
001B 401
001B 402
001B 403
001B 404
001B 405
001B 406
001B 407
001B 408
001B 409
001B 410
001B 411
001B 412
001B 413
001B 414
001B 415
001B 416
001B 417
001B 418
001B 419
001B 420
001B 421
001B 422
001B 423
001B 424
001B 425
001B 426
001B 427
001B 428
001B 429
001B 430
001B 431
001B 432
001B 433
001B 434
001B 435
001B 436
001B 437
001B 438
001B 439
001B 440
001B 441
001B 442
001B 443
001B 444
001B 445
001B 446
001B 447
001B 448
001B 449
001B 450
001B 451
001B 452
001B 453
001B 454
001B 455
001B 456
001B 457
001B 458
001B 459
001B 460
001B 461
001B 462
001B 463
001B 464
001B 465
001B 466
001B 467
001B 468
001B 469
001B 470
001B 471
001B 472
001B 473
001B 474
001B 475
001B 476
001B 477
001B 478
001B 479
001B 480
001B 481
001B 482
001B 483
001B 484
001B 485
001B 486
001B 487
001B 488
001B 489
001B 490
001B 491
001B 492
001B 493
001B 494
001B 495
001B 496
001B 497
001B 498
001B 499
001B 500
001B 501
001B 502
001B 503
001B 504
001B 505
001B 506
001B 507
001B 508
001B 509
001B 510
001B 511
001B 512
001B 513
001B 514
001B 515
001B 516
001B 517
001B 518
001B 519
001B 520
001B 521
001B 522
001B 523
001B 524
001B 525
001B 526
001B 527
001B 528
001B 529
001B 530
001B 531
001B 532
001B 533
001B 534
001B 535
001B 536
001B 537
001B 538
001B 539
001B 540
001B 541
001B 542
001B 543
001B 544
001B 545
001B 546
001B 547
001B 548
001B 549
001B 550
001B 551
001B 552
001B 553
001B 554
001B 555
001B 556
001B 557
001B 558
001B 559
001B 560
001B 561
001B 562
001B 563
001B 564
001B 565
001B 566
001B 567
001B 568
001B 569
001B 570
001B 571
001B 572
001B 573
001B 574
001B 575
001B 576
001B 577
001B 578
001B 579
001B 580
001B 581
001B 582
001B 583
001B 584
001B 585
001B 586
001B 587
001B 588
001B 589
001B 590
001B 591
001B 592
001B 593
001B 594
001B 595
001B 596
001B 597
001B 598
001B 599
001B 600
001B 601
001B 602
001B 603
001B 604
001B 605
001B 606
001B 607
001B 608
001B 609
001B 610
001B 611
001B 612
001B 613
001B 614
001B 615
001B 616
001B 617
001B 618
001B 619
001B 620
001B 621
001B 622
001B 623
001B 624
001B 625
001B 626
001B 627
001B 628
001B 629
001B 630
001B 631
001B 632
001B 633
001B 634
001B 635
001B 636
001B 637
001B 638
001B 639
001B 640
001B 641
001B 642
001B 643
001B 644
001B 645
001B 646
001B 647
001B 648
001B 649
001B 650
001B 651
001B 652
001B 653
001B 654
001B 655
001B 656
001B 657
001B 658
001B 659
001B 660
001B 661
001B 662
001B 663
001B 664
001B 665
001B 666
001B 667
001B 668
001B 669
001B 670
001B 671
001B 672
001B 673
001B 674
001B 675
001B 676
001B 677
001B 678
001B 679
001B 680
001B 681
001B 682
001B 683
001B 684
001B 685
001B 686
001B 687
001B 688
001B 689
001B 690
001B 691
001B 692
001B 693
001B 694
001B 695
001B 696
001B 697
001B 698
001B 699
001B 700
001B 701
001B 702
001B 703
001B 704
001B 705
001B 706
001B 707
001B 708
001B 709
001B 710
001B 711
001B 712
001B 713
001B 714
001B 715
001B 716
001B 717
001B 718
001B 719
001B 720
001B 721
001B 722
001B 723
001B 724
001B 725
001B 726
001B 727
001B 728
001B 729
001B 730
001B 731
001B 732
001B 733
001B 734
001B 735
001B 736
001B 737
001B 738
001B 739
001B 740
001B 741
001B 742
001B 743
001B 744
001B 745
001B 746
001B 747
001B 748
001B 749
001B 750
001B 751
001B 752
001B 753
001B 754
001B 755
001B 756
001B 757
001B 758
001B 759
001B 760
001B 761
001B 762
001B 763
001B 764
001B 765
001B 766
001B 767
001B 768
001B 769
001B 770
001B 771
001B 772
001B 773
001B 774
001B 775
001B 776
001B 777
001B 778
001B 779
001B 780
001B 781
001B 782
001B 783
001B 784
001B 785
001B 786
001B 787
001B 788
001B 789
001B 790
001B 791
001B 792
001B 793
001B 794
001B 795
001B 796
001B 797
001B 798
001B 799
001B 800
001B 801
001B 802
001B 803
001B 804
001B 805
001B 806
001B 807
001B 808
001B 809
001B 810
001B 811
001B 812
001B 813
001B 814
001B 815
001B 816
001B 817
001B 818
001B 819
001B 820
001B 821
001B 822
001B 823
001B 824
001B 825
001B 826
001B 827
001B 828
001B 829
001B 830
001B 831
001B 832
001B 833
001B 834
001B 835
001B 836
001B 837
001B 838
001B 839
001B 840
001B 841
001B 842
001B 843
001B 844
001B 845
001B 846
001B 847
001B 848
001B 849
001B 850
001B 851
001B 852
001B 853
001B 854
001B 855
001B 856
001B 857
001B 858
001B 859
001B 860
001B 861
001B 862
001B 863
001B 864
001B 865
001B 866
001B 867
001B 868
001B 869
001B 870
001B 871
001B 872
001B 873
001B 874
001B 875
001B 876
001B 877
001B 878
001B 879
001B 880
001B 881
001B 882
001B 883
001B 884
001B 885
001B 886
001B 887
001B 888
001B 889
001B 890
001B 891
001B 892
001B 893
001B 894
001B 895
001B 896
001B 897
001B 898
001B 899
001B 900
001B 901
001B 902
001B 903
001B 904
001B 905
001B 906
001B 907
001B 908
001B 909
001B 910
001B 911
001B 912
001B 913
001B 914
001B 915
001B 916
001B 917
001B 918
001B 919
001B 920
001B 921
001B 922
001B 923
001B 924
001B 925
001B 926
001B 927
001B 928
001B 929
001B 930
001B 931
001B 932
001B 933
001B 934
001B 935
001B 936
001B 937
001B 938
001B 939
001B 940
001B 941
001B 942
001B 943
001B 944
001B 945
001B 946
001B 947
001B 948
001B 949
001B 950
001B 951
001B 952
001B 953
001B 954
001B 955
001B 956
001B 957
001B 958
001B 959
001B 960
001B 961
001B 962
001B 963
001B 964
001B 965
001B 966
001B 967
001B 968
001B 969
001B 970
001B 971
001B 972
001B 973
001B 974
001B 975
001B 976
001B 977
001B 978
001B 979
001B 980
001B 981
001B 982
001B 983
001B 984
001B 985
001B 986
001B 987
001B 988
001B 989
001B 990
001B 991
001B 992
001B 993
001B 994
001B 995
001B 996
001B 997
001B 998
001B 999
001B 1000

```



1. példaprogram

```


* COMMODORE UJSAG GEOS SOROZATA *

SZÖVEGKIÍRATÁS DEMUTATÁSA

BETU STILUSOK :
ITALIC
OUTLINE
BOLD
REVERSE
C=UJSAG (NORMAL)
C=UJSAG (INVERZ)

```

név	op kód	Paraméter	Funkció
OK	\$01	.byte OK	Egy OK mezd hoz létre amelyet "lenyomhatunk".
		.byte x-pozíció	Fontos hogy a betu x-érék B-al megszorozva addja a valósgos
		.byte y-pozíció	x-érékét az OK CANCEL stb mezd bal felső sarkának.
CANCEL	\$02	.byte CANCEL	CANCEL-mezd
YES	\$03	.byte YES	YES-mezd
NO	\$04	.byte NO	NO-mezd
OPEN	\$05	.byte OPEN	OPEN-mezd
DISK	\$06	.byte DISK	DISK-mezd
DBTXTSTR	\$06	.byte DBTXTSTR	Egy szöveg kiíratása
		.byte x-pozíció	A x/y pozícióra (x<255)
		.byte y-pozíció	A szöveg végét 0-val zárjuk le
DBVARSTR	\$0C	.word mutató	Indirekt szövegkiírás
		.byte x-pozíció	Ugyanugy működik mint a DBTXTSTR
		.byte y-pozíció	csak a szövegmutatót a nullás lapról
		.byte cím	a cím-ről olvassa be (cím, cím+1)
DBGETSTR	\$0D	.byte DBGETSTR	indirekt szövegbeírás
		.byte x-pozíció	a képernyő ablakból x-pozíció/
		.byte y-pozíció	ablakból y-pozíció ról.
		.by cím	ugyanugy működik mint a DBVARSTR
		.by KAR.MAX	A cím-mel jelzett területet 0-val kell lezárni (addig kiírja az ottlevő szöveget)
			KAR.MAX a beolvasható karakterek számát határozza meg.
DBSYSOPV	\$0E	nincs	egy köztes memóriahelyet foglal le, úgy ha a kijelölt mezdokon kívül nyotakat tűzgombot, akkor a \$0E ill. \$05D-n levő cím ugrik.
DBUSROUT	\$13	.WORD cím	A címtől kezdődő rutint végrehajtja az ablak kirajzolása után így van lehetőségünk pl: arra, hogy grafikát töltsünk az ablakba, még mielőtt a felhasználó bármit kiválasztott volna.

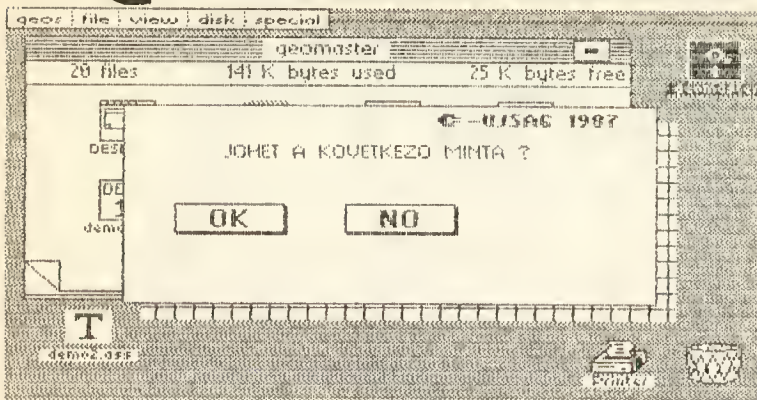

Töltsük be a **HELP+** programot, és **SYS 33000**-rel indítsuk el. Ezzel belépünk a **HELP+** BASIC szerkesztőjébe, amely lehetőséget teremt arra, hogy a **HELP+** assemblere részére **beírjuk a forráslistát**. Ha elkészültünk a begépeléssel, akkor **mentsük el** egy lemezfile-ba.

[* **lenyomásával** indítsuk el a fordítást. Az assembler három kérdésére az alábbiak szerint válaszoljunk:

1. adjuk meg a forrásprogram lemezfile nevét és RETURN

2. RETURN

3. 111 és RETURN


Ha nem jelzett hibát a fordító, akkor **mentsük ki** lemeze a gépinkódú programunkat. Sajnos erre **nem nyújt segítséget a HELP+**, ugyanis a fordítás eredménye a tárbá kerül, a forrásprogram által meghatározott helyre. A fordítási listából **meghatározható** a programunk első és utolsó utasításának címe. Ha a memória **\$2B-\$2C** címére beírjuk a program **első byte-jának** a címét, a **\$2D-\$2E** címére az **utolsó byte-nál** eggyel nagyobb címet (.end direktíva mellé írt cím a listában) akkor a BASIC programterület kezdetét és végét kijelző mutatókat állítottuk át. Ezután **SAVE utasítással** az éppen lefordított programunkat rögzíthetjük a lemeze. Ez már a tiszta gépi kódú rész, kis hibája, hogy a lemezen az első két byte-ban elhelyezi a töltési címet. Ez számunkra felesleges, hiszen nem normál Commodore DOS tölti, hanem a GEOS-DOS, az pedig az info blokkból veszi ki a töltési címet. Így alakul ki az a helyzet, hogy az így elkészített programnak **kettővel alacsonyabb címet kell adnunk**, hogy ne okozzon a memóriában eltolódást ez a két byte.

Következő lépésként a GEOMASTER segítségével **alakítsuk át** gépi kódú programunkat GEOS programmá, majd az info szektorban **adjuk meg** a kezdő, a vég és a start címet. Kezdőcím: $\$5000-2=20478$, startcím: 20480, végcím: $\$5100=20736$. Ha a végcím nem egyezik meg a valós végcímmel, az nem okoz problémát. Fontos viszont, hogy nagyobb vagy egyenlő legyen, mint ami a programnak kell.

Lemezmonitorral (pl.: EXDOCTOR, KWIK COPY stb.) írjuk át a direktoryban a file típusát 2-ről 5-re (assembly-ről application-ra). Ez a **22. byte-on** található. Azért van erre szükség, mert így segédprogramként a GEOS minden része benn marad a memóriában, és használhatjuk a rutinokat.

Ha kísérletezni szeretnénk, és nem akarjuk mindig ezt a meglehetősen hosszú eljárást végigcsinálni, elegendő egy jó applikációs file-t létrehozni. Ha az újabb programot szeretnénk kipróbálni, akkor elég az első adatbázis metatájéát (direktory file jellemzők 1., 2. byte-ja) a konvertált file-nál az újabb file metatáira írni. Ha az indítási, illetve elhelyezési címek mások, csak akkor kell ezt az info szektorban megváltoztatni.

Honti Tamás

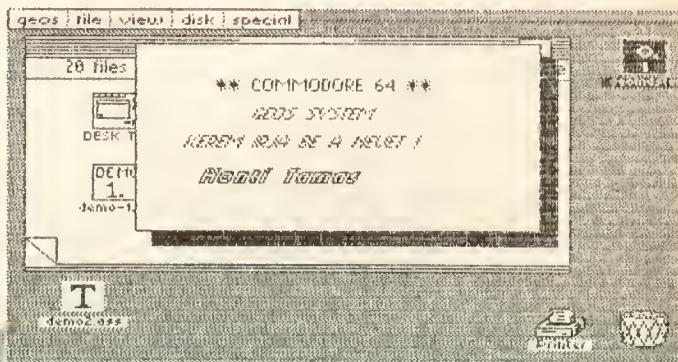

```

0000      **=$5000
5000 A9 49          LDA  $549
5002 B0 50 88      STA  $B850
5005 A9 CC          LDA  $1CC
5007 B0 51 88      STA  $B851
500A BA          TSX
500B BE 52 88      STX  $B852
500E A2 38          LOX  $138
5010 A0 50          LOY  $150
5012 B6 02 10      LDX  $10
5014 84 03          STY  $03
5016 20 56 C2      JSR  $C256
5019 EE 6B 50      INC  DUMA2
501F C9 1C          CMP  #2B
5021 00 05          BNE  REKLAM
5023 A9 98          LDA  $24
5025 B0 6B 50      STA  DUMA2
5027 00 05          CMP  #2B
502A C9 04          BNE  REKLAM
502C F0 07          BEQ  KI
502E EE 38 50      INC  ABLAK
5031 C9 20          CMP  $120
5033 00 09          BNE  HUROK
5035 4C BF 91      KI
5038 00 00          ABLAK
5039 32          .BYTE 0
503A 96          .BYTE 0
503B 32          .BYTE 150
503C 00          .BYTE 50
503D 00          .BYTE 0
503F 0B          .BYTE 19
5040 15          .BYTE 1
5041 1A          .BYTE $08
5042 50          .BYTE $25
5043 50          .BYTE $1A
5044 01          .BYTE $50
5045 03          .BYTE $50
5046 32          .BYTE $50
5047 04          .BYTE 01
5048 0C          .BYTE 03
5049 32          .BYTE 12
504A 08          .BYTE 43
504B B5          .BYTE $08
504C 0A          .BYTE 133
504D 6B          .BYTE 10
504E 50          .BYTE $68
504F 00          .BYTE $50
5050 20          .BYTE 0
5051 00          .BYTE 0
5052 00          .BYTE 0
5053 00          .BYTE 0
5054 00          .BYTE 0
5055 20          .BYTE 0
5056 1A          .BYTE 0
5057 00          .BYTE 0
5058 00          .BYTE 0
5059 00          .BYTE 0
5060 20 55 4A      DUMA2
5061 00          .BYTE 0
5062 00          .BYTE 0
5063 00          .BYTE 0
5064 00          .BYTE 0
5065 00          .BYTE 0
5066 00          .BYTE 0
5067 00          .BYTE 0
5068 00          .BYTE 0
5069 00          .BYTE 0
5070 00          .BYTE 0
5071 00          .BYTE 0
5072 00          .BYTE 0
5073 00          .BYTE 0
5074 00          .BYTE 0
5075 00          .BYTE 0
5076 00          .BYTE 0
5077 00          .BYTE 0
5078 00          .BYTE 0
5079 00          .BYTE 0
5080 00          .BYTE 0
5081 00          .BYTE 0
5082 00          .BYTE 0
5083 00          .BYTE 0
5084 00          .BYTE 0
5085 00          .BYTE 0
5086 00          .BYTE 0
5087 00          .BYTE 0
5088 00          .BYTE 0
5089 00          .BYTE 0
5090 00          .BYTE 0
5091 00          .BYTE 0
5092 00          .BYTE 0
5093 00          .BYTE 0
5094 00          .BYTE 0
5095 00          .BYTE 0
5096 00          .BYTE 0
5097 00          .BYTE 0
5098 00          .BYTE 0
5099 00          .BYTE 0
5100 00          .BYTE 0
5101 00          .BYTE 0
5102 00          .BYTE 0
5103 00          .BYTE 0
5104 00          .BYTE 0
5105 00          .BYTE 0
5106 00          .BYTE 0
5107 00          .BYTE 0
5108 00          .BYTE 0
5109 00          .BYTE 0
5110 00          .BYTE 0
5111 00          .BYTE 0
5112 00          .BYTE 0
5113 00          .BYTE 0
5114 00          .BYTE 0
5115 00          .BYTE 0
5116 00          .BYTE 0
5117 00          .BYTE 0
5118 00          .BYTE 0
5119 00          .BYTE 0
5120 00          .BYTE 0
5121 00          .BYTE 0
5122 00          .BYTE 0
5123 00          .BYTE 0
5124 00          .BYTE 0
5125 00          .BYTE 0
5126 00          .BYTE 0
5127 00          .BYTE 0
5128 00          .BYTE 0
5129 00          .BYTE 0
5130 00          .BYTE 0
5131 00          .BYTE 0
5132 00          .BYTE 0
5133 00          .BYTE 0
5134 00          .BYTE 0
5135 00          .BYTE 0
5136 00          .BYTE 0
5137 00          .BYTE 0
5138 00          .BYTE 0
5139 00          .BYTE 0
5140 00          .BYTE 0
5141 00          .BYTE 0
5142 00          .BYTE 0
5143 00          .BYTE 0
5144 00          .BYTE 0
5145 00          .BYTE 0
5146 00          .BYTE 0
5147 00          .BYTE 0
5148 00          .BYTE 0
5149 00          .BYTE 0
5150 00          .BYTE 0
5151 00          .BYTE 0
5152 00          .BYTE 0
5153 00          .BYTE 0
5154 00          .BYTE 0
5155 00          .BYTE 0
5156 00          .BYTE 0
5157 00          .BYTE 0
5158 00          .BYTE 0
5159 00          .BYTE 0
5160 00          .BYTE 0
5161 00          .BYTE 0
5162 00          .BYTE 0
5163 00          .BYTE 0
5164 00          .BYTE 0
5165 00          .BYTE 0
5166 00          .BYTE 0
5167 00          .BYTE 0
5168 00          .BYTE 0
5169 00          .BYTE 0
5170 00          .BYTE 0
5171 00          .BYTE 0
5172 00          .BYTE 0
5173 00          .BYTE 0
5174 00          .BYTE 0
5175 00          .BYTE 0
5176 00          .BYTE 0
5177 00          .BYTE 0
5178 00          .BYTE 0
5179 00          .BYTE 0
5180 00          .BYTE 0
5181 00          .BYTE 0
5182 00          .BYTE 0
5183 00          .BYTE 0
5184 00          .BYTE 0
5185 00          .BYTE 0
5186 00          .BYTE 0
5187 00          .BYTE 0
5188 00          .BYTE 0
5189 00          .BYTE 0
5190 00          .BYTE 0
5191 00          .BYTE 0
5192 00          .BYTE 0
5193 00          .BYTE 0
5194 00          .BYTE 0
5195 00          .BYTE 0
5196 00          .BYTE 0
5197 00          .BYTE 0
5198 00          .BYTE 0
5199 00          .BYTE 0
5200 00          .BYTE 0
5201 00          .BYTE 0
5202 00          .BYTE 0
5203 00          .BYTE 0
5204 00          .BYTE 0
5205 00          .BYTE 0
5206 00          .BYTE 0
5207 00          .BYTE 0
5208 00          .BYTE 0
5209 00          .BYTE 0
5210 00          .BYTE 0
5211 00          .BYTE 0
5212 00          .BYTE 0
5213 00          .BYTE 0
5214 00          .BYTE 0
5215 00          .BYTE 0
5216 00          .BYTE 0
5217 00          .BYTE 0
5218 00          .BYTE 0
5219 00          .BYTE 0
5220 00          .BYTE 0
5221 00          .BYTE 0
5222 00          .BYTE 0
5223 00          .BYTE 0
5224 00          .BYTE 0
5225 00          .BYTE 0
5226 00          .BYTE 0
5227 00          .BYTE 0
5228 00          .BYTE 0
5229 00          .BYTE 0
5230 00          .BYTE 0
5231 00          .BYTE 0
5232 00          .BYTE 0
5233 00          .BYTE 0
5234 00          .BYTE 0
5235 00          .BYTE 0
5236 00          .BYTE 0
5237 00          .BYTE 0
5238 00          .BYTE 0
5239 00          .BYTE 0
5240 00          .BYTE 0
5241 00          .BYTE 0
5242 00          .BYTE 0
5243 00          .BYTE 0
5244 00          .BYTE 0
5245 00          .BYTE 0
5246 00          .BYTE 0
5247 00          .BYTE 0
5248 00          .BYTE 0
5249 00          .BYTE 0
5250 00          .BYTE 0
5251 00          .BYTE 0
5252 00          .BYTE 0
5253 00          .BYTE 0
5254 00          .BYTE 0
5255 00          .BYTE 0
5256 00          .BYTE 0
5257 00          .BYTE 0
5258 00          .BYTE 0
5259 00          .BYTE 0
5260 00          .BYTE 0
5261 00          .BYTE 0
5262 00          .BYTE 0
5263 00          .BYTE 0
5264 00          .BYTE 0
5265 00          .BYTE 0
5266 00          .BYTE 0
5267 00          .BYTE 0
5268 00          .BYTE 0
5269 00          .BYTE 0
5270 00          .BYTE 0
5271 00          .BYTE 0
5272 00          .BYTE 0
5273 00          .BYTE 0
5274 00          .BYTE 0
5275 00          .BYTE 0
5276 00          .BYTE 0
5277 00          .BYTE 0
5278 00          .BYTE 0
5279 00          .BYTE 0
5280 00          .BYTE 0
5281 00          .BYTE 0
5282 00          .BYTE 0
5283 00          .BYTE 0
5284 00          .BYTE 0
5285 00          .BYTE 0
5286 00          .BYTE 0
5287 00          .BYTE 0
5288 00          .BYTE 0
5289 00          .BYTE 0
5290 00          .BYTE 0
5291 00          .BYTE 0
5292 00          .BYTE 0
5293 00          .BYTE 0
5294 00          .BYTE 0
5295 00          .BYTE 0
5296 00          .BYTE 0
5297 00          .BYTE 0
5298 00          .BYTE 0
5299 00          .BYTE 0
5300 00          .BYTE 0
5301 00          .BYTE 0
5302 00          .BYTE 0
5303 00          .BYTE 0
5304 00          .BYTE 0
5305 00          .BYTE 0
5306 00          .BYTE 0
5307 00          .BYTE 0

```

2. példaprogram

A C# újság 87/6-os számában már leírtuk a vezérlőkódok jelentését, így erre most nem térünk ki, csak a szükséges paraméterek táblázatát adjuk meg. Ezek alkalmazását láthatjuk a 3. példaprogramban. Egyik ablakban bekérjük a nevet, a másikban pedig nyugtáztathatjuk, hogy megfelelő-e a név. Érdemes továbbfejleszteni...

SEGÍTSÉG A BEVITELHEZ

Számlítva arra, hogy van, aki nem rendelkezik megfelelő HELP+ leírással, némi segítséget adunk az első lépések megtételéhez.

Miként állíthatjuk elő ezeket a GEOS alatt futó gépi kódú programokat?


```

5000          100      *=$5000      ; A PROGRAM AZ $5000 CIMEN KEZO
5000 A9 49      110      LDA #$49      ; VISSZATERESI CIM
5002 80 50 88  120      STA $8850      ; AMELYRE A SWAP FILE
5005 A9 CC      130      LDA #$CC      ; VISSZAIRASA UTAN UGRANI KELL
5007 8D 51 88  140      STA $8851      ; ( $CC4A= RESET )
500A BA        150      TSX          ; SP A VISSZATERESHEZ
500B 8E 52 88  160      STX $8852      ;
500E A2 B2      170      LOX #$B2      ;BE CIME ($50B1)
5010 A0 50      180      LDY #$50
5012 86 0E      190      STX $0E
5014 84 0F      200      STY $0F
5016 A2 30      210      LOX #$30      ; 1.ABLAK OEFINICIO $5030-N KEZO
5018 A0 50      220      LDY #$50
501A B6 02      230      STX $02
501C 84 03      240      STY $03
501E 20 56 C2   250      JSR $C256      ; ABLAK RUTIN
5021 A9 B2      260      LOA #$B2
5023 B5 0E      270      STA $0E
5025 A9 50      280      LOA #$50
5027 B5 0F      290      STA $0F
5029 A2 59      300      LDX #$59      ; 2.ABLAK OEFINICIO $5059-N KEZO
502B A0 50      310      LOY #$50
502D B6 02      320      STX $02      ; ELTAROLASA
502F 84 03      330      STY $03
5031 20 56 C2   340      JSR $C256      ; ABLAK RUTIN HIVASA
5034 A5 02      350      LDA $02      ; VALASZTOTT MEZO
5036 C9 01      360      CMP #$01      ; HA OK
5038 F0 00      370      BEQ KI          ; VEGE A PROGRAMNAK
503A 4C 8F 91   380      JMP $918F      ; SWAP FILE VISSZAIRASA+ RESET
503D 01        390      ABLAK1      ; A MINTA
503E 14        400      .BYTE 1      ; 50 FENTROL
503F 7D        410      .BYTE 20     ; 75 LENTROL
5040 3C        420      .BYTE 125    ; 60 BALLROL
5041 00        430      .BYTE 0
5042 FA        440      .BYTE 250    ; 50 JOBBROL
5043 00        450      .BYTE 0
5044 0B        460      .BYTE $0B     ; SZOVEG KIRATAS
5045 25        470      .BYTE $25     ; 37 BALLROL
5046 1A        480      .BYTE $1A     ; ES 26 FENTROL
5047 6E        490      .BYTE $6E     ; AZ 1.SZOVEG $506E-N KEZO
504B 50        500      .BYTE $50
5049 0B        510      .BYTE $0B     ; SZOVEG KIRATAS
504A 35        520      .BYTE $35     ; 37 BALLROL
504B 2A        530      .BYTE $2A     ; ES 26 FENTROL
504C 81        540      .BYTE $81     ; AZ 2.SZOVEG $5081-N KEZO
504D 50        550      .BYTE $50
504E 0B        560      .BYTE $0B     ; SZOVEG KIRATAS
504F 15        570      .BYTE $15     ; 37 BALLROL
5050 3A        580      .BYTE $3A     ; ES 26 FENTROL
5051 BE        590      .BYTE $8E     ; AZ 3.SZOVEG $508E-N KEZO
5052 50        600      .BYTE $50
5053 00        610      .BYTE $00
5054 15        620      .BYTE $15
5055 4B        630      .BYTE 72
5056 0E        640      .BYTE $0E
5057 15        650      .BYTE 21
5058 00        660      .BYTE 0
5059          670      ;
5059 0B        680      .BYTE 11
505A 32        690      .BYTE 50
505B 78        700      .BYTE 120
505C 64        710      .BYTE 100
505D 00        720      .BYTE 0
505E C8        730      .BYTE 200      ; 100 PIXEL JOBBROL
505F 00        740      .BYTE 0
5060 0B        750      .BYTE $0B     ; SZOVEGKIIRATAS
5061 0A        760      .BYTE 10
5062 14        770      .BYTE 20
5063 A7        780      .BYTE $A7     ; SZ2
5064 50        790      .BYTE $50
5065 0C        800      .BYTE $0C     ; INDIREKT SZOVEG KI
5066 0A        810      .BYTE 10
5067 23        820      .BYTE 35
5068 0E        830      .BYTE $0E
5069 01        840      .BYTE 01
506A 03        850      .BYTE 03      ; OK MEZO
506B 32        860      .BYTE 50
506C 00        870      .BYTE 0      ; TABLAZAT VEGE
506D 1B        880      .BYTE 24
506E 2A 2A 20   890      .TEXT "** -OMMOORE 64 **"
5080 00        900      .BYTE 0
5081 19        910      .BYTE 25
5082 C7 C5 CF   920      .TEXT "I T♥ SYSTEM"
508D 00        930      .BYTE 0
508E CB 45 52   940      .TEXT "EREM IRJA BE A NEVET !"
50A5 1A        950      .BYTE 26      ; OUTLINE
50A6 00        960      .BYTE 0      ; SZOVEG VEGE
50A7 05 44 56   970      .TEXT "DVOZLOM" ; SZOVEG VEGE
50B1 00        980      .BYTE 0
50B2 20        990      .TEXT " "
50B3 00        1000     .BYTE 0
5084          1010     .END

```

ZEILEN:92 SYMBOLE:5 FEHLER:0


ABLAKE=5030 BE =50B2 KI =503A SZ1 =506D SZ2 =50A7

3. példaprogram



MORVAI LÁSZLÓ

25 éves,
biológus mérnök,
a BME
Mezőgazdasági
Kémiai Tanszékének
tudományos
segédmunkatársa

**TÓTH ZOLTÁN**

26 éves,
grafikus, szellemi
szabadfoglalkozású

**NYISZTOR ANDOR**

14 éves,
a Thököly
Gimnázium tanulója

**TALLÉR JÓZSEF**

26 éves,
a Commodore újság
szerkesztője



Ismét csak rajzolóprogramok futtatására adtuk a fejünket, csak hogy ezúttal – az elmúlt havi vizsgálódásainkkal ellentétben – nem a C-64-re, hanem a Plus/4-re készített grafikai programokkal foglalkoztunk. Amíg a C-64-es rajzolóprogramokat kis túlzással elavultnak nyilvánítottuk – mondván, hogy a vérbeli programozók ezek helyett már Atari-szoftvereken dolgoznak –, addig a Plus/4-es rajzolóknak mind a mai napig hatalmas szerepe van azok szoftver-tárában is, akik hivatásszerűen készítenek programokat erre a gépre.

Nagyon nehéz volt a futtatható programok összegyűjtése. A C-64-nél a bőség zavarával küszködtünk, most viszont majd hogy nem arra fanyalodtunk, hogy egyetlen programot állítsunk a starthoz, és azt önmagával versenyeztessük – amit nyilván mindenki neveltségesebben ítélné. Végül is azért sikerült összeszednünk három használható szoftvert – de ismét csak kérjük olvasóink segítségét: aki tud még Plus/4-re készült színvonalas rajzolóprogramról, az értesítse szerkesztőségünket!

Még egy komoly eltérés az előző programfutamtól: a most futtatott programok többsége – könnyen kitalálható: a három közül kettő – magyar gyártmány, így a kereskedelemben is beszerezhető.

Nevezzük végre meg a rajtoló programokat! A **BOTTICELLI** a Novotrade terméke, ez a 2C üzletekben kapható. A **TED PAINT**-et az AIRIA Software Group készítette (félreértés ne essék: ez is magyar szoftver), – még sehol nem árulják, de legújabb információink szerint a Fotoelektronik – Novotrade GT-nél már megrendelhető. Harmadik, futtatott programunk, a **PAINT BOX** viszont angol gyártmány.

Azt is meg kell említenünk, hogy a Paint Box C-16-os gépen is fut, azaz memóriakihasználása gazdaságos, viszont kevesebb funkció végrehajtására képes, mint társai – de erre még visszatérünk a szubjektív vélemények kapcsán.


A 64-es programok esetében kitérünk arra, hogy azok általában kalózmásolás útján terjednek. Így most is meg kell említenünk, hogy a Paint Box-nak is ez a sorsa. A Ted Paint szintén másolható – bár sokkal keservesebben. A Botticelli védelmét viszont nagyon rafináltan oldotta meg a Novotrade: a program csak akkor futtatható, ha a számítógép lemez meghajtó dugaszába egy külön csatla-

kozóelemet illesztünk. Ha a programot lemezzel töltjük be, akkor ez a csatlakozót a számítógép és a lemez meghajtó közé kell tennünk – ha pedig kazettáról, akkor ez a kis hardver-dugó csak „fityeg” önmagában. Enélkül azonban a kép elkészül, vagy összevissza változnak rajta a színek. (A kézikönyv a csatlakozót mint „hengerded tárgy”-at említi, a Novotrade-nél viszont csak mint mûfa...-t emlegetik. Mit mondjunk, ez utóbbi név jobban illik rá.) Ez a csatlakozó csak a **Botticellivel** együtt kapható – így aztán a programfeltöltésnek nincs sok értelme.

Amit még fontos megemlítenünk: a **TED PAINT** program sok tekintetben a C-64-re készült **Doodle** átiratának tekinthető. Ezt nem elmarasztalásként közöljük, sőt! – hiszen a Doodle egy igen jól használható rajzolóprogram, és csak örülhetünk, hogy van Plus/4-es változata is. Csupán azért tartottuk szükségesnek megjegyezni, hogy a továbbiakban senki ne lepődjön meg, ha a **TED Paint** és a múltkoriban bemutatott **Doodle** ismertetésében sok azonos vonást talál.

Mivel szerény kis „stábunk” nem bővült – sőt létszáma csökkent – az előző programfutam óta, így vitánk még kevesebb volt az akadályokról, mint akkor. Vagyis három rövid mondatban megegyeztünk, hogy az akadályok maradjanak ugyanazok, mint legutóbb. Azért persze ezeket minden futamnál röviden újra ismertetjük, hiszen elképzelhető, hogy a Plus/4 tulajdonosok közül sokan nem olvasták el előző futtatásunk eredményét.

Újra csak a már bevált „bővített táblázatok módszerét” alkalmaztuk az értékelés során: azaz egy-egy részakadályról nem csak plusz, vagy mínusz jellel jelöltük, hogy a program képes-e annak teljesítésére, hanem rövid megjegyzésben azt is megadtuk, hogy milyen szinten tudja ellátni a szolgáltatást.

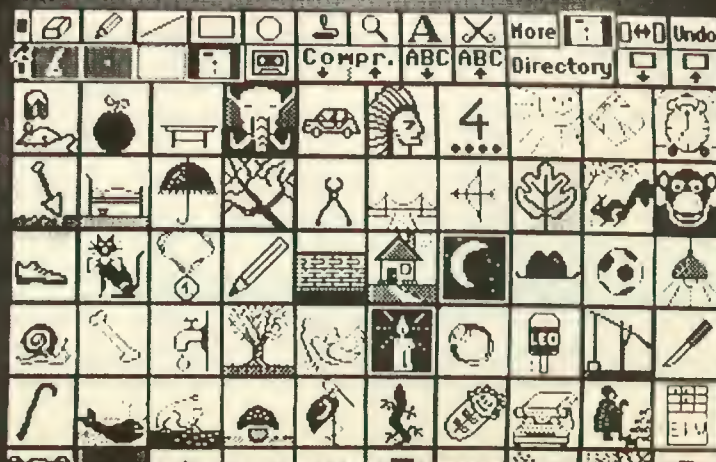

1. AKADÁLY: ALAPFUNKCIÓK

Hogyan tudja kirajzolni a program a legelemibb geometriai alakzatokat?

● Szabadkézi rajz

Ez a legelemibb szolgáltatás, erre természetesen mindegyik program képes. Hogy azután ez mennyire könnyen használható, arra majd a „Keszeltetőség” akadálynál térünk vissza.

● Vonal, töröttvonal

Ismét csak azt kell mondanunk, hogy egyenes vonalat valamennyi program tud rajzolni. A „hogyan”-ban azonban már jelentős eltérések mutatkoznak. A TED Paint-nél beállíthatjuk a vonalszakasz két végpontját, de a program nem mutatja meg, hogy a kész vonal hogyan is fog kinézni. Így azután lehetetlen például olyan vonalat húzni, amely érint egy, már megrajzolt kört, vagy átmegy egy, már meglévő ponton.

A Botticelli és a Paint Box viszont egy-áztalunk „gumizásnak” nevezett – eljárás révén képes arra, hogy villogva mindig megmutassa a két kijelölt végpont közötti vonaldarabot. Sőt, e két programnál lehetőségünk nyílik arra is, mint a C-64-en megismert Koala Paint-nél: azaz, ha megrajzolunk egy vonalat – vagy bármilyen más alakzatot –, azt még nem kell feltétlenül a rajzolás helyén hagynunk, hanem tetszőlegesen áthelyezhetjük, és ott rögzíthetjük a képernyőn, ahol akarjuk.

Nézzük most a töröttvonalat: azaz tud-e a futtatott szoftver a végpontjaiknál egymáshoz illeszkedő egyenes szakaszokból álló, folyamatos vonalat húzni. A TED Paint – a Doodle mintájára – képes rá, a Botticelli szintén, és a Paint Box-nak is külön menüpontja van erre.

● Kör, ellipszis

Ellipszist csak a TED Paint tud rajzolni – az eljárás során először a középpontot kell megadnunk, majd vízszintes és függőleges irányban tetszőlegesen táglható az alakzat. Egy megjegyzést azonban feltétlenül kell tennünk ezzel kapcsolatban: szép-szép, hogy egy programmal lehet ellipszist rajzolni –, viszont pontos kört így csak nehezen hozunk létre, igen jó szemmérték kell hozzá. A másik két program csak kör rajzolására képes: először egy kerületi pontot, majd pedig a középpontot kell megadnunk. A Botticelli nagy hátránya, hogy a választott kerületi pont csak a körvonal legalsó, vagy legfelső pontja lehet.

Ennek ellenére a kirajzolt görbék mindhárom program esetében szépek, tiszták, a Botticelli és a Paint Box körei nem torzak.

● Téglalap

Ezt a funkciót is ismeri mindhárom program. A Botticelli és a Paint Box esetében a két áttellenes sarkot kell megadnunk – persze, e két programnál a kész téglalap „továbbcipelhető”. A TED Paint-nél – és itt ismét csak a Doodle-ra kell hivatkoznunk – a körhöz hasonlóan a téglalap középpontját adjuk meg, majd innen kiindul-

	Botticelli	TED Paint	Paint Box
Szabadkézi rajz	jó	jó	jó
Egyenes szakasz	jó	közepes	jó
Törött vonal	jó	jó	jó
Kör	jó	elfogadható	jó
Téglalap	jó	közepes	jó
Színállítási	közepes	jó	gyenge
Nagyítás (javítás)	gyenge	közepes	nincs
Feltöltés színnel	jó	jó	jó

va tágítható és szűkíthető a szélesség, illetve a magasság.

● Színállítási, színváltás


Az alap és a háttér színét minden programnál még a kezdet kezdetén beállíthatjuk. A Paint Box-nál létezik ugyan színváltás rajzolás közben is – de ez igen nehezen érhető el, érteni kell hozzá. A Botticelli-é szintén keserves, de a TED Paint-nél nagyon jól működik. Itt bármilyen papír- és tintaszín kombinációt könnyen beállíthatunk rajzolás közben is – csak hogy ilyenkor a már meglévő rajzunkat karakterhelyenként színezhetjük csak át. Efféle lehetőséggel – sokkal nehezebben elérhető módon – rendelkezik a Botticelli is. Ugyanis először törlés (radír) üzemmódba kell lépünk, majd itt beállítani a tinta- és papírszín, és ezután végigsatírozni a megfelelő képernyőrészt.

● Nagyítás, javítás, finom rajz (Zoom)

A Botticelli képes arra, hogy nyolcszor nyolcas nagyításban jelenítse meg a képernyő kiválasztott részletét, és itt javíthatunk is. Ezen belül van törlő és invertáló üzemmódja is. A TED Paint szintén nyolcszorosára képes nagyítani a rajz részleteit, és itt szinte bármit megtehetünk, mint amit a normál képernyőn – azaz bármilyen rajz-üzemmódot használhatunk, színt állíthatunk, törölhetünk, másolhatunk. A Paint Box viszont egyáltalán nem tud nagyítani – így itt erről a funkcióról nem is beszélhetünk.

● Feltöltés színnel

Erről nincs sok mindanivalónk: a funkció teljesítésére mindhárom program képes, méghozzá igencsak tisztességes sebességgel.

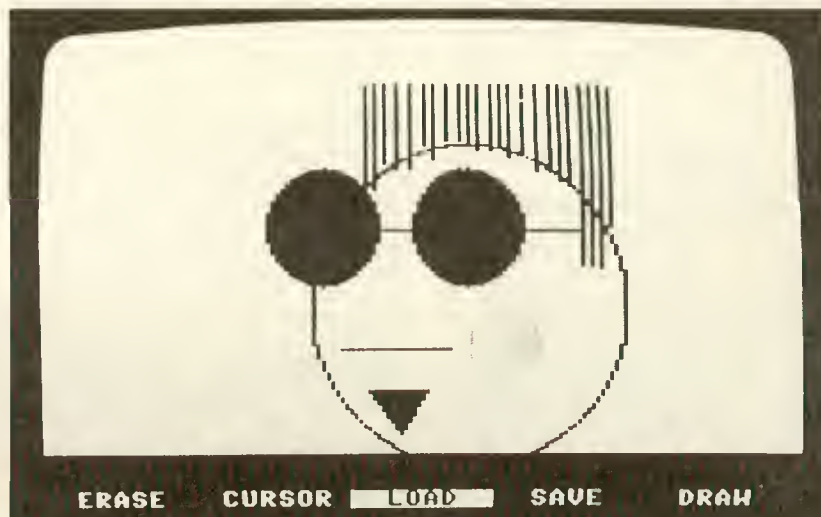

	Morvai	Tóth	Nylsztor	Tallér	Átlag
Botticelli	4,5	4,8	4,5	4,5	4,58
TED Paint	5	4,6	5	4,5	4,78
Paint Box	4	3,6	4	4	3,90

Az alapfunkciók értékelése után most is szoros maradt a mezőny – akár a C-64-es programok értékelésekor –, bár most kissé jobban lemaradt „szegény jó” Paint Box. Hogy mi indokolja ezt az idézőjelbe tett kettőst?

Szegény, mert sok programfunkciót csak körülményesen, és nem is igazából képes végrehajtani. Jó viszont, mert tudomásunk szerint ez az egyetlen C-16-os rajzoló, ami kísérletet tesz egy elfogadható minőségű rajz előállítására.

2. AKADÁLY: KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK

Nézzük meg most, hogy mi olyan szolgáltatásai lehetnek még egy rajzolóprogramnak, amelyek ugyan nem alapfunkciók – de mégis sokat segíthetnek egy jó rajz elkészítésében!

● Sugárrajzolás

Lehet-e egy előre megadott pontból tetszőleges számú egyenes szakaszt húzni?

A Botticelli és a Paint Box tudja ezt, a TED Paint-nál is megoldható, nehezebben.

● Színnel feltöltött kör, téglalap

Ezt az igényünket talán sokan túlzásnak tarthatják. Sok esetben kényelmes azonban, ha egy geometriai alakzatot a gép igényeink szerint rögtön színnel feltöltve rajzol ki.

A Botticelli-nél nincs erre külön funkció – bár kis ügyeskedéssel elérhető. A TED Paint és a Paint Box ezt közvetlenül meg tudja tenni.

● Toll vagy ecset formájának, színének változtatása

Ezalatt azt értjük, hogy vajon megtehető-e, hogy egy-egy rajzrészletet más vonalvastagsággal – esetleg másféle ecsetnyommal – készítsünk el, mint a többit. A Botticelli tizenhat ecsettel rendelkezik, ezek jól használhatók, – de nem tervezhetünk „saját használatú” ecsetet. A Paint Box-nak szintén van nyolcféle ecsetformája, de ezek sem tervezhetők át. A TED Paint-ben csak kétféle vonalvastagság közül választhatunk (és ott sem mindig), de a vonal minősége (szaggatott, pontozott stb.) kijelölhető.

● Különleges feltöltés, színezés mintával

Ilyesféle funkció teljesítésére a Botticelli és a TED Paint egyaránt képes. A Botticelli mintakészlete hatvan darab, kétszer két karakter nagyságú alakzattal áll, és ezeket bármely ecsetmérettel használhatjuk festésre, illetve egy-egy zárt terület kitöltésére. Mintát viszont nem tudunk megadni. A TED Paint mindössze négyféle mintázatot tárol, de ezek bármikor újradefiniálhatók. A Paint Box sajnos ismét csak csődöt mondott.

● Színcsere, invertálás

A Botticelli mindkét funkció gyors végrehajtására képes. A TED Paint képes az invertálásra, de nehezebben. A Paint Box egyike sem tudja.

● Ablak-műveletek

Azt néztük meg, hogy a programokban kezelhető-e önállóan a képernyő egy-egy részterülete. Hát, ez bizony nem erőssége egyik vizsgált programunknak sem. Egy kijelölt tartomány másolására képes mindhárom program – a Paint Box ennél többet nem is tud. A TED Paint-nél megválasztjuk: a terület megmaradjon-e az eredeti helyen, vagy töröljünk, illetve, a másolat megjeleníthető inverzen is.

	Botticelli	TED Paint	Paint Box
Sugár	jó	gyenge	jó
Teli kör, téglalap	közepes	jó	jó
Toll és ecsetforma változtatása	közepes	gyenge	gyenge
Színezés mintával	jó	nagyon jó	nincs
Színcsere, invertálás	nagyon jó	gyenge	nincs
Ablakműveletek	jó	közepes	gyenge
Tükrözés, forgatás	nagyon jó	gyenge	nincs
Szövegírás	nagyon jó	jó	nincs
Előzetes megjelenítés	nagyon jó	jó	nincs
Egyéb	memória	hibavédelem	nincs

A Botticelli mindezen túl képes az adott képernyőtartomány nagyítására, kicsinyítésére, sőt, egyéb extra szolgáltatásokra is, amelyeket a következő funkciónál részletezünk.

● Tükrözés, forgatás

A Paint Box nem tud semmi ilyesmit. A TED Paint is meglehetősen gyenge e téren: csak a teljes képernyő vízszintes és függőleges középvonalára, valamint középpontjára képes tükrözni az egész rajzot. A Botticelli a képernyő bármely kijelölt részterületét tudja akár vízszintesen, akár függőlegesen, akár középpontosan tükrözni, sőt 90 fokként forgatni is. Ezen túl képes a képernyőterületet úgy is másolni, hogy megadjuk a másolat háttér- és tintaszínét. Mindezt gyorsan, jól használhatóan hajtja végre.

● Szövegírás

A C-64-es programok vizsgálata kapcsán már említettük tesztelő csoportunk vitáját arról, hogy vajon a betűk megjelenítése alapfunkció-e, vagy különleges? Mint-hogy akkor arra a döntésre jutottunk, hogy inkább az utóbbi, most is ide soroltuk.

A Paint Box ezen a vizsgán is elbukott.

A TED Paint 8-féle betűnagysággal tud írni, nyolc irányban, azaz vízszintesen, függőlegesen, és a két átló mentén oda-vissza. A programírásnál megszokott módon cserélhető a kétféle karakterkészlet is.

A Botticelli szintén képes normál és mindkét irányban egytől négyig nagyított méretű betűk megjelenítésére, és a szöveg négy irányban írható. Szövegírás közben is bekapcsolható a tükröző funkció – azaz a kilrt karakterek tükrösképe jelenik meg. A program rendelke-

zik saját karaktergenerátorral is, ami könnyen elérhető és jól használható, így akár a teljes betűkészlet átírható. A már leírt szöveg javítása viszont rendkívül nehézkes.

● Előzetes megjelenítés

Korábban már említettük, hogy „gumi-zó” funkciója csak a Botticellinek van. Egy alakzatot nem kell rögtön a végleges helyén megrajzolni, a program lehetőséget nyújt az „átszállításra”. Ezen túl hatalmas előny még a két rajzlap: az egyik lapot használhatjuk munkaterületnek, és a végleges részleteket átvihetjük a másik lap megfelelő helyére. A Botticelli keretmenüt használ, azaz a kép felső részének egy csíkjában olvashatók a választható funkciók. Így ez a sáv eltakarja a rajz egy részét – de van egy olyan utasítás, amelynek segítségével a menüsáv vastagságának megfelelően lejjebb vagy feljebb tolhatjuk a rajzot.

A TED Paint előzetes rajzmegjelenítési funkciói inkább a kezelhetőség körébe tartoznak, így annak vizsgálatakor vesszük sorra őket – de túl sok jót senki nem várjon. A Paint Box pedig ismét csak nem tud ilyen elvárásoknak eleget tenni.

● Egyéb

Nos, milyen „extrái” vannak még programjainknak az eddigieken kívül?

A Paint Box-nak, sajnos, semmilyen.

A Botticelli tud még egy-két különleges dolgot – de azokról inkább a tárolás kapcsán szólunk.

A TED Paint-nek viszont nagy érdeme, hogy védi a felhasználót az akaratlan rajzmódosításoktól. Szinte minden utasítás végrehajtása előtt megjelenik a „Biztos benne?” kérdés, és a parancs csak igenlő válasz esetén hajtódik végre.

	Morvai	Tóth	Nyisztor	Tallér	Átlag
Botticelli	5	4,8	4,5	4,5	4,70
TED Paint	4,5	4,4	4,5	4,48	4,48
Paint Box	2,5	3	2,5	3	2,75

3. AKADÁLY: KEZELHETŐSÉG

Itt a menük érthetőségét, egyértelműségét, a rajzkezelés könnyedségét vizsgáltuk, és azt, hogy az egyes menüpontok milyen könnyen érhetőek el.

● Menük egyértelműsége:

A Botticelli ikon-menüvel dolgozik – kis ábráskák jelzik, hogy melyik szolgáltatás mire jó. Az almenükben is mindig rajzok segítenek az eligazodásban. A TED Paint sajnos sokat átvett a Doodle menükezelésének stílusából – így ez is gyakran áttekinthetetlen. A legérdekesebb a Paint Box menükezelése. A képernyő alján egy keskeny sávban jelennek meg a menüpontok, és a sávot, ide-oda húzogathatjuk – sőt, akár körbe is. Ha kiválasztjuk a szükséges funkciót, akkor annak neve inverzbe vált. Primitívnek tűnik a módszer, de rendkívül jól használható ilyen kevés menüpontot használó programnál.

● Menük hozzáférhetősége

Mindhárom program menüje és almenüje is viszonylag könnyen elérhetőek. „Viszonylag”, hiszen a Paint Box csak egyetlen alapmenüvel rendelkezik, aminek aktuális része mindig olvasható a képernyő alján, – az viszont nehézkessé teszi használatát, hogy új funkció választásakor a menüsört mindig körbe kell görgetnünk.

A Botticelli keretmenüje, és valamennyi almenüje egyértelmű, de egy almenüből nehéz kikeveredni.

A TED Paint-ben külön billentyűkombinációja van mindegyiknek, sőt, a kilépésnek is.

● HELP és UNDO

Olyan utasítás, amelyet egyértelműen HELP-nek nevezhetnénk, egyik programban sincs. Mit tehetünk hát, ha már annyira belezavarodtunk valamelyik programba, hogy nem tudjuk a továbblépést?

A Paint Box esetében a válasz: semmit. Vigasztaló viszont, hogy a menü mindig olvasható a képernyő alján, így különösebben nem tévedhetünk el az utasítások között.

A TED Paint főmenüje elérhető egy billentyűkombináció lenyomásával, innen az almenük a már ismert módon hívhatóak. A legrosszabb a helyzet a Botticellinél: a menürendszer nem ad lehetőséget arra, hogy a főmenüt bármikor elérhessük.

Térjünk rá az UNDO funkcióra!

Ez az utasítás azt jelenti, hogy a program a legutóbbi parancsot semmisnek veszi, annak hatását törli.

A Paint Box szurkolóinak újabb rossz hír: a program ezt a funkciót sem tudja. A Botticellinél nagyon jól működik, a TED Paint-en viszont meglehetősen furcsán. Itt ugyanis egy rajzolási művelet előtt a meglévő ábrát el lehet helyezni a gép memóriájába. Ha az új parancs elrontja a képet, akkor visszahívhatjuk az előzőt. Igen ám, de ki tudja előre, hogy melyik utasítás lesz kockázatos? A funkciónak emiatt nincs túl sok értelme – csak akkor, ha minden új parancs előtt eltávolítjuk a képet; ez viszont rendkívül időigényes.

	Botticelli	TED Paint	Paint Box
Menük egyértelműsége	világos	jó	közepes
Menük hozzáférhetősége	közepes	jó	közepes
Help	nincs	nincs	nincs
Undo	jó	gyenge	nincs
Sebesség	gyenge	állítható, jó	nagyon jó
Háló	jó	gyenge	nincs
Több munkalap	közepes	nagyon jó	nincs
Koordináta kiírás	gyenge	nincs	nincs
Nyomatás	jó	nagyon jó	nincs
Egyéb	nagyon jó vezérlés	zavaros irányítás	elfogadható kezelés

● Sebesség:

A Botticellinél nem tudjuk állítani a rajzoló kurzor sebességét – de a programnak megvan az a szolgáltatása, hogy vonalhúzáskor a szálkereszt fokozatosan gyorsul fel.

A TED Paint többre képes: a sebesség megválasztható 1 és 9 között. Ráadásul egyetlen billentyű lenyomásával a rajzoló kurzor a képernyő bármelyik sarkába, illetve középpontjába helyezhető.

A Paint Box-nál szintén állítható a gyorsaság, nagyságát egy fehér sáv jelöli, amit rövidíthetünk vagy hosszabbíthatunk.

● Háló, koordinátakijelzés:

A Paint Box-ról ennek kapcsán ismét csak felejtkezzünk el.

A TED Paint képes háló kirajzolására – ami sokban segíti a tájékozódást. Csak az a probléma, hogy ha felrajzolunk egy hálót, és így kezdünk dolgozni, majd letöröljük a rácsot, akkor a háló önmagával együtt törli azokat a rajzpontokat, amelyek a rácsot alkotó vonalakon voltak.

A Botticelli esetében nincs ilyen hiba, a program eltérő háttérszínnel vetíti rá a rajzra egy sakktábla-hálót. Sőt, kényesítő hálózat létrehozására is képes – de erről is a tárolás kapcsán szólnunk.

● Több munkalap

A Paint Box-ról e funkció kapcsán most sem tudunk mit mondani.

Mint már említettük, a Botticelli rendelkezik két képernyővel.

A TED Paint-nek viszont még több jó szolgáltatása van. Lehetőséget biztosít arra, hogy a képernyő tetszőleges terü-

letét elhelyezzük egy köztes tárolóba, majd pedig szükség szerint visszahívjuk. Megválaszthatjuk, hogy a színeket is tároljuk-e, vagy csak a grafikát; hogy a memóriában tárolt képet milyen VAGY-kapcsolattal tegyük az új helyre; stb. Ha egy képernyőrészt így el tudunk tárolni, akkor az úgy tekinthető, mint különálló munkaterület – azaz munkalap. Ehhez persze hozzá kell fűznünk azt, hogy a TED Paint nehézkesen kezeli ezeket a külön tárolt területeket. Ügyeskednünk kell ahhoz, hogy a program azt hajtsa végre, amit mi akarunk – de megéri.

● Koordináta-kiírás

Erről nincs sok mondanivalónk: csak a Botticelli képes erre, az is csak a Zoom (nagyítás) – üzemmódban.

● Nyomatás

A Botticelli és a TED Paint remekül működik az MPS nyomtatókkal. A TED Paint különleges szolgáltatása: képes arra, hogy a képernyőn megjelenített rajzot a nyomtatón négyszeresére nagyítsa.

● Egyéb

Amiről érdemes még beszélnünk, az a kezelési eszközeire vonatkozik.

A Botticelli egyaránt megbízhatóan vezérelhető csak billentyűzetről, illetve csak joystick-ról is. Hasonló a helyzet a Paint Box-nál is. A TED Paint a kétféle vezérlés keverékét igényli, ami igencsak ellenszenves. A menü és az almenü pontjait a billentyűzetről kell kiválasztani – bár időnként itt is segít a botkormány –, utána pedig, rajzolás közben csak a joysticket lökdöshetjük.

	Morvai	Tóth	Nyisztor	Tallér	Átlag
Botticelli	5	4,6	4,5	5	4,78
TED Paint	3	3,3	3,5	4	3,46
Paint Box	4,5	3,8	4	4	4,08

4. AKADÁLY: TÁROLÁS

Már korábban is megállapítottuk, hogy minden rajzolóprogramnál alapvető követelmény a kész képek tárolása. A kérdés csak az, hogy ezt tudják-e kazettán is, vagy csak lemezen, valamint, hogy mit tudnak még ezen kívül?

● Tárolás lemezen

Ez elengedhetetlen funkció, így azután ezt teljesíteni tudja mindhárom program.

● Katalógus

A Botticelli a directory kérése után kilistázza az összes, lemezen lévő file-t, az általa készített rajzok nevét eltérő színnel emeli ki. A TED Paint csak azokat az állományokat (rajzok nevét)

	Botticelli	TED Paint	Paint Box
Tárolás lemezen	jó	jó	jó
Katalógus	nagyon jó	jó	nincs
Verify	nincs	nincs	nincs
Törlés	nincs	gyenge	nincs
Törlés védelem	nincs	nincs	nincs
Kazetta	nagyon jó	jó	jó
Egyéb	hálózat, tömörítés	nincs	nincs

programok. Elvégre egy rajzszoftver használatától nem kellene elvárni, hogy ismerje a lemezegység utasításait, mint ahogy az a TED Paint teszi; a másik két programnak pedig eleve nincs olyan parancsa, ami ezt a funkciót teljesítené.

● Törlésvédelem

Ez aztán végképp hiányzik a vizsgált programokból.

● Kazetta A

Botticelli nagyon barátságosan kezeli a kazettát: eleve abból indul ki, hogy a program használója kazettás egységgel dolgozik, így a szoftver az ő szempontjaihoz igazodik. Emellett, persze, képes lemezegység kezelésére is (sőt, a korábban leírt katalóguskészítést csak itt tudja elvégezni). Az mindenesetre figyelemre méltó, hogy végre találtunk egy olyan programot, amely a kazettahasználatot részesíti előnyben. A TED Paint és a Paint Box is egyaránt képes kazettán és lemezen tárolni az elkészült rajzokat. Ez a Paint Box esetében figyelemre méltó, mert csak dicsérni lehet, hogy a szerzőknek ilyen kis memó-

riaterjedeleme mellett efféle is kiterjedt a figyelmük.

● Egyéb

Nos, itt kell rátérnünk arra, hogy tárolás terén a Botticelli különleges, máshol nem tapasztalt szolgáltatásokkal rendelkezik. Így lehetőségünk van arra, hogy a grafikus képernyőt karakteressé tömörítsük. Vagyis ha rajzunk 256 karakternél nem tartalmaz többet, akkor mint szöveget is tárolhatjuk. Ennek fordítottja a kiterítés, amikor a program a tömörített képet a karakterkészlet felhasználásával a grafikus képernyőre másolja. Így azután hatalmas méretű memóriát takaríthatunk meg, ha figyelünk arra, hogy hol van az egyes karaktermezők határa, és ügyelünk rá, hogy a mezőkben csak 256-féle jelet használjunk.

Ebben segít a Botticelli másik utasításcsoportja: a kényszerítő hálózat. Ezt bekapcsolhatjuk akár vízszintes, akár függőleges üzemmódba; ilyenkor mindig a megadott üzemmód szerinti iránynak megfelelően, a legközelebbi karakterhatárra kényszeríti a grafikus kurzort.

A másik két programmal kapcsolatban nincs mit hozzáfűznünk az eddigiekhez.

	Morvai	Tóth	Nyisztor	Tallér	Átlag
Botticelli	4,5	4,9	5	5	4,85
TED Paint	4,5	4,2	4,5	4,5	4,18
Paint Box	2,5	2,8	3	3	2,83

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

Érdemes az előző négy akadály osztályzatait összegezni, s az átlagokat összevetni a szubjektív vélemények osztályzataival

	Alap-funkciók	Különleges szolg.	Kezelhetőség	Tárolás	Átlag
Botticelli	4,58	4,70	4,78	4,85	4,72
TED Paint	4,78	4,48	3,48	4,18	4,22
Paint Box	3,90	2,75	4,08	2,83	3,39

5. AKADÁLY: SZUBJEKTÍV VÉLEMÉNY

A szubjektív véleményekben a futtatóknak nem kellett figyelembe venni előzőleg adott osztályzataikat. Szubjektíve szubjektívek lehettek!

	Morvai	Tóth	Nyisztor	Tallér	Átlag
Botticelli	5	4,8	5	5	4,95
TED Paint	4	4	4	4,5	4,13
Paint Box	4	3,2	3	3	3,3

Ismét csak nem fűzünk külön kommentárt az osztályzatokhoz, csupán néhány, a futtatás során „elejtett” véleményt közlünk.

Botticelli

„Csak annyit mondhatok róla, hogy nagyon prima.”

„Tökéletes rajzolóprogram lenne – bár ilyen talán nincs is –, ha a koordinátákat is kijelezné munka közben.”

„Szépnek szép, jónak is jó – de legalább egyetlen ecsetmintát én magam tudnék megtervezni!”

**TED Paint**

„Ha ilyen soká töltene a Doodle is – pedig nyilván ezt írták át Plus/4-re –, akkor soha nem használtam volna.”

„Jól sikerült átirat, egy-két meglepően ügyes új funkcióval.”

„Egy magyar készítésű programnál zavar, hogy a menü angolul szól hozzám. Ennek nyilván üzleti okai vannak – de akkor is.”


**Paint Box**

„Aki ezt a programot betette a C-16-os 2,7 szabad KB-jába, annak csak gratulálni tudok. A program ehhez a mérethez képest zseni.”


„C-16-on ez a legjobb program, amit mostanáig láttam.”

„Nyilván nagyon jól kihasználja a ROM támogatását – de még így is szép programozói teljesítmény ez a színvonal.”

„Kevés lehetőséggel kis kerek egészet alkot, nagyon jól használható.”

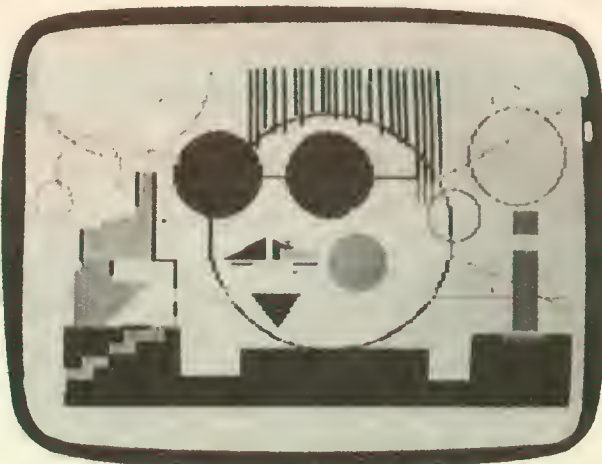


A CHIP című nyugatnémet mikroszámítógépes magazinból. (Az 1987. júliusi, NSZK-beli eladások alapján.) Zárójelben az előző havi helyezés.

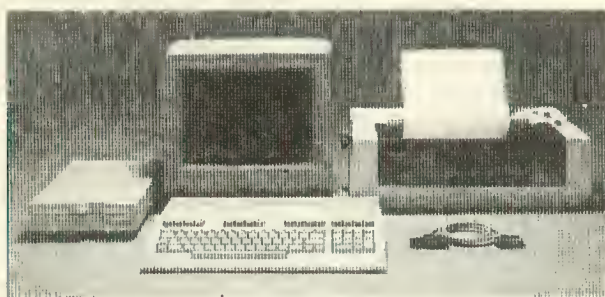

HÁZI SZÁMÍTÓGÉPEK

1. Commodore 128 (D).....(1)
2. Commodore 64.....(2)
3. Atari 800 XL.....(-)
4. Schneider CPC 464.....(3)
5. Atari 260 ST.....(4)

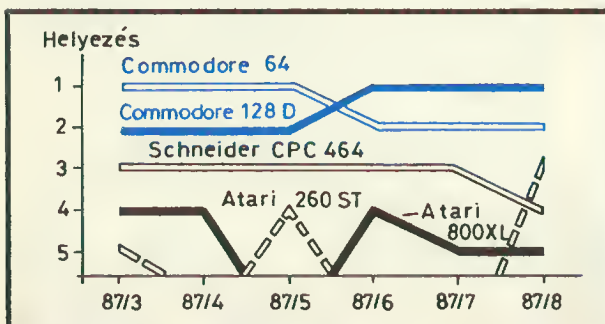

SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉPEK

1. Apple Macintosh.....(1)
2. Commodore PC 10.....(6)
3. Commodore PC 20.....(5)
4. Commodore Amiga 200.....(-)
5. IBM PC/XT 286.....(4)
6. IBM PC/AT.....(2)
7. HP Vectra.....(-)
8. Tandon PCA.....(8)
9. Schneider PC-HD.....(-)
10. IBM PC/XT.....(3)

FÉLPROFESSZIONÁLIS SZÁMÍTÓGÉPEK

1. Atari 1040 ST.....(1)
2. Commodore Amiga.....(4)
3. Atari 520 ST-M.....(2)
4. Schneider PC-FD.....(3)
5. Schneider Joyce.....(5)

MEGRENDELHETŐ



A tavalyi lapok még megvásárolhatók. A 2C üzletben a hat lapszám dobozostul együtt 396 forintot kóstál. Tagjainknak ígéretünk szerint némi kedvezménnyel és soron kívül küldünk, amennyiben kitöltik az alábbi megrendelőt.

A megrendelőt úgy készítettük el, hogy nem tagok is megrendelhessék vele a lapokat, tehát ha ismeretségi körükben valaki érdeklődik a dolog iránt, bátran adják át neki lemásolásra a megrendelő szövegét.

Természetesen az alábbi megrendelő másolható, fénymásolható, utánozható stb., tehát nem kell föltétlenül kivágni.

MEGRENDELŐ

Megrendelem a Commodore Újság 1986. évi teljes évfolyamát dobozzal együtt az Egyesületi tagoknak járó 300 forintos kedvezményes áron

a megállapított 396 forintos forgalmi áron

Plusz postaköltség: 40 forint

Név: _____

Cím, ahová a küldeményt kérem: _____

Egyesületi tag esetén tagsági szám: _____

Vállalom, hogy amennyiben e megrendelő alapján a kért újságokat címemre utánvétellel elküldik, az utánvét összegét kiegyenlítem.

Magyarország, 1987. _____

olvasható aláírás

ÉKEZETES BETŰK A PLUS/4-ESEN

Ez a kis program azok számára lehet hasznos segédeszköz, akik nem az APISZ-nál vásárolt, ékezetesített géppel rendelkeznek. Futtatása során először a ROM alatti RAM-területre másolja a karaktergenerátort, és azt úgy módosítja, hogy az megfeleljen az ékezetes gépek ROM karakterkészletének. Kisbetűs üzemmódban a C billentyű egyidejű lenyomásával a következő billentyűkkel érhetjük el az ékezetes betűket:

Q W E R T Z U I O
 Á Ü É Ű Ö Ö Ú Í Ó
 A S D F G H J K L
 á ü é ű ö ö ú í ó

Ezt a karakterkészletet „bármilyen” BASIC programhoz használhatjuk. Aktivizálása a POKE 65298,192 utasítással történik (lásd a 420-as sort). POKE 2042,0 kiadásával az osztott (GRAPHIC2; GRAPHIC4) grafikus képernyő szöveges ablakában is használhatjuk az általunk készített karaktereket. Ha ezután GRAPHIC0-lát adunk, a karakterkészlet eltűnik. Ezért tettük fel a program 410-es sorában a POKE 65298,192-öt a HELP billentyűre is. Így ilyenkor ennek lenyomása segít.

Az az igazság, hogy a program írása közben sokat kínlódtam az ékezetes karakterek osztott képernyőn való megjelenítésével. Végül is a rejtély megoldásában Morvai László segített. Hogy mitől rejtély a rejtély – ennek megírására őt kértem meg.

Meszlényi Zoltán

```

1 REM *****
2 REM * C= UJSAG SORSZAM: 073 *
3 REM * EKEZETES BETUK *
4 REM * PROGRAM: MESZLENYI ZOLTAN *
5 REM *****
6 REM
10 POKE56,207:CLR
20 PRINT"*****TD000 D800 D000*"
30 FOR I=1319 TO 1326:READJ:POKEI,J:NEXT
40 POKE239,8
50 MONITOR
60 PRINT"*****"+CHR$(14)
100 DATA13,88,13,71,207,54,48,13
110 DATA0C,18,00,38,18,18,3C,00
120 DATA0C,18,3C,18,18,18,3C,00
130 DATA33,66,3C,66,66,66,3C,00
140 DATA00,00,00,00,00,00,00,FF
150 DATA33,66,00,3C,66,66,3C,00
160 DATA0C,CC,33,33,CC,CC,33,33
170 DATA01,01,01,01,01,01,01,01
180 DATA00,00,00,00,CC,CC,33,33
190 DATA0C,99,33,66,CC,99,33,66
200 DATA03,03,03,03,03,03,03,03
210 DATA0C,18,3C,66,7E,66,66,00
220 DATA0C,18,3C,66,7E,60,3C,00
230 DATA18,18,18,1F,1F,00,00,00
240 DATA00,66,00,66,66,66,3E,00
250 DATA00,00,00,00,00,00,FF,FF
260 DATA0C,18,3C,06,3E,66,3E,00
270 DATA0C,18,7E,60,78,60,7E,00
280 DATA33,66,00,66,66,66,3C,00
290 DATA66,00,66,66,66,66,3C,00
300 DATA00,66,00,3C,66,66,3C,00
310 DATA0C,18,00,66,66,66,3E,00
320 DATA0C,18,00,3C,66,66,3C,00
330 DATA66,00,3C,66,66,66,3C,00
340 DATA0C,18,66,66,66,66,3C,00
350 DATA0C,18,3C,66,66,66,3C,00
360 DATA01,03,06,6C,78,70,60,00
370 DATA33,66,00,66,66,66,3E,00
380 FOR I=55048 TO 55263
390 READ D$:POKE I,DEC(D$)
400 NEXT
410 KEY8,"POKE65298,192"+CHR$(13)
420 POKE65298,192
430 PRINT" EKEZETES KARAKTERKESZLET";
440 PRINT" $D000-$D800"
```

Újabb ördögösségek a PLUS/4-en

Aki olyan programot próbált már írni, amelyben saját, szerkesztett karakterkészletét és valamelyik grafikus üzemmódot szeretne volna együtt használni, valószínűleg sokat mérgelődött.

A GRAPHIC 0 utasítás és az osztott képernyős üzemmódok – ha tetszik, ha nem –, visszaállítják a \$FF12 mutatót, így a gép a karakterkészletet nem a RAM-ban, hanem a ROM-ban „keresi”, ennek pedig a legtöbb esetben zavaros képernyő az eredménye. A GRAPHIC 0 hatását viszonylag könnyű kivédeni, elég, ha egy POKE utasítással visszaállítjuk a karakterkészletet. Elegánsabb megoldás, ha saját gépi kódú szubrutint készítünk, amely anélkül válthat karakteres kijelzésre, hogy a karaktergenerátor helyzete megváltozna. A GRAPHIC 0 utasítás a gép video reset rutinját hívja meg, amely a \$c7c9-c7ef tartományban helyezkedik el. Ezt a rutint kell módosítanunk olyanformán, hogy kihagyjuk belőle a \$c7e3-\$c7e8 közé eső részt. A módosított szubrutin így néz ki:

```


lda $ff06
and #$df
sta $ff06
lda $ff07
and #$ef
sta $ff07
lda $ff14
and #$07
ora #$08
sta $ff14
lda #$00
sta $B3
rts
```

Az osztott képernyő okozta galibáért az interrupt-ciklus a felelős. Osztott képernyős üzemmódban először logikai vagy-műveletet végez a \$ff12 és a \$07fa címek között, majd az eredményt visszatölti az \$ff12 címre. A \$07fa cím tartalma alapállapotban \$04, ezt a RAM inicializáló rutin (\$f352-\$f3cf) tölti be ide, amely csak bekapcsoláskor és minden RESET alkalmával aktivizálódik. Ha a programban kiadunk egy POKE DEC ("07FA"),0 azaz POKE 2042,0 utasítást, a továbbiakban már használhatjuk a saját karakterkészletünket az osztott grafikával együtt is.

Morvai László



PLUTÓ rajzoló program

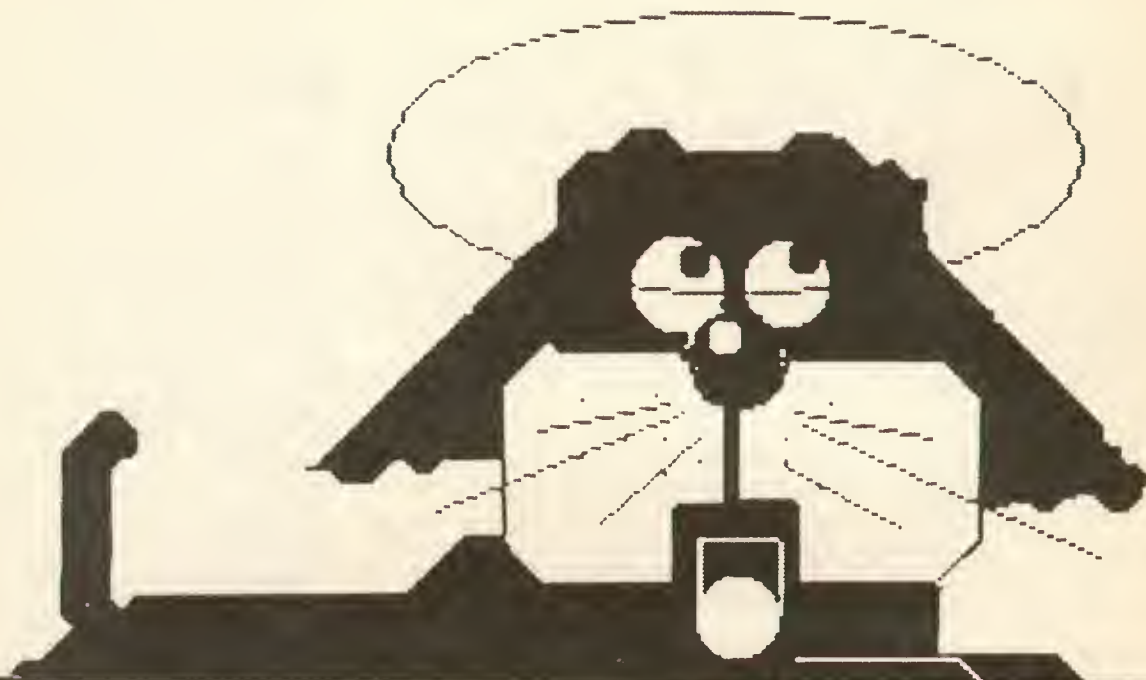

Ez a program természetesen nem veheti fel a versenyt a profi rajzoló programokkal, de nem is erre vállalkozik. Csupán a plusz 4-es BASIC grafikus utasításait teszi könnyen hozzáférhetővé. Mindent kijelölhetünk a képernyőn joystickkel és a megfelelő billentyűkkel. Ezen kívül néhány olyan szolgáltatást nyújt programunk, amiről egy rajzolóprogram nem mondhat le. Lehetőséget ad az elkészült rajzocskák kinyomtatására, kazettán vagy lemezen történő tárolására. Így hát egyszerűbb feladatok megoldására egészen jól használható, és a programlista is segítséget nyújthat, ha valakinek gondot okoz egy-egy grafikus utasítás alkalmazása.

A program elindítás után egy HELP képernyővel jelentkeznek be. Ha az itt található utasításokat elolvastuk, a következő HELP képernyőre a szókőzbillentyűvel léphetünk. Az ESC billentyűvel léphetünk ki a HELP-ből, ezután kezdhetjük el a rajzolást. Rajzolás közben a HELP billentyűvel bármikor megnézhetjük a HELP képernyőket.

A rajzlap közepén megjelenő „célkereszt” jelzi ceruzánk helyzetét. Minden további utasítás erre a helyre vonatkozik.

LEHETŐSÉGEK

A CERUZA MOZGATÁSA

A kis keresztet az 1. portba kapcsolt joystickkel nyolc irányba, képpontonként mozgathatjuk, állandó sebességgel. Ha közben lenyomva tartjuk a tűzgombot, vonalat tudunk rajzolni. Így, képpontonként lépegetve, bizony nem valami gyorsan jutna el a ceruza a képernyő egyik széléről a másikra. A kurzorbillentyűk segítségével mind a négy irányba nyolc pontos ugrásokkal mozoghatunk. A ceruzát ki is lehet vinni a képernyőről, erre pl. nagy sugarú körívek rajzolásánál lehet szükségünk. A HOME billentyűvel bármikor visszavihetjük a ceruzát a képernyő közepére. A ceruza aktuális helyzetét meg is tudjuk jegyezni. Egyidejűleg négy pontot jelölhetünk meg a C 1...C 4 billentyűkkel. Az így megjelölt pontokra az 1...4 billentyűkkel vihetjük vissza a keresztet.

VONAL RAJZOLÁSA

Vigyünk a ceruzát oda, ahol kezdeni akarjuk a vonalat, nyomjuk meg a V billentyűt, erre a kis kereszt villogni kezd. Most a villogó keresztet tudjuk mozgatni a joystickkel vagy a billentyűkkel. A villogó kereszt helyén

egy álló kereszt marad, ez jelzi a rajzolás kiinduló helyzetét. Ha lenyomjuk a tűzgombot vagy a szókőzbillentyűt, kirajzolódik a két kereszt által kijelölt egyenes. Ceruzánk hegye a vonal végpontjába kerül (a villogó kereszt helyére). Ha a munkát a vonal kiinduló pontjából akarjuk folytatni, nyomjuk meg a F billentyűt.

KÖR

Az egyeneshez hasonló a körrajzoló funkció működése. Vigyük a ceruzát a kör középpontjába. Nyomjuk meg a K billentyűt, a villogó keresztet mozgassuk a körvonal tetszőleges pontjára és nyomjuk meg a tűzgombot, vagy a szókőzbillentyűt.

ELLIPSZIS

Az E billentyűvel tudjuk ezt a funkciót aktivizálni. Az álló kereszt az ellipszis középpontját (a kistengely és a nagytengely metszéspontját), a villogó kereszt pedig a két sugár (vagyis a fél nagytengely és a fél kistengely) által meghatározott téglalap csúcspontját jelöli ki.

NÉGYSZÖG

Az N billentyűvel rajzolhatunk derékszögű négyszögeket (téglalapot, négyzetet). A két kereszt a négyszög két szemben levő csúcspontját határozza meg. A SHIFT+N billentyűvel beszínezett négyszöget tudunk rajzolni.

SZAKASZ FELEZÉS

Az = billentyű lenyomására ceruzánk az álló és a villogó célkereszt által kijelölt szakasz felezőpontjába kerül.

FESTÉS

Az F billentyűvel befesthetjük azt a zárt területet, amelynek belsejében van a ceruza. Vigyázzunk ezzel a funkcióval, mert ha a terület nem teljesen zárt, a festék bizony kifolyik, és könnyen befesthetjük az egész rajlapot! A festést meg tudjuk állítani a STOP billentyűvel. Többszínű üzemmódban lehet hasznos a SHIFT+F billentyű, ezzel úgy lehet mázolni, hogy bármilyen nem háttérszínű határoló vonalnál befejeződik a terület feltöltése.

BETŰK

A B billentyű lenyomása után a ceruza által meghatározott karakterpozíciótól kezdve szöveget írhatunk a képre (ékezetes betűket is!). A szöveget RETURN-nel vagy az ESC-vel zárjuk le, ceruzánkat a kiinduló pontban kapjuk vissza. SHIFT+B-vel inverz betűket írhatunk.

EGYSZÍNŰ, TÖBBSZÍNŰ

Alaphelyzetben a program normál nagyfelbontású (HI-RES) grafikus üzemmódban dolgozik. Így egyszerűen (egy 8×8-as karakterpozíción belül) csak két színt használhatunk, az egyik az a szín, amivel rajzolunk, a másik a háttér színe. A többszínű (multicolor) grafikát az F2 billentyűvel kapcsolhatjuk be. Ebben az üzemmódban négy különböző színforrást használhatunk, de a vízszintes képfelbontás a felére csökken, azaz minden képpont kétszer olyan széles lesz. Multicolor üzemmódban a célkereszt is kétszer olyan széles, mint HI-RES-ben. F1-gyel visszatérhetünk HI-RES-be.

FIGYELEMI A grafikus üzemmódváltás törli a képernyőt!

SZÍNEK

Multicolorban négy színforrásból választhatjuk ki a CTRL+1...CTRL+4 billentyűkkel, hogy ceruzánknak milyen színű hegye legyen. HI-RES-ben ezek közül csak a CTRL+1 és a CTRL+4 aktív. A színforrásokhoz tartozó tényleges színeket egy kis menüből jelölhetjük ki. Ha lenyomjuk a * billentyűt, a képernyő alsó öt sorában egy ablak nyílik, itt tudjuk beállítani a CTRL+1...CTRL+4 billentyűk folyamatos lenyomásával a színeket. Az éppen kiválasztott színforrást egy > jel jelzi. A színválasztó menüből ESC-vel léphetünk ki.

TÖRLÉS

A teljes képernyőt letörölhetjük a CLEAR billentyűvel. Egyes részletek javításához használható a radír. Ez egy kis téglalap, amely a DEL billentyűvel kapcsolható be a ceruza helyén, és ugyanúgy lehet mozgatni, mint a ceruzát. Legyünk óvatosak a radírral, mert mindent letöröl, ami az útjába kerül! Az ESC billentyű lenyomására visszakapjuk a radír helyén a ceruzát. Finomabb (képpont méretű) javításhoz a ceruzát is használhatjuk, háttérszínű hegygel.

MEMÓRIA

Az M billentyűvel léphetünk be a memóriakezelő menübe, ahonnan két egymástól független memóriába tudjuk rajzunkat eltenni, vagy onnan visszahívni.

BLOKKOK

Az S billentyű lenyomása után kijelölhetünk egy téglalap alakú területet (úgy mintha négyszöget rajzolnánk). Ezt a blokkot a program megjegyzi, és a rajlapon egy billentyű lenyomására bárhol meg tudja jeleníteni a következő öt utasítás valamelyikével: G: Változtatás nélküli megjelenítést eredményez. Vagyis az egész téglalappal felülírja az alatta levő rajzot.

I: Inverz megjelenítés. Úgy jeleníti meg a blokkot, hogy a téglalapon belül a háttér- és tintaszínű pontok felcserélődnek.

O: A blokk és a háttér pontonkénti VAGY kapcsolata jelenik meg, azaz a képen ott lesznek pontok, ahol a

```

1 REM *****
2 REM * C= UJSAG SORSZAM: 074 *
3 REM * PLUTO *
4 REM * PROGRAM: MESZLENYI ZOLTAN *
5 REM *****
6 REM
10 REM BASIC MUNKATERULET $4000-$8000
15 :
20 : GRAPHIC 1,1:POKE 56,127:CLR
25 :
30 GOSUB 1S90:REM INICIALIZALAS
35 GOSUB 118S:REM HELP SCREEN
40 :
45 REM GRAPHIC 1 GRAPHIC 2 BELEPE5
50 :
55 G=1:Q3$="WM":GOTO 6S
60 G=2:Q3$="WM":REM CTRL+4123
65 GRAPHIC G*2-1,I
70 :
75 REM CERUZA RA0IR
80 :
85 DRAW,4, TO 4,I:DRAW,4,S TO 4,6
90 DRAW,3 TO 1,3:DRAW,7,3 TO B,3
95 SSHAPE Q$(4),...,8,6:SCNCLR
100 BOX 1,7,5
105 SSHAPE Q$(1),...,8,6:SCNCLR
110 X=160/G:Y=100
115 :
120 REM FOPROGRAM
125 :
130 GRAPHIC G*2-1
135 :
140 TRAP 10010:REM CSAK TESZTELES UTAN!
145 GSHAPE Q$(W),X-4,Y-3,W
150 OO
155 :GET K$
160 :OO UNTIL JOY(1)=.
165 :J=JOY(1) AND I27
170 :GSHAPE Q$(W),X-4,Y-3,W
175 :X=X+X(J):Y=Y+Y(J)
180 :IF JOY(1)>I27 THEN DRAWS,X,Y
185 :GSHAPE Q$(W),X-4,Y-3,W
190 :IF W=. THEN POKE 239,.
195 :LOOP
200 LOOP WHILE K$=""
205 GSHAPE Q$(W),X-4,Y-3,4
210 GOSUB 46S
215 :IF K$="F" THEN PAINT S,X,Y
220 IF K$=CHR$(19B) THEN PAINT 5,X,Y,1
225 K=INSTR(KIS,K$)
230 IF K>10 THEN GOSUB 390
235 ON K GOSUB 355,355,355,355,355,5B0,5
75,26S,36S,370,315,320,320,325,330,33S,3
40 :
45 K=INSTR(K2$,K$)+1
45 ON K GOTO 140,8SS,6S,S5,60
250 :
255 REM KILEPES
260 :
265 GRAPHIC G*2:POKE 2022,20
270 PRINT " KILEPES A PROGRAMBOL: ES
:PRINT
275 PRINT " FOLYTATAS: SPACE"
280 GETKEY VZ$
285 IF VZ$=ES$ THEN END
290 PRINT ES$N":GRAPHIC G*2-1
295 RETURN
300 :
305 REM RAJZOLO RUTINOK
310 :
315 DRAW S,V,Z TO X,Y:RETURN
320 BOX S,V,Z,X,Y,K-12:RETURN
325 CIRCLE S,V,Z,ABS(V-X),ABS(Z-Y):RETUR
N
330 CIRCLE S,V,Z,SQR((V-X)^2+((Z-Y)/G)^2
):RETURN
335 X=V+INT((X-V)/2):Y=Z+INT((Y-Z)/2):RE
TURN
340 L=INT((ABS(V-X)+I)/8/G+.99)*(ABS(Z-Y
)^1)+4
345 IF L>2SS THEN GOSUB S35:RETURN
350 SSHAPE 5$(C),V,Z,X,Y:RETURN
355 GSHAPE 5$(C),X,Y,K-1:RETURN
360 :
365 W=. :RETURN
370 W=4:RETURN
375 :
380 REM VONAL, KOR, NEGYSZOG KIJELOLES
385 :
390 V=X:Z=Y
395 :OO UNTIL JOY(1)=12B
400 :J=JOY(1) AND I27
405 :GSHAPE Q$(W),X-4,Y-3,4
410 :X=X+X(J):Y=Y+Y(J)
415 :GET K$:GOSUB 46S
420 :IF K$=ES$ THEN K=. :GOSUB S35
425 :GSHAPE Q$(W),X-4,Y-3,4
430 :LOOP UNTIL K$="" OR K$=ES$
435 :GSHAPE Q$(W),V-4,Z-3,4
440 :GSHAPE Q$(W),X-4,Y-3,4
445 :RETURN
450 :
455 REM CERUZA MOZGATAS
460 :
465 Q=INSTR(Q4$,K$)*2-1
470 IF Q>. THEN X=X+X(Q)*B:Y=Y+Y(Q)*B:RE
TURN
475 Q=INSTR(Q2$,K$)
480 IF Q THEN V(Q)=X:Z(Q)=Y:RETURN
485 Q=INSTR(Q3$,K$)
490 IF Q THEN S=Q-I:RETURN
495 Q=INSTR(Q5$,K$)
500 IF Q THEN X=V(Q):Y=Z(Q):RETURN
505 Q=INSTR(Q1$,K$)
510 IF Q THEN C=Q:RETURN
515 Q=INSTR(Q6$,K$)
520 ON Q GOSUB 530,S3S,I01S,660,118S,SSS
525 :RETURN
530 X=160/G:Y=100:RETURN
535 X=V:Y=Z:RETURN
540 :
545 REM HARDCOPY RUTIN HIVAS
550 :
555 SYS 4160:RETURN
560 :
565 REM 8ETUK
570 :
575 RV=I
580 A=X/B*G:8=Y/8
585 POKE 740,20
590 REM ROM KARAKTERGENERATOR ESETEN
595 REM POKE 740,212!
600 :
605 :GETKEY 8$
610 :IF 8$=RT$ OR 8$=ES$ THEN EXIT
615 :IF 8$=CHR$(140) THEN GOSUB 11BS:GOT
O 630
620 :CHAR 5,A,8,8$,RV
625 :A=A+1:IF A>39 THEN A=. :B=B+I
630 :LOOP UNTIL 8>25
635 :RV=0
640 :RETURN
645 :

```

plus/4

kijelölt téglalapban VAGY a háttérben van tintaszínű képpont.

A: A blokk és a háttér pontonkénti ÉS kapcsolataát jeleníti meg. Csak oda rajzol pontot, ahol a blokkban is, ÉS a háttérben is tintaszínű a képpont.

X: Blokk és háttér kizáró VAGY (XOR) kapcsolata. Azokat a pontokat rajzolja meg, amelyek vagy csak a blokkban, vagy csak a háttérben tintaszínűek. Az X többszöri ismétlésével azt is ki tudjuk próbálni, hogyan nézne ki a rajz, ha a blokkot az adott helyre másolnánk.

```

650 REM  MEMORIA
655 :
660 POKE 2022,20:GRAPHIC G*2:PRINT"□"
665 PRINT" 1 1:MEMORIA8A 2 1:1
.MEMORIA8A":PRINT
670 PRINT" 3 1:MEMORIA8OL 4 1:1
.MEMORIA8OL"
675 GETKEY A$
680 GRAPHIC G*2-1
685 IF A$=ES$ THEN RETURN
690 A=INSTR(Q5$,A$)+1
695 ON A GOTO 660,710,745,780,815
700 :
705 REM $1800-$3FFF => $A800-$CFFF
710 :POKE 34,0:POKE 35,208
715 :POKE 36,0:POKE 37,64
720 :POKE 2035,0:POKE 2036,40
725 :SYS 51192
730 RETURN
735 :
740 REM $1800-$3FFF => $8000-$A7FF
745 :POKE 34,0:POKE 35,168
750 :POKE 36,0:POKE 37,64
755 :POKE 2035,0:POKE 2036,40
760 :SYS 51192
765 RETURN
770 :
775 REM $A800-$CFFF => $1800-$3FFF
780 :POKE 34,0:POKE 35,64
785 :POKE 36,0:POKE 37,208
790 :POKE 2035,0:POKE 2036,40
795 :SYS 51192
800 RETURN
805 :
810 REM $8000-$A7FF => $1800-$3FFF
815 :POKE 34,0:POKE 35,64
820 :POKE 36,0:POKE 37,168
825 :POKE 2035,0:POKE 2036,40
830 :SYS 51192
835 RETURN
840 :
845 REM  LOAO-SAVE
850 :
855 POKE 2022,20:GRAPHIC G*2
860 PRINT"□"
865 PRINT" 1 1:"U$"RA 2 1:"U$"ROL
":PRINT
870 IF U=8 THEN PRINT" 3 1:DIRECTORY"
:
875 PRINT" ESC:KILEPES";
880 GETKEY A$
885 IF A$=ES$ THEN 130
890 IF U=8 AND A$="3" THEN PRINT ES$"N":
GRAPHIC 0:DIRECTORY:GETKEY A$:GOTO 855
895 IF A$<"1" OR A$>"2" THEN 855
900 PRINT ES$"0 RAJZ NEVE: "
905 PRINT ES$"T"SPC(16)ES$"8";
910 INPUT N$:PRINT ES$"N"
915 POKE 2022,14:PRINT"□";
920 :
925 REM  MONITOR UTASITAS KEPERNYORE
930 :
935 IF A$="1" THEN PRINT"S"CHR$(34)N$CHR
$(34)U"1800 4000";
940 IF A$="2" THEN PRINT"L"CHR$(34)N$CHR
$(34)U";
945 :
950 REM 8ILLENTYUPUFFER8E
955 :
960 RESTORE 995
965 FOR I=1319 TO 1327
970 :READ A:POKE 1,A
975 NEXT
980 :
985 REM RETURN X RETURN GOTO 130 RETURN
990 :
995 DATA 13,88,13,71,207,49,51,48,13
1000 POKE 239,9
1005 MONITOR
1010 :
1015 REM SZ1N
1020 :
1025 POKE 2022,20:PRINT"□"
1030 FOR I=. TO 4

```

```

1035 :C(1)=RCLR(1)
1040 :IF C(1)=. THEN C(1)=16
1045 :L(1)=RLUM(1)
1050 NEXT
1055 GRAPHIC G*2
1060 DO
1065 :IF RCLR(0)=1 THEN W$=CHR$(5):ELSE
W$=CHR$(144)
1070 :PRINT" W$";
1075 :FOR J=1 TO 3
1080 :IF J=S THEN PRINT TAB(6)W$">";
1085 :PRINT TAB(8)W$;"CTRL";J;": COLOR"
:
1090 :PRINT USING"## ";J,C(J),L(J);
1095 :COLOR 1,C(J),L(J)
1100 :PRINT" "
1105 :NEXT
1110 :IF S=. THEN PRINT TAB(6)W$">";
1115 :PRINT TAB(8)W$"CTRL 4 : COLOR 0 ";
1120 :PRINT USING"## ";C(0),L(0)
1125 :GETKEY A$
1130 :I=INSTR(Q3$,A$)-1
1135 :IF I<0 OR I>4 THEN EXIT
1140 :IF L(I)<7 THEN L(I)=L(I)+1:ELSE L(
I)=0:IF C(I)<16 THEN C(I)=C(I)+1:ELSE C(
I)=1
1145 :COLOR I,C(I),L(I)
1150 LOOP
1155 COLOR 1,C(1),L(1):PRINT" "
1160 GRAPHIC G*2-1
1165 RETURN
1170 :
1175 REM  HELP
1180 :
1185 GRAPHIC 0
1190 :
1195 POKE 65298,192:REM CSAK RAM
1200 REM KARAKTERGENERATOR ESETEN
1205 REM KELL BEIRNI!
1210 :
1215 C0=RCLR(0):IF C0=. THEN C0=16
1220 C1=RCLR(1):IF C1=. THEN C1=16
1225 L0=RLUM(0):L1=RLUM(1)
1230 COLOR 0,1:COLOR 1,2
1235 PRINT ES$"N"
1240 CHAR,1,0," S:8LOKK KIJELOLES"
1245 CHAR,17,0," * SZINEK"
1250 CHAR,1,2," F1:NORMAL"
1255 CHAR,17,2," F2:MULTICOLOR"
1260 CHAR,1,4," HOME:KOZEPRE"
1265 CHAR,17,4," CLEAR:KEPERNYO TORLES"
1270 CHAR,1,6," DEL:RADIR"
1275 CHAR,17,6," ELOZO HELYRE"
1280 CHAR,1,8," V VONAL"
1285 CHAR,17,8," SZAKASZ FELEZES"
1290 CHAR,1,10," K KOR"
1295 CHAR,17,10," E ELLIPSZIS"
1300 CHAR,1,12," 8 8ETUK"
1305 CHAR,17,12," SH+8:INVERZ 8ETUK"
1310 CHAR,1,14," N NEGYSZOG"
1315 CHAR,17,14," SH+N:NEGYSZOG FESTVE"
1320 CHAR,1,16," F FEST"
1325 CHAR,17,16," SH+F:MAZOL"
1330 CHAR,1,18," M MEMORIA"
1335 CHAR,17,18," 0 LOAD, SAVE"
1340 CHAR,1,20," CTRL+P:PRINT"
1345 CHAR,17,20," CTRL+V:PROGRAM VEGE"
1350 CHAR,10,22," KOVETKEZO LAP:SPACE"
1355 CHAR,15,24," RAJZOLAS:ESC"
1360 :
1365 GETKEY Y$:IF Y$=ES$ THEN 1445
1370 :
1375 CHAR,1,0," S:8LOKK KIJELOLES"
1380 CHAR,1,2," BLOKK MEGJELENITES:"
1385 CHAR,2,4," G VALTOZTATAS NELKUL"
1390 CHAR,2,6," I INVERZ8EN"
1395 CHAR,2,8," 0 8LOKK OR HATTER"
1400 CHAR,2,10," A 8LOKK ANO HATTER"
1405 CHAR,2,12," X BLOKK XOR HATTER"
1410 CHAR,1,14," CTRL+A:8LOKK NEVE"
1415 CHAR,1,16," CTRL+1:SZINFORRAS"
1420 CHAR,1,18," C=1:34:PONT JELOLES"
1425 CHAR,1,20," 1:34:JELOLT PONTRA UG
RAS"

```


Egyszerre nyolc különböző blokkal dolgozhatunk. A blokk-kijelölés előtt a **CTRL+A...CTRL+H** billentyűkkel nevezhetjük meg az aktuális blokkot (azaz hogy éppen melyiket akarjuk írni vagy olvasni). Alap helyzetben a **CTRL+A** blokk aktív. Egy blokkra mind-

addig emlékszik a program, míg azt újabb kijelöléssel felülírjuk. Egy-egy blokk mérete korlátozott (max. 255 byte). Ha a kijelölés során ezt a korlátot túllépjük, a kijelölést a program nem veszi figyelembe. Ebben az esetben a ceruzát az álló kereszt helyén kapjuk vissza. Ha a kijelölt terület elfér egy blokkban, a kijelölés után a ceruza a villogó kereszt helyére kerül.

TÁROLÁS

Ezt a kis menüt a **@** billentyűvel választhatjuk ki, innen a beépített **MONITOR L** és **S** parancsát aktivizálva az elkészült rajzot elmenthetjük ill. visszatölthetjük. A tárolás azon a perifériaegységen történik, amelyről a programot betöltöttük. Ha drive-ot használunk, a lemez tartalomjegyzékét is megnézhetjük.

HARDCOPY

A **CTRL+P** billentyűvel egy egyszerű kis hardcopy rutint hívhatunk meg, segítségével rajzunkat MPS 803-as (vagy ezzel kompatibilis) printeren kinyomtatathatjuk.

KILÉPÉS A PROGRAMBÓL

CTRL+V billentyű. Kilépési szándékunkat még az **ESC** billentyűvel meg kell erősíteni, nehogy szándékunk ellenére fejezzük be a rajzolást.

A PROGRAM BEGÉPELÉSE, FUTTATÁSA

A programlistát célszerűen ékezetes betűkkel gépeljük be, hogy a program üzenetei jól olvasható formában jelenjenek meg a képernyőn. Mivel vannak ékezetes karakterkészlettel rendelkező gépek és ékezetes betűk nélküliek, a program begépelése, futtatása némileg különbözik a kétféle gépen.

ÉKEZET NÉLKÜLI GÉPEK

Segítségül kell hívni a 25. oldalon található 07. sorszámú programot. A rajzoló beírása és minden futtatása előtt be kell írni, illetve töltetni, majd lefuttatni az ékezetes karakterkészletet előállító programot. A rajzoló 585, 1195, 1660-1675 számú sorainak utasításai biztosítják azt, hogy a definiált karakterkészlet a grafikus képernyőn, illetve grafikus üzemmód mellett a szöveges képernyőn is megjeleníthető legyen.

ÉKEZETES GÉPEKEN

Az 1195-ös és az 1660-1665-1670-1675-ös sorokat hagyjuk ki. Az 585-ös sorba ezt írjuk: **POKE 740,212**. Ezekre a változtatásokra a lista megjegyzései is felhívják a figyelmet!

TESZT

A 140-es sorba a TRAP utasítást csak akkor írjuk be, ha már teszteltük a programot, és minden funkció megfelelően működik. Ezek után a stop billentyűvel leállíthatjuk a PAINT utasítás végrehajtását, de a TRAP rutin hibaüzenet nélkül átugraná a ki nem javított gépelési hibákat is.

A 935-940-es sorok egy szabályos MONITOR utasítást írnak ki a képernyőre. Ezt látjuk is. Az utasítás megfelelő megváltoztatásával turbót is használhatunk a kazettás tároláshoz.

TOVÁBBI!

A MONITOR parancsok végrehajtása a billentyűpufferbe POKE-olt karakterkódokkal történik, ez biztosítja a MONITOR-ból kilépést, és a BASIC program folytatását is GOTO 130-cal. Ezt is megfelelően módosítani kell, ha a programot átsorszámozzuk! Az inicializáló rész (1580-1775) tölti fel a K1\$, K2\$, Q1\$,...Q6\$ változókat a vezérlő billentyűk ASCII kódjával. Ezek átírásával, és a hozzájuk tartozó ON...GOSUB...utasítások módosításával programunk tetszőleges rutinokkal bővíthető. Pl.: elforgatást, körív, sokszög rajzolást is megvalósíthatunk, a rajzoló programot saját igényeinknek megfelelően alakíthatjuk.

```
1430 CHAR,1,22,"ESC": KILEPES (RADIR,BE
TUK,SZIN)
1435 CHAR,4,24,"ELOZD LAP:SPACE RAJZDLA
S:ESC"
1440 GETKEY Y$:IF Y$<>ES$ THEN 1235
1445 CDLOR 1,C1,L1:CDLDR 0,C0,L0
1450 GRAPHIC G*2-1
1455 RETURN
1460 :
1465 REM HARDCOPY RUTIN $1040-$10FE
1470 :
1475 DATA A9,60,85,AD,A9,04,85,AE,20,56
1480 DATA E1,A5,AD,20,93,FF,A9,08,20,1D
1485 DATA E2,A2,08,A9,00,95,D0,CA,10,F9
1490 DATA A9,00,8D,AD,02,8D,AE,02,A9,00
1495 DATA 85,D0,A5,D2,18,65,D0,8D,AF,02
1500 DATA 20,06,C0,18,A5,61,F0,01,38,66
1505 DATA D3,E6,D0,A6,D0,E0,07,D0,E5,EE
1510 DATA AD,02,D0,03,EE,AE,02,A5,D3,38
1515 DATA 6A,20,8D,10,AD,AD,02,C9,40,D0
1520 DATA CB,AD,AE,02,F0,C6,A9,0D,20,F0
1525 DATA 10,A5,D2,18,69,07,85,D2,C9,C9
1530 DATA 90,AE,A9,0D,20,1D,E2,A9,0F,20
1535 DATA 1D,E2,4C,3D,E2,C5,D1,D0,1E,E6
1540 DATA D8,D0,19,C6,D8,A9,1A,20,1D,E2
1545 DATA A5,D8,20,1D,E2,A5,D1,20,1D,E2
1550 DATA A9,01,85,D8,A5,D6,85,D1,60,85
1555 DATA D6,A6,D8,F0,F1,E0,03,80,DE,A5
1560 DATA D1,CA,F0,E5,D0,DE,A6,D1,E0,80
1565 DATA D0,C7,A2,00,86,D6,F0,D7,EA,21
1570 DATA 40
1575 :
1580 REM INICIALIZALAS
1585 :
1590 RESTORE 1475
1595 FOR I=1 TO 191
1600 :READ A$
1605 :POKE 4159+I,DEC(A$)
1610 :P=P+DEC(A$)
1615 NEXT
1620 IF P=26332 THEN 1660
1625 PRINT "ADATHIBA!":GRAPHIC 0:END
1630 :
1635 REM CHAR UTASITASHOZ
1640 REM $D400-$D7FF => $1400-$17FF
1645 REM CSAK RAM KARAKTERGENERATOR
1650 REM ESETEN KELL BEIRNI 1660-1675-IG
1655 :
1660 :POKE 34,0:PDKE 35,24
1665 :PDKE 36,0:PDKE 37,216
1670 :PDKE 2035,0:PDKE 2036,4
1675 :SYS 51192:PDKE 2042,0
1680 :
1685 CDLDR 4,1
1690 FDR 1=1 TO 8
1695 :KEY I,CHR$(132+I)
1700 :Q1$=Q1$+CHR$(1)
1705 :READ X(I),Y(I)
1710 NEXT
1715 DATA -.1,1,-1,1...1,1
1720 DATA .1,-1,1,-1...-1,-1
1725 G=1:S=1:C=1:W=4
1730 RT$=CHR$(13):ES$=CHR$(27)
1735 K1$="G10AX8"+CHR$(194)+CHR$(22)+CHR
$(20)+ES$+"VN"+CHR$(206)+"EK=S"
1740 K2$="07"+CHR$(133)+CHR$(134)
1745 Q2$="":REM C=1234
1750 Q4$="":REM FEL JDBB LE BAL
1755 Q5$="1234"
1760 Q6$="S*M"+CHR$(140)+CHR$(16)
1765 U=PEEK(174)
1770 U$="FLDPPY":IF U<8 THEN U$=" MAGNO"
1775 RETURN
1780 :
10000 REM STOP BILLENTYU HIBACAPDA
10005 :
10010 RESUME NEXT
```



Kérem szíveskedjenek az alábbi a C 16 és C 64 számítógépre vonatkozó kérdéseimre választ adni.

1. A fent említett számítógépek felhasználható memóriaterülete hány kilobyte?

2. A felhasználható memóriaterület hogyan és hány kilobyte-ra növelhető?

3. Mennyibe kerül a tárbővítés?

Kóhalmi József, 1071. Bp., Damjanich u. 49.

A C 16 RAM-területe 16, a C 64-é pedig 64 kilobyte. Mindkettőnek egy részét elfoglalják azonban a rendszertáblák, továbbá a képernyőmemória és a szín-mátrix (ez a C 16-nál összesen kb. 4, a C 64-nél pedig 3 kilobyte). Nagyfelbontású grafikus üzemmódban az egyébként más célra felhasználható memória további 8 kilobyte-tal csökken. Megjegyzendő, hogy a C 64 társzerkezése következtében a BASIC-interpreter számára csak mintegy 36 kilobyte (38911 byte) hozzáférhető, a többi csak gépi kódú rutinok támogatásával használhatjuk ki, míg a C 16-on – az említett 4 kilobyte kivételével – lényegében a teljes RAM-területet (64 kilobyte-os bővítő esetén mintegy 60 kilobyte-ot) használhatjuk BASIC-ből.

Mindkét gép társzerkezése egyébként olyan, hogy közvetlenül csak 64 kilobyte címezhető. A memóriabővítések elve tehát mindig az, hogy ezen a címtartományon belül egyszer egyik, másszor másik memóriablokk aktiválódik. A PLUS/4 esetében ezek 16 kilobyte-os ROM és RAM blokkok, de vannak olyan megoldások is, ahol ezek csak 256 byte-os „ablakok”. Az, hogy összességében hány kilobyte-nyi plusz memória keletkezik ily módon, már csak szervezés és szoftver kérdése.

A C 16-hoz kapható 64 kilobyte-os tárbővítőkről minden számunkban olvashat hirdetéseket (a NEWLINE – 2220 Vecsés, Diófa u. 15. – 2000 Ft körüli áron ajánlja), az 1986/3 számunkban pedig tesztet is közöltünk az akkor kapható 5 típusról, sőt házilag elkészítéséhez is adtunk útmutatást FUSIROvatunkban.

Természetesen, a már említett technikai trükkök lehetővé teszik ennél nagyobb méretű memória kezelését is, így – elsősorban a C 64-hez – kaphatók 128, 256, 512 és 1024 Kbyte-os memóriabővítők is, meglehetősen borsos áron (15–40 ezer Ft körüli összegért). A PLUS/4-hez 128 kilobyte-os bővítőt 3160 Ft-ért a VIDEO ELEKTRONIKA GMK ajánl a C=újság 1987/5. számában. Ezek a RAM-ok már nem tekinthetők egyszerű memóriabővítésnek, mi-

vel saját szoftverrel egészülnek ki, és elsősorban a viszonylag lassú lemezműveletek kiváltását célozzák. Néhány puffernyi memóriaterület feláldozása árán ugyanis a 1541-es vagy más Commodore lemezegységek működését szimulálják (RAM-diszk), de bennük a Ki/Be műveletek sokkal gyorsabban hajthatók végre, így az adatfeldolgozási folyamatok segítségükkel jelentősen meggyorsíthatók. Természetesen, végül az adatokat valódi lemezre kell másolni a RAM-diszkról. Használhatóságukat elsősorban a szimulált lemezegységgel való kompatibilitásuk szabja meg.

4. Az esetleges különféle üzemmódokban mekkora számszerűen a képfelbontás, azaz hány sor és soronként hány képpont?

A képernyő-felbontás nagyfelbontású üzemmódban 320*200, többszínű üzemmódban 160*200 képpont, a karakteres képernyő pedig 40*25 karakterből áll. Ha a téma alaposabban érdekli, figyelmébe ajánljuk az 1987/3. és 1987/4. számunkban megjelent GRAFIKA A C 16-ON, PLUS/4-EN című cikkünket, illetve Vadnai Szabolcs: C 64 és C 16 Programozói Zsebkönyv című, megjelent idevágó műveit. A képfelbontás és képpont-leképezés kérdésében a három gép (C 64, PLUS/4, C 16) egyformán működik, míg a színinformáció leképezése és tárolása kérdésében már jelentős a különbség.

Két ügyben kérném eligazításukat:

1. Hogyan lehet BASIC programba TEDMON-t beiktatni?

A MONITOR parancsot még csak be lehet írni utasításnak, de ha ideér a program, akkor már nem ért BASIC-ül. Jó megoldást találtam lapjuk legutóbbi számában a Plus/4 karaktertervező programban: „print” utasítással írták be a „monitor” parancsot is, a rákövetkező TEDMON/parancsot és az „X”-t is. Működik is a program, bár nem értem, hogy hogyan. Megpróbáltam ezen a programon kívül is ugyanezt, de nem működött. Miért?

A MONITOR egyes rutinjait SYS utasítással meg lehet hívni BASIC programból is, ha gondoskodunk a megfelelő paraméterek átadásáról. Erre jó példákat láthatunk a C=ÚJSÁG 87/6 számában megjelent SZUPER-PEEK programban. Sajnos ezzel a módszerrel nem használhatjuk ki a MONITOR összes lehetőségét, mert a rutinok egy része nem a hívó programnak adja vissza a vezérlést (nem RTS

utasítással végződik), hanem a MONITOR parancsértelmező programjára ugrik.

A karaktertervező program a billentyűpufferbe írt CHR\$(13) karakterekkel (ez a return billentyű kódja) hajtja végre a képernyőre printelt MONITOR parancsokat. A billentyűpuffer az 1319–1328 (\$527–\$530) címen található 10 byte. Ide POKE-ol az 1550-es sor egy HOME karaktert, az 1560-as sor FOR ciklusa pedig 9 db RETURN karaktert. A következő utasítás a 239-es címre beírja a puffer érvényes karaktereinek számát, ezután a program végrehajtása END utasítással befejeződik. Ekkor kezdődik meg a billentyűpuffer kiolvasása. A RETURN karakterek hatására az a képernyőre írt parancs kerül végrehajtásra, amelynek sorában a kurzor áll. A BASIC program szintén a képernyőre írt GOTO paranccsal folytatódik, ezért látszik úgy, mintha programból használtuk volna a MONITOR-t.

2. Ugyancsak a fent említett karaktertervező programban több ízben is előfordul ilyen utasítás: „IF P (2) THEN...”. Ezt nem értem. Az IF-nek azt kellene megvizsgálnia, hogy valamilyen feltétel teljesül-e vagy sem. Egy csupasz változónév, minden reláció-megjelölés nélkül hogyan „feltétel”?

Tarnai Imre, 2645 Nagyorosi, Szabadság tér 13.

Az IF utasítás valójában nem azt vizsgálja, hogy egy feltétel teljesült-e, csupán 0 vizsgálatot végez. Ha az IF után álló kifejezés értéke nem 0, akkor a THEN ágra kerül a vezérlés, ha 0 akkor az ELSE ágon (vagy a következő utasítással) folytatódik a program. Az interpreter kifejezéseket kiértékelő rutinja végzi el az összehasonlítást, ha egy kifejezésben reláció jelet talál (< > =). A feltétel teljesülése esetén a kifejezés értéke – 1 lesz (mínusz 1), ellenkező esetben pedig 0. Ezt használjuk ki az IF utasításban a 0 vizsgálat rövidített írására. Tehát a fenti példa érthetőbben leírva: IF P(2) < > 0 THEN... A rövidítéssel nemcsak a program beírásánál takarékoskodunk, a végrehajtás is gyorsabb lesz, mert egyszerűbb kifejezést kell a programnak kiértékelni. A kifejezéseknek ezt a tulajdonságát arra is fel lehet használni, hogy egy változónak valamilyen feltételtől (feltételektől) függő értéket adjunk IF utasítás nélkül. Például az A=0 – (B=2)*13 – (B=3)*3 – (B>=4)*40 értékadó utasítás megfelel a következő programrészletnek:

```
10 A=0
20 IF B=2 THEN A=13
30 IF B=3 THEN A=3
40 IF B>=4 THEN A=40
```


Mindkét megoldás ugyanúgy működik. Hogy mikor melyiket használjuk, ez attól függ, hogy a program áttekinthetősége, vagy a végrehajtás sebessége a fontosabb.

Elnézést kérünk attól az olvasónktól, aki az iránt érdeklődött, hogy miként használhatná PLUS/4-es gépét saját építésű rádiótávcsövével gyűjtött észlelési adatainak frekvencia-elemzésére. Elképzelése szerint a távcsövel vett rádiósugárzást – megfelelő berendezések közbeiktatásával – a vételi frekvenciával arányos (0-9V) egyenfeszültséggé alakítaná, ezt mágnesszalagon rögzítené, majd megjelenítené a számítógép képernyőjén valamilyen formában. A levél szakértőtől szakértőhöz vándorolt, végül elveszett. De azért a válasz megszületett.

Nos, az elképzelés érdekes, és talán a C64-en – amelynek van analóg bemenete – megvalósítható is lenne a vázolt módon, de a PLUS/4-nél nincs analóg jelbeviteli lehetőség. Persze, ettől a feladat még nem válik megoldhatatlanná, csak másként kell a dolgot megfogni.

Javaslatunk a következő:

A vett rádiósugárzás frekvenciáját frekvenciaosztó berendezéssel kell olyan frekvenciamodulált néyszögjellel alakítani, hogy az eredő frekvenciatartomány 0 és kb. 2 KHz közé essen. Ha ugyanis figyelembe vesszük, hogy a normál szalagos bithossz 0.6–1.2 ms hosszú, továbbá, hogy a turbó-töltők ennél kb. 10-szer nagyobb jelsűrűséggel dolgoznak, adódik a becslés, hogy ilyen jelsűrűséget fel fogunk tudni dolgozni, de az is lehet, hogy még nagyobbat is. Mindenesetre a maximális feldolgozható frekvencia közvetlen összefüggésben van a mintavételi gyakorisággal. Az ily módon átalakított jel mágnesszalagra rögzítve és a szabványos magnóról (DATASETT) visszajátszva a normál magnóbemeneten keresztül beolvasható és feldolgozható lesz, a KERNAL interrupt-rutinjának és szalagbeolvasó rutinjainak alapos módosításával. Az alapelv az lehetne, hogy az időzí-tő-regisztereket a (tapasztalatilag

meghatározandó, még megfelelően feldolgozható) legrövidebb értékre beállítva, mintavételezzük a bemeneti jelszintet. A fél-hullámhosszt a két jelszintváltás között eltelt idő adja. Minden egyes mintavételezéskor a RAM soronkövetkező bitje megkapná a jelszintnek megfelelő értéket (0/1), ami a feldolgozó rutin méretétől is függő, de egyszerre kb. 400 ezer észlelési adat memóriában történő átmeneti tárolását és feldolgozását tenné lehetővé, ami kb. 40–400 másodpercnyi szalagot jelent. A memória betelése után a szalag olvasását megszakítva, az adatokat fel lehet dolgozni, képernyőn megjeleníteni stb. Persze, olyan megoldás is elképzelhető, hogy a bejövő jel sűrűségeloszlását valamilyen módon közvetlenül a képernyőn rajzoljuk ki. Itt elsősorban sebességi korlátokkal kell számolnunk.

A szükséges programozási munka mikéntjére legjobb támogatást a ROM-lista, azon belül az interrupt-rutin (\$c00) és a szalag-olvasó rutinok (\$e5fd, \$e691 stb.) elemzése adhatja.

A képen látható „Mindenből a legjobbat” trikó a benne lévő hölgy nélkül – csak egyesületi tagok részére – **megvásárolható!**

Megrendelésüket elküldhetik postán is. Ez esetben írják meg, hogy milyen méretet kérnek, s természetesen írják meg lakcímüket, tagsági számukat. Mi a megrendelés alapján utánvétellel küldjük el önöknek a kívánt trikót.

Az ára: 150 Ft/db.

Természetesen akik személyesen keresnek föl bennünket, azok a helyszínen maguk választhatják ki a megfelelő méretet.

Címünk postán is, személyesen is:

Commodore Egyesület
1136 Budapest Rajk László u. 15. II/3.

Telefonunk: 121-912

Minden nap 9–15 óra között várja önöket ezen a címen az Egyesület szervezője:

Winter Júlia



APOLLÓ – IBM

Legutóbb a számítógépek második generációjáról szoltunk, amelyeknek legfőbb elemei a tranzisztorok és a diódák voltak. E gépek korszaka elég gyorsan leáldozott, nemsokára követték őket a harmadik generációs gépek. Alig néhány évvel a tranzisztorok kifejlesztése után ugyanis kidolgozták az integrált áramköröket, amelyek a harmadik generációs számítógépek legfőbb építőelemeivé váltak. A harmadik generáció azután elég sokáig képviseltette magát, sőt e gépek közül sokkal még ma is találkozunk.

A számítógépeknek e korszakára jellemző az is, hogy mind jobban kettévált a gépek „csoda-számba menő”, és mindennapos felhasználása. Az integrált áramkörök ugyanis már hatalmas sorozatban is gyárthatók voltak, így azután a számítógépek mindinkább elterjedtek a hivatalokban, irodákban is.


Arra pedig, hogy a legmagasabb szintű tudományos számításokban is használták e gépeket, egyik képünk mutat példát, amelyen az Apollo-13 irányítótérme látható, 1970-ből. A hatvanas évek végén, hetvenes évek elején ezek a számítógépek jelentették a csúcstechnológiát. Itt is olyan, IBM típusú gépeket használtak, amelyeknek alapegységei integrált áramköröket tartalmaztak.

Hogy mi is az az integrált áramkör? Ez egy olyan áramkör, amelynek elemei ismét csak jóval kisebbek, mint az előző generációéi – azaz mint a tranzisztorok, vagy a diódák. Itt ugyan még szabad szemmel is megkülönböztethetők az alkotórészek, de már nem választhatók szét egymástól, mert önmagukban nem tudnának működni.

Az IC – vagyis az integrált áramkör – elemeit vagy egyetlen kristálylemezben alakítják ki különleges technikával, vagy pedig egy fényérzékeny, szigetelő lapkára először az összekötő elemeket nyomtatják rá – akár csak, mintha egy könyvet nyomtatnának –, majd a tranzisztorokat, diódákat hozzáforsztják e laphoz. Nyilván ehhez arra is szükség van, hogy ezeknek az elemeknek a méreteit minimálisra csökkentsük. Hogy ez mennyire igaz, azt mutatja be képünk. Itt a gyűszűből kipotyogó szemcsék a harmadik generáció tranzisztorai – összehasonlításképpen pedig egy hagyományos tranzisztor és egy elektroncső látható.

A képen látható, az Apollo programban részt vevő gép olyan kiemelkedő lehetőségekkel rendelkezett, amelyeket ma is csak csodálhatunk. Ennek illusztrálására álljon itt egy-két adat: a teljes gép memóriakapacitása mintegy 200 Mbyte volt, és egyszerre negyven terminálon használhatták, mert már a multiprogramozásra is képes volt, azaz egy időben több program is futtatott rajta.

A multiprogramozás, illetve a több felhasználó általi egyidejű kezelhetőség egyébként a harmadik generációs számítógépek fontos sajátossága. Ezek miatt az előnyök miatt mind a mai napig megőrizték szerepüket a felhasználásban. Annak ellenére, hogy alkotóelemeik napjainkban már talán elavultnak tűnhetnek, időkihasználásuk és felhasználó-központúságuk még most is alkalmazhatóvá teszi őket.

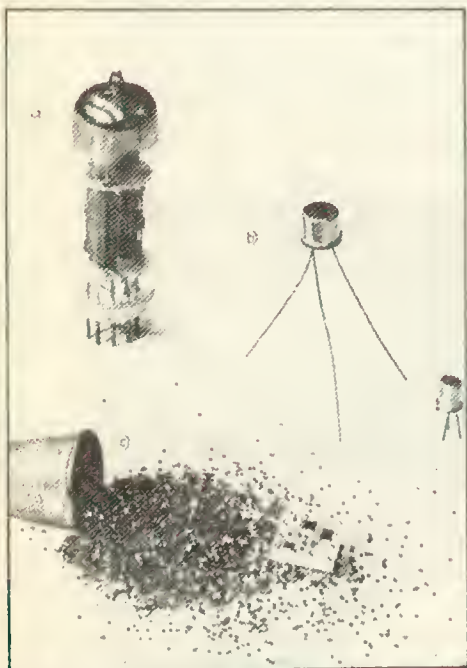

Olvasónk nem mindennapi rajzzal állított be hozzánk. Egyetlen A/4-es lapra felvitte a Plus/4-es teljes kapcsolási rajzát. Minthogy e rajzra sok amatőr vágyik, úgy gondoltuk, nem sajnáljuk tőle a helyet. Sőt a jobb áttekinthetőség érdekében mi az A/3-as méret mellett döntöttünk. Először a szerző bevezetője:

A Commodore Plus/4 számítógép nemcsak a memória nagyságában és a beépített szoftvere miatt nyújt többet a C 16-os típushoz képest. Ugyanis van felhasználói kapuja (User Port) is, hasonlóan a C 64-hez.

A C 64-hez nagyon sok kiegészítő áramkör csatlakoztatható a felhasználói kapun keresztül. Ilyenek: EPROM-programozó, frekvencia mérő, A/D átalakító, adatgyűjtő kártya, feszültségmérő automatikus méréshatár váltással, logikai analízátor, stb.

A Plus/4-nél a \$FD00-\$FD0F tartományban találjuk meg a 6551 típusú soros kommunikációs interface adapter IC 4 regiszterét. A soros illesztés a felhasználói kapuján keresztül lehetővé teszi a nagy gépekhez vagy hálózathoz való csatlakozást V 24 vagy RS 232C szabvány szerint. (A 12 V-os jelszint helyett +5 V-os jelszinttel dolgozik.)

A soros illesztő időzítéseit a 6551-es IC állítja elő egy 1,8432 MHz-es kvarc időalappal. A soros illesztés eszközszáma 2-es. A felhasználói kapun van kivezetve és a \$FD10-\$FD1F tartományban működethető, egy 8 bites párhuzamos, kétirányú illesztést biztosító, 6529 B típusú IC. Ez speciális vezérlési feladatok megoldására ad lehetőséget.

Ez a lehetőség ösztönözte a Plus/4 csatlakozási lehetőségeinek mielőbbi megismerésére. Sajnos a géphez nem adtak kapcsolási raj-

Plus/4 térkép

zot, így a legelső forrás a „C 16, Plus/4 programozói útmutató” melléklete volt. Am örööm hamar megcsappant, mert a mellékelt rajz hemzsegett a hibáktól. A csatlakozó rajzán pl. két M és két B volt. Ebből az egyik H, a másik 8 lehet. De melyik? És hol kezdődik a csatlakozó számozása? Amint utólag kiderült, nem vették át a C 64 csatlakozó jelöléseit, de még a bővítő azonos pontjait is másképp jelölték, mint a C 16-nál.

Ezért kénytelen voltam a rendelkezésemre álló rajzok (Plus/4, C 16)


egyeztetése után saját szememmel meggyőződni a valóságról, majd az egészet egy lapra összerajzolni. A rajz áttekinthetősége miatt nem rajzoltam be a ki/bemeneteken lévő ferrit csövecskéket és az IC-k melletti tápfeszültség hitegítő kondenzátorokat.

Ezúton közreadom a „térképet”, valamint a csatlakoztatáshoz nélkülözhetetlen rajzokat, amit később a javításhoz is felhasználható kiegészítésekkel teszek teljesebbé.

A csatlakozókat kívülről nézve rajzoltam!

Zimányi Miklós

CN 2. USER PORT

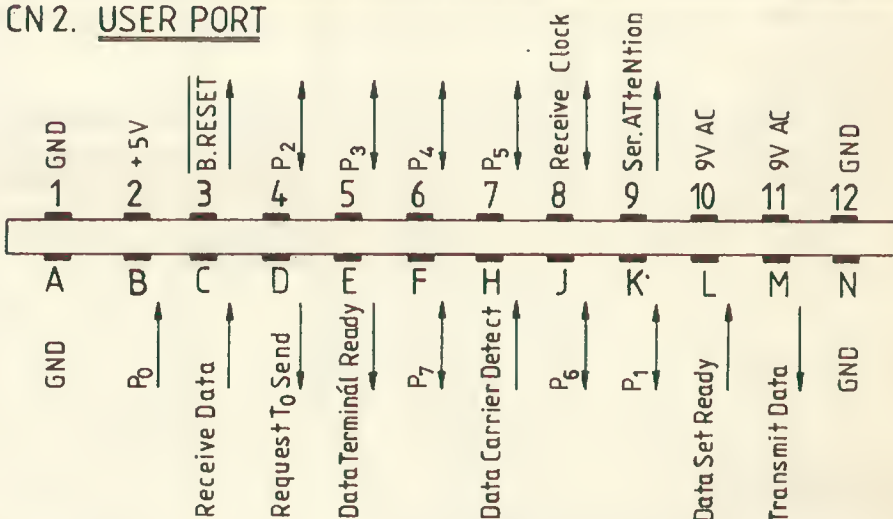

Csatlakozó:

TRW CHINCH CONN (3, 96 mm)

doubler., 0,2 row 2x12 pos


Molex Mod.6511 pos. 12 Ord.No.09-04-7121

Factory P.No. 252-12-50-100

Dist. P.No. 50-245N-1

házzal: TRW-CARDCON 8545
251-12-50-170
50-245N-9







CN 4. MEMORY EXPANSION

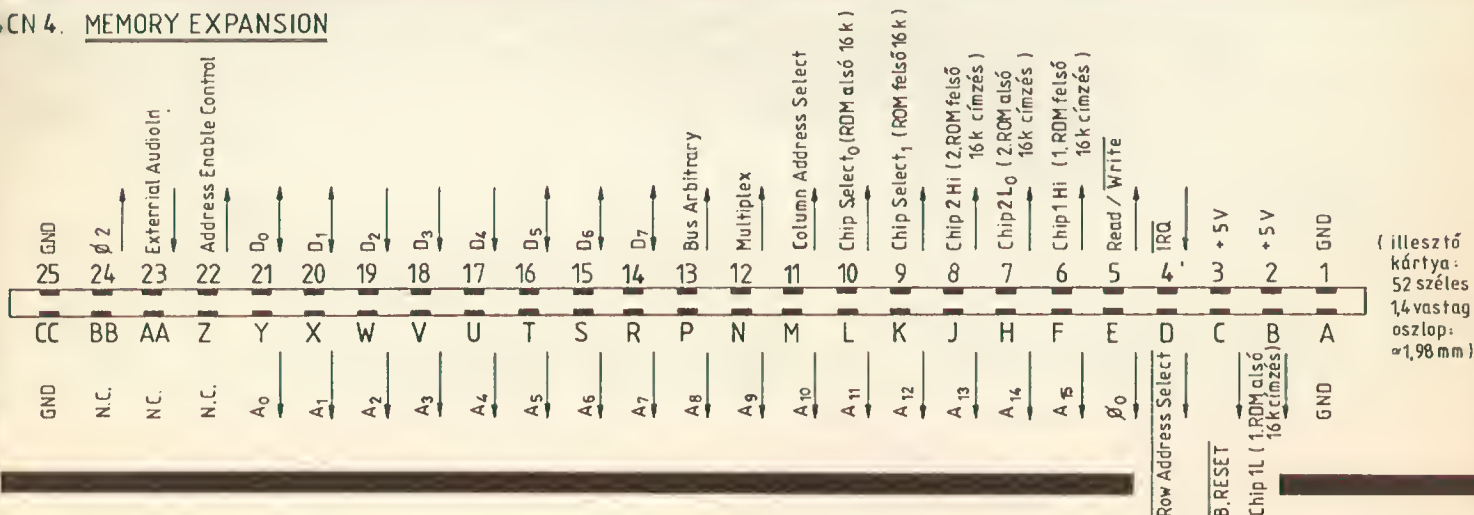

(illesztő kártya: 52 széles 1,4 vastag oszlop: ≈1,98 mm)

Plus/4 térkép

A rajzok elkészítéséhez felhasználtam:
Tóth Viktor: A Commodore 16-os belső felépítése
Erdős Zoltán: Rendszerváltozók és I/O címek
Synertek: SY 6551 Asszinkronous Communication Interface Adapter – adatlap
A C 16 kapcsolási rajza (Rádió-technika 1986. 5. sz.)

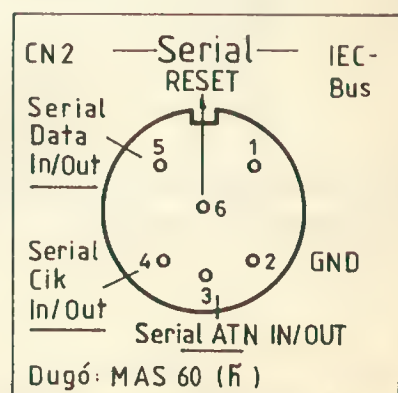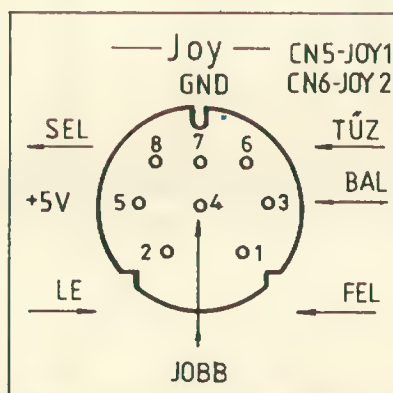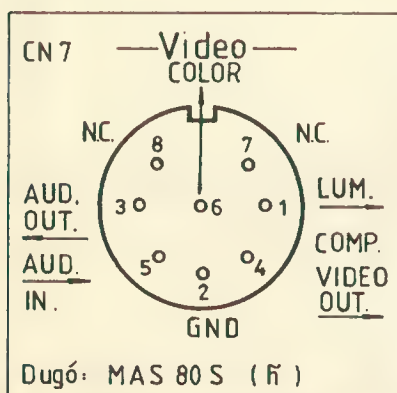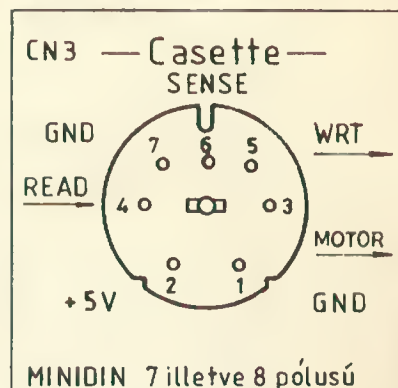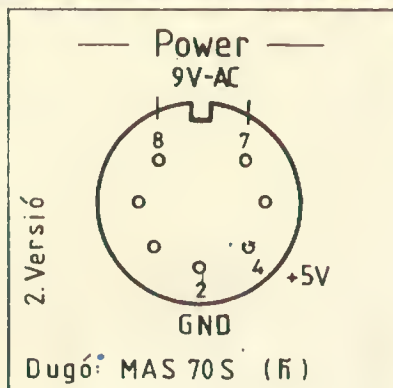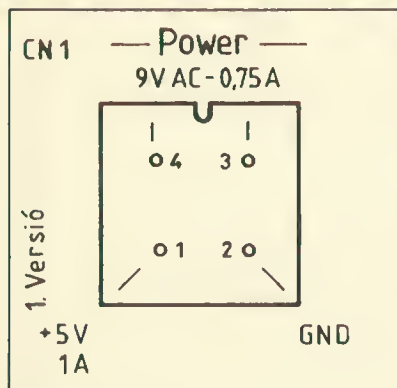

ÚJDONSÁG

Interface-ünk segítségével
Commodore-jával ön is használhatja
a népszerű VT 21200 és VT 21400
típusú

mátrix nyomtatókat!

- nagy megbízhatóság
- olcsó üzemeltetés
- csatlakozás a soros buszon keresztül
- teljes kompatibilitás
- beépített kivitel
- utólag is szerelhető


Az interface fogyasztói ára: 4000 Ft

Érdeklődés és megrendelés:

Walton Számítástechnikai Kft.,

1132 Budapest, Visegrádi u. 7/b.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.

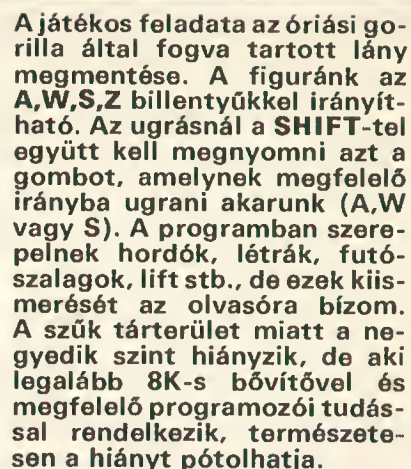

Ez a program a C 64-en Donkey Kong néven ismert népszerű játék VC 20 változata. Grafikája a VC 20-hoz képest jó minőségű, de futtatásához legalább 3K-s bővítőre van szükség.

A MAJOM program beírása, elmentése és kitörlése után kell a FOGÓ nevű programot beírni és elmenteni. A MAJOM program, miután előállította a grafikus karakterkészletet, automatikusan betölti és futtatja a FOGÓ programot.

A program 3K-s géphez készült, s magnós tároláshoz. De

természetesen nagyobb bővítéssel is futtatható, s ha valakinek floppyja van, annak sem kell lemondania a programról. Hogy ezekben az esetekben milyen teendőink vannak; milyen változtatásokat kell végzni a programban, illetve milyen direkt utasításokat kell kiadni a betöltéskor, azt a lenti táblázat mutatja:

	3K-s bővítő magnóval floppyval		nagyobb bővítő magnóval floppyval	
Program belrészor	minden a llata szerint	40-es sort ki kell hagyni	A 40-es sort ki kell hagyni	
1. program betöltése előtt	LOAD "MAJOM"	POKE 648,30 SYS 56648 LOAD "MAJOM",8	POKE 848,30 SYS 56648 LOAD "MAJOM" LOAD "MAJOM",8	
1. program betöltése után	RUN	RUN POKE44,33:POKE33,256,0:POKE56,64: NEW LOAD "FOGO",6	RUN POKE 44,33:POKE33,256,0: POKE 56,64:NEW LOAD "FOGO" LOAD "FOGO",6	
2. program betöltése után	-	RUN	RUN	

```

1 REM *****
2 REM * C=UJSAG SORSZAM: 075 *
3 REM * MAJQM *
4 REM * PROGRAM: TIHOR MIKLOS *
5 REM *****
6 POKE36869,255:POKE37150,3:POKE788,194
7 PRINT"TIHOR MIKLOS":PRINT"BALRA:A JOBBR
A:S"
8 PRINT"FEL:W LE:Z":PRINT"UGRAS: SHIF
T"
9 PRINT"START:RETURN":PRINT"KEREM VA
RJON":POKE36879,24:POKE650,128
10 FORI=7168TO7679:POKEI,PEEK(I+25600):N
EXT:POKE56,28:POKE52,28
20 FORI=0TO43:FORJ=0TO7:READS:POKE7168+8
*I+J,S:NEXTJ,I
30 FORI=7632TO7663STEP2:READA:POKEI,INT(
A/256):POKEI+1,A-256*INT(A/256):NEXT
35 FORI=7520TO7532STEP2:READA:POKEI,INT(
A/256):POKEI+1,A-256*INT(A/256):NEXT
40 PRINT"LOAD#":POKE631,131:POKE198,1
100 DATA28,24,60,90,153,60,230,131,56,24
,60,90,153,60,103,193,28,24,60,60,60,24,
24,28
110 DATA56,24,60,60,60,24,24,56,152,88,6
3,24,24,62,99,192,25,26,252,24,24,124,19
8,3
120 DATA24,153,126,24,24,60,102,195,60,6
6,153,165,165,153,66,60,126,129,255,129,
255,129
130 DATA255,126,157,90,60,24,153,255,0,0
,185,90,60,24,153,255,0,0,129,255,129,25
5,129
140 DATA255,129,255,255,24,36,66,129,255
,0,0,24,112,62,88,60,126,16,24,7,111,93,
127
150 DATA30,4,63,126,224,246,186,254,112,
32,252,126,236,124,31,15,30,60,248,248
160 DATA55,62,248,240,120,60,31,31,1,3,3
1,23,31,31,63,127,192,224,240,92,244,152
,18,240
170 DATA255,255,255,255,127,61,61,125,22
4,252,254,198,240,248,216,224
180 DATA24,36,36,90,189,189,189,90,63,8
5,2,2,5,8,63,252,16,160,64,64,160,16,252
190 DATA255,241,253,253,255,255,255,255
,0,255,195,36,60,102,102,126,16,124,254,1
86,16,16
200 DATA20,8,0,92,215,85,93,231,0,0,7,11
,61,75,255,128,127,63,0,192,232,124,255,
1,254
210 DATA252,0,63,12,3,3,12,63,0,0,0,0,0
,0,0,0,0,0,252,48,192,192,48,252,0,0,54,5
4,18
220 DATA36,0,0,0,255,255,170,255,85,85,8
5,255,16,48,56,108,102,54,26,12,8,12,28,
54,102
230 DATA108,88,48,0,238,170,234,170,238
,0,0,0,149,213,245,181,151,0,0,0,112,68,1
12,20,112
240 DATA0,0,0,0,7,148,247,148,151,0,1,
33,161,33,33,33,189,14,238,46,238,4,4,0,
4
300 DATA7705,7752,7711,7758,7717,7807,78
29,7895,7917,7961,7983,8027,8093,8115,81
59,7746
310 DATA7787,7842,7917,7968,8047,8051,81
00

```

VC=20



VC-20




```

500 PRINT"JAM":FORI=1TO6:PRINT"LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL":NEXT:GOSUB900
501 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
502 IFSC<10000THENPRINT"PRINT"K";IFSC>999THENPRINT"J";
505 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
510 FORI=7520TO7532STEP2:A=256*PEEK(I)+PEEK(I+1):FORJ=ATOA+44STEP22:POKEJ,11:POKEJ+0,6:NEXTJ,I
515 FORI=1TO8:IR(I)=0:NEXT:RETURN
520 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
521 PRINTSPC(5)"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
522 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
525 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
530 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
535 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
540 PRINTSPC(7)"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
542 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
543 POKEI+J,11:POKEI+J+0,6:NEXTJ,I
545 GOSUB900:POKE7954,26:POKE38674,2
546 FORI=7849TO7846:POKEI,22:POKEI+0,1:NEXT
548 SU$="K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
550 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
552 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
554 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
556 PRINTSPC(11)"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
558 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
559 NEXT:PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
560 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
562 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
564 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
566 PRINTSPC(11)"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
568 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
570 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
572 PRINTSPC(17)"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
574 FORI=7816TO8146STEP22:POKEI,231:POKEI+7,231:POKEI+0,6:POKEI+0+7,6:NEXT
576 Z(1)=8010:Z(2)=7988:N(1)=4:N(2)=11:FA=7632
590 RETURN
700 N=E:FORI=YT08142STEP22:POKEI+X,N:POKEI+X+0,2:N=PEEK(I+X+22):POKEI+X+22,R
710 POKEI+X+0+22,0:NEXT:POKE38883+X,2:POKE38885+X,2
720 MA=MA-1:POKE7679+MA,32:IFMA=0THENPRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
730 FORI=1TO500:NEXT:ONPA+160TO100,2010,2105
900 FORI=8164TO8185:POKEI,12:POKEI+0,5:NEXT:RETURN
1000 IFPEEK(197)<>15THEN1000
1005 RUN
2000 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
2001 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
2005 PRINT"K"KK(5000 35"SC"PRINT"K"SPC(13)"K"
2010 PA=1:GOSUB520:X=20:R=3:GOSUB3000:GOTO150
2100 GOSUB319:FORI=1TO2000:NEXT
2105 PA=2:GOSUB560:X=0:R=2:GOSUB3000:GOTO150
3000 Y=8142:E=32:E1=0:E2=0:W=0:UG=0:L=-1:POKEX+Y,R:POKEX+Y+0,0:BO=5000:IFMA=1THC
NRETURN
3002 FORI=7680TO7678+MA:POKEI,0:POKEI+0,0:NEXT:RETURN

```

FIGYELEM!

A MAJOM program lefutatása után a gép karakterkészlete megváltozik. A további POKE-ok és LOAD-ok beírásakor, tehát szinte vakon kell dolgoznunk! Hiszen az egyes betűk helyett mindenféle krikzskrakszok jelennek

meg a képernyőn. S mint-hogy a listában az átlagos-nál sokkal többféle grafi-kus karakter olvasható (vagy éppen nem olvasha-tó), közöljük ezeknek a ka-raktereknek a helyét a bil-lentyűzeten.

Jó játékot kíván a szerző:

Tihor Miklós

CTRL+1	"
CTRL+2	"
CTRL+3	"
CTRL+4	"
CTRL+5	"
CTRL+6	"
CTRL+7	"
CTRL+8	"
CTRL+9	"
CTRL+0	"
LE	"
FEL	"
JOBBRA	"
BALRA	"
HOME	"
CLEAR	"

commo-do-re

Ezt a programot egy időre „jegeltük”. Pár hónapja már nálunk van, de a szerzők (a lapjainkon már bemutatott Kővári és fia) beleegyezésével előbb egy kicsit gondolkodtunk, nem kellene-e inkább forgalmazásra eladni ezt a zeneszerkesztőt. Őszintén szólva ma is azt gondoljuk, hogy találtunk volna rá forgalmazót, de végül is győzött a szerkesztői ambíció, hiszen ilyen kvalitású programot nem mindennap közölnek a hazai szaklapok. Aki egy kicsit is érdeklődik a zeneprogramozás iránt, annak feltétlenül meg kell rendelni, vagy be kell pötyögnie a Commo-do-re-t!

A PROGRAM BEGÉPELÉSE

Aki vállalkozik arra, hogy bepötyögje a programot, annak a következőket javasoljuk.

Először gépeljük be a gépi nyelvű betöltőt. A begépelés után „RUN”-nal indítsuk el. Ha hiba nélkül lefut, akkor mentsük el. Ha adathibát jelez, akkor javítsuk ki a hibát, és újból kíséreljük meg a futtatást.

Ha elmentettük a betöltőt, akkor gépeljük be a „BASIC” részt. Hibátlan begépelés után a programvég mutatók helyes értéke:

PEEK(46) = 45

PEEK(45) = 27

A BASIC programrész begépelésénél ne kísérletezzünk a futtatással, amíg nincs meg a gépi nyelvű rész is!

Most parancs módban írjuk be a következő sort.

CLR: FOR I = 2048 TO 11547: CS = CS + PEEK(I): NEXT: PRINT CS

Az ellenőrző összeg helyes értéke **701876**.

Ha rendben van, akkor mentsük el a „BASIC” részt is. A két részletet a következő módon kapcsolhatjuk össze.

Először betöltjük a gépi betöltőt, majd „RUN”-nal elindítjuk. Megvárjuk az átkódolást, majd ha a „READY” megjött, akkor betöltjük a „BASIC” részt. Ezután beírjuk a programvég mutatókat.

POKE 46,50

POKE 45,235

Az így összekapcsolt programot

futtatás nélkül mentsük el. Ha ezután visszatöltjük, akkor már együtt lesz a teljes program. Aki a „PÖTYÖGŐ SZOLGÁLATNÁL” megrendeli a programot, annak semmi más tennivalója sincs, mint „LOAD”-olni és „RUN”-olni.

FIGYELEM!

Lapunk történetében ez a második program, amely két változatban rendelhető meg, ezért van a programnak kettős sorszáma:

– A COMMO-DO-RE 071 azonosítójú program gépi nyelvre fordított, a futása gyorsabb. (Igaz a gyorsabb futás, csak a zenelistázásnál vehető észre).

– A COMMO-DO-RE 070 azonosítójú program szerkesztő részének nagy része viszont „BASIC” nyelvű.

EGY KIS ELMÉLET

A következő kis kitérővel nem elriasztani akarjuk az elméletet nem kedvelőket a COMMO-DO-RE használatától. Épp ellenkezőleg. Bizonyos, a programban használt fogalmakat próbálunk megmagyarázni, valamint olyan segédértékeket adni, amelyeket az is felhasználhat, aki az elméletre egyébként nem kíváncsi.

A hang meglehetősen összetett jelenség. Érzékelni tudjuk magasságát, hangszínét, hangerejét és időtartamát.

A hang magassága a frekvenciájával jellemezhető. A zenei gyakorlatban azonban nem így adjuk meg a hang magasságát, hanem oktávval és hanggal.

A hang színezetét, hangzását a különböző felharmonikus frekvenciák aránya határozza meg. A felharmonikus tartalom szoros összefüggésben van a megszólaló hang idő függvényében ábrázolt alakjával. A C-64 hangelőállító chipje, a SID négyféle hullámalakot képes generálni. Ezek a következők: **háromszög, fűrész, négyszög és zaj**. Az egyes hullámalakok – a zaj kivételével – kombinálhatók egymással, tehát egyszerre több hullá-


malak is kiválasztható. A háromszög jel kevés felharmonikust tartalmaz, színtelen hangot ad. Pl. fuvola. A fűrészjel felharmonikusokban gazdag, zengő hangot ad. Pl. csemballó. A négyszög jel felharmonikus tartalma a kitöltési tényezőtől függ. A kitöltési tényező a 0 és 1 szintek időtartamának arányát jelenti. A zaj hullámalakkal pl. az ütőhangszereket utánozhatjuk. A hullámalakok a SID kontroll regisztereiben (rövidítve C.R.) egy-egy bit beállításával aktivizálhatók. A kontroll regiszterek legkisebb helyiértékű bite a kapubit. Ennek szerepére a későbbiekben még visszatérünk.

A hang erőssége a megszólalástól az elhallgatásig nem állandó. A hangerő időbeni változását a mellékelt ábrán figyelhetjük meg. Az Y tengelyen két hangerő szintet különböztethetünk meg. A maximális hangerőt – amit csak egyszerűen hangerőnek nevezünk – és az ún. tartási szintet. Az X tengelyen négy időintervallumot különíthetünk el. Az első szakaszban a hangerő 0-tól a maximális értékig fut fel. Ennek a szakasznak a neve **FELFUTÁS**. A következő sza-





kaszban a maximálisról a tartás szintjére esik a hangerő. Ez az időtartam a **LECSENGÉS**. Mindaddig a **TARTÁS** szintjén marad a hangerő, amíg a kontrollregiszterben a kapubitet 0-ba nem állítjuk. Ezután az **ELENGEDÉS** ideje alatt a tartás szintjéről 0-ra csökken a hangerő. Ezeket az adatokat az eredeti angol szavak rövidítéseiből **ADSR** értékeknek nevezzük. Mindegyik érték 0 és 15 közötti szám lehet. Az ADSR értékek jellemzők egy-egy hangszerre. Segítségül közöljük néhány hangszer jellemző ADSR értékeit és hullámalakját:

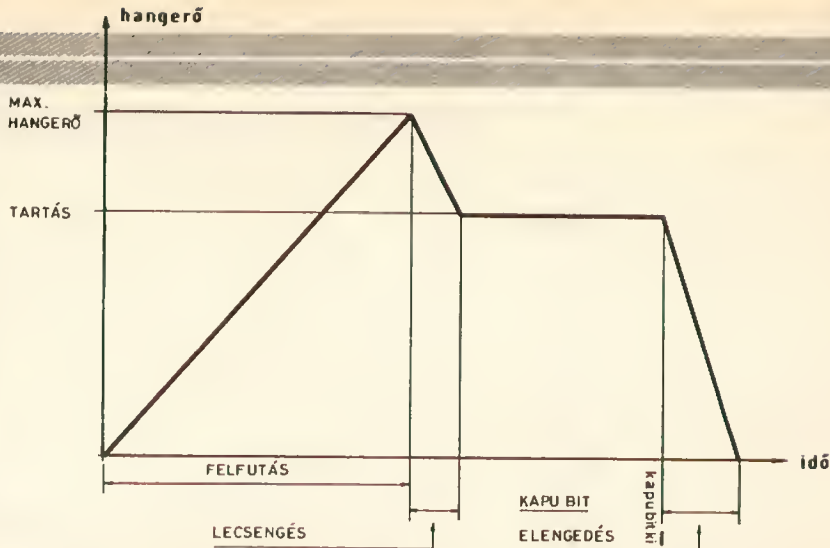

1. TÁBLÁZAT

Hangszer	Hullámalak	Felfutás	Lecsengés	Tartás	Elengedés
Zongora	Négyszög	0	9	0	0
Furulya	Háromszög	6	0	0	0
Csembaló	Fűrészfog	0	9	0	0
Xylofon	Háromszög	0	9	0	0
Orgona	Háromszög	0	0	15	0
Akkordeon	Háromszög	6	6	0	0
Trombita	Fűrészfog	6	0	0	0

```
100 REM*****
110 REM* C= UJSAG SDRSZAM:070-071 *
130 REM* CDMMD-DO-RE GEPI BETDLTO *
150 REM* PROGRAM: KOVARI LASZLD *
160 REM*****
165 REM *** ELLENDRZD OSSZEZEK ***
170 DATA 2219,2257,2668,2351,2502,217B
180 DATA 225B,23B5,2569,1446,2046,1927
190 DATA 1697,2050,2136,1940,1B97,24B7
200 DATA 1676,1BB2,2326,2060,1B79,2669
210 DATA 2348,2062,1930,1B13,1299,2235
220 DATA 2027,1B21,1765,2013,1407,2136
230 DATA 2169,1770,2317,2624,2116,2159
240 DATA 2011,1B74,17B5,2279,1905,2475
250 DATA 1646,1B30,1945,2403,2244,2210
260 DATA 2034,2010,2403,1645,2343,2420
270 DATA 2255,2235,2156,2155,2071,1575
280 DATA 257B
285 REM *** ADATDK ***
290 DATA FKMFKMIKAJJCANIAFKLFMHKAPACAJ
300 DATA PBAKAABLLKBJHKGDHKANCAGDIKGLK
310 DATA ANCAGOMKFKLFKFMJKANKOFKMKFMKKAN
320 DATA EOAGFKLKANCAGMMKGMKFKJKANCAGM
330 DATA KKGMIKFKJKIDFDLKFINKFKKKFOMKFI
340 DATA DKFKNKIBFGHKFIHKFKDKFGIKFIKFK
350 DATA HKANCAGMIKGMHKAABLKJBKJHKFKHK
360 DATA ANCAGMIKGMHFKJKANCAGMKGMJKFK
370 DATA JKFMKANGDFKFKFMKANAAGKIIIEIJ
380 DATA IEAKAANKMADAADCAIMIMJKAIFINIFI
390 DATA OIGONIANCAGOOIIGKKIGJNLIAAANJA
400 DATA IEKIJNMIAAANAAPBDIEKIEGDLIAN
410 DATA CAGDMICKAABKLIJMAJANNAJKDAIBFG
420 DATA LIFILIAJJCAGOMIANLMJMAIANEAJKCA
430 DATA ANNOJMPPANJAJKAIFILIFIMIIGIGAG
440 DATA NKMAJAJCPHANJNJKBAFIMMGEPMEKDN
450 DATA BLBNJCPHDKHICAMEDBKOAABLFKJIM
460 DATA AIANADIMBLFKIDFDHKKKIMBLFKFOIK
470 DATA IKAJEBFKLKABCDFKJKAABAIBBHFKBJ
480 DATA FKJKAAIMBHFJKFKJFKDAIBFGFKFIK
490 DATA AJCAGOGKANIMJMAJANEAJKEAANNOJM
500 DATA PPANBAAGGKLKIOKIJCHAANAQIJAKBA
510 DATA FMKKAPEBALJBKDKAGKLKIBJGDAMKAN
520 DATA KPBJFKKIIIMBJKANDMKIFMJKAJDBL
530 DATA FKIDFQJKBKFKIMBLFKFOKKBJFKIIBAJ
540 DATA NKACENADJKJAFIDNFKFMJMEAPDEJM
550 DATA BAANFAJKAALAGFKLKJMBAAHOFK
560 DATA FKIBJGDKDKFKGJGCDIKKNKADAFIL I
570 DATA NKOADAFIMFKHKJAAINIMADAACEIPC
580 DATA GKINIFKOIACNNMLKJACACCNPPACCNPP
590 DATA ACCNPPIBAJDLFKLKJMEAAJAMJKEAFI
600 DATA LKANKLIHJKAGFIFKACFKAAKLNLAABA
```

```
610 DATA FIGKKMNLAAABAFIFKJKLKIBFGFKAJCA
620 DATA GOGKFIFKNKEBDAFIHPNKFBDAFIIPFK
630 DATA GKNIFBDAFKFKNIEBDAIBJGNEAJCAGO
640 DATA GKFIELGOGKFIFKFKGKFIFLJKIBIBFG
650 DATA FKAJCAGDGKFIFKAKAABLFKFIHKIMCK
660 DATA AAKIIIEAPIAJKAAIBJGHAKMANKPKBL
670 DATA FKNJFAENIMBLFKNJGAENIMBLFKFJKK
680 DATA IGKKIMIOEOHKANLNLBFKNIIBENIMBL
690 DATA FKFIJKIMIJIBFGFKAJCAGDGKIDFDEL
700 DATA FIFKFGKFOFLFIFGFKFKIDJOIBALCA
710 DATA GMGKFIFKJKBAFIOKJKCAFILKFIALIF
720 DATA AGAKAFAKALAPHEJMBAANGBFKHKJMB
730 DATA APKAJMCAAPDAMICBENMILAEENMIEAEN
740 DATA MGHFAAGMLKANJPFKELIBFGFKFIKFK
750 DATA FLFGGKFIGKJKIBIBFGFKAJCAGOGKF I
760 DATA FKBLFKJMPPAPLAJMAIAPJCJMAJAPCE
770 DATA IBAJIFAKAFAKHKJMBAAAPKJMAAPDA
780 DATA MICBENMILAEENMIEAENFKHPNIEBDAFK
790 DATA IPNIFBDAMGHFAAFKDKANGAIMIMIMIB
800 DATA AJDMGMOKIMBLFKIEIMBLFKFIKIGFI
810 DATA FKAKAAIBAJIJIMBLFKFIJIMBLFKFI
820 DATA KPIMIJIEBLFKAKAABJPIGKIMIBAJ
830 DATA HJCKAABLFKJMAKAPPIJIEKIIIEAPJA
840 DATA JKAAIBJGHAKMANKPKKIFLKKJCDPNJ
850 DATA EAENBLFKANGAFIJPFIKPAJCMALAN
860 DATA GAIGIBAJCDKOKOKEKEKEKBLFKJC
870 DATA PAKAIBLLEFIJIMBLFLFKPAOHAAP
880 DATA HAGEKPGGJPIOANFPIGKKFKJPNJAAEN
890 DATA FKKPNJBAENFLKKNJEAENIGKKIGIKIM
900 DATA IOEOHKANFJBLFKANGAJKBAFILKANNA
910 DATA GKJKKMAPGAIBBHFKIBAJHPFILKIMIJ
920 DATA IBFGFKAJCAGDGKIDFELFIFKFKGKF
930 DATA FLFIFGFKFKIDJOIBALCAGMGKFIFKMG
940 DATA HPAAAAAABGIIBOILIGJHPJKPIKGA
950 DATA DLMKNLDPIMGDNENPIOIPODDDCNPA
960 PRINT"J"TAB(13),"KEREM VARJON !"
970 DIMEL(67):FDIRI=1TO67:READEL(I)
980 CS=CS+EL(I):NEXTI
990 IFCS<>140003THEN1070
1000 E=1:FORI=12032TO13034STEP15:READA$
1010 CS=0:FORD=1TO30STEP2
1020 A=ASC(MID$(A$,D,1))
1030 A=A-65+(ASC(MID$(A$,D+1,1))-65)*16
1040 CS=CS+A:POKEI+D/2,A:NEXTD
1050 IFCS<>EL(E)THEN1090
1060 E=E+1:NEXTI:END
1070 A$=" ELLENORZO OSSZEG HIBA"
1080 PRINTA$:END
1090 A$=" HIBAS ADAT A"
1100 PRINTA$2B0+E*10" SORBAN !"
1110 GOTO1060
```





Szűrés: A hang felharmonikus tartalmát megváltoztathatjuk szűrő segítségével is. Az aluláteresztő szűrő a levágási frekvenciánál kisebb, a felüláteresztő szűrő pedig a nagyobb frekvenciákat engedi át. A két szűrő kombinációjával sáv-záró ill. sáváteresztő szűrő készíthető.

Moduláció, szinkronizáció: A felharmonikus tartalom megváltoztatásának másik módja, amikor egy másik frekvenciával moduláljuk, vagy szinkronizáljuk a hangot. A SID felépítéséből adódóan meghatározott, hogy melyek a moduláció ill. szinkronizáció szempontjából összetartozó csatornák:

2. TÁBLÁZAT

Csatorna	Szinkronizáló, ill. moduláló csatorna
1	3
2	1
3	2

A PROGRAM HASZNÁLATA

A program indítás után felajánlja a menüt. Az inverz alakban megjelölt kezdőbetűkkel lehet választani.

SZERKESZTÉS

Ha új művet szeretnénk „komponálni”, tehát nincs a memóriában zeneadat, akkor legelőször meg kell adni a szólamok számát, majd ki kell tölteni a megjelenő regisztertáblázatot. Alaphelyzetben minden regiszterben 0 van, a tempó értéke 1. A kurzorvezérlő billentyűkkel lehet a regisztereket elérni. A regiszterek gyakorlatilag azonosak az előzőekben – az elméleti részben – ismertetett fogalmakkal. Tehát a táblázat sorrendjében:

HANGERŐ – TEMPÓ

Majd szólamonként:

FELFUTÁS – LECSENGÉS – TARTÁS – ELENGEDÉS – HULLÁMALAK
Gyigelem!

A regisztertáblázatot nagyon gondosan kell kitölteni. Lehet olyan kombináció is, ahol meg sem szó-lal a csatorna.

A regisztertáblázat kitöltése után megjelenik az 1-es sorszám, mellette egy V betű látható. Ez gyakorlatilag a tárból lévő zeneprogram

```

10 REM *****
15 REM * C= UJSAG SORSZAM 070-071 *
20 REM * COMMO-00-RE BASIC *
30 REM * PROGRAM: KOVARI LASZLO *
32 REM * 1202 BP. TOMPA U. 18. *
35 REM *****
40 REM:
50 POKE46,45:POKE45,27:CLR:GOTO445
60 POKE211,0:PRINT " ";:POKE211,0:A$=""
95 POKE204,0:I$="" :GETI$:IFI$="" THEN95
100 IFASC(I$)=20ANDR$="" THEN95
105 IFASC(I$)=20THENA$=LEFT$(A$,LEN(A$)-1):GOTO135
110 IFASC(I$)=13ANDR$="" THEN95
115 IFASC(I$)=13THEN140
120 IFASC(I$)<48ORASC(I$)>57THEN95
125 IFLEN(A$)>4THEN95
130 A$=A$+I$
135 SYS12264:POKE211,0:PRINTA$ " !!!":GOTO95
140 A$=VAL(A$)
145 IFASC(MINOR)MAXTHEN155
150 SYS12264:RETURN
155 POKE211,0:GOSUB205:GOTO90
160 POKE168,0/256:POKE167,0-PEEK(168)*256
165 POKE170,0/256:POKE169,0-PEEK(170)*256
170 POKE172,0/256:POKE171,0-PEEK(172)*256
175 SYS12032:RETURN
180 B=CI+34(SZAN07)+2:POKE140,0/256:POKE139,0-PEEK(140)*256:B=15
185 POKE780,SZ:POKE782,A/256:POKE781,0-PEEK(782)*256:SYS12164
190 A=PEEK(139)+256*PEEK(140)+1:RETURN
195 C=C+1
200 POKE211,18:A=PEEK(C):PRINTA:RETURN
201 C=C+.5
202 POKE211,18:A=PEEK(C):IFC=INT(C)THENPRINTINT(A/16):RETURN
203 PRINTAND15:RETURN
205 SYS12264:POKE211,0:PRINT " ";
210 POKE54296,15:POKE54273,100:POKE54278,240:POKE54276,17
215 FORK=0TO50:NEXT:POKE54296,0:RETURN
220 PRINT "!!!":GOSUB225:PRINT "!!!":RETURN
225 SYS12264:A$=A$+I$:POKE211,0:PRINTA$ " !!!":POKE204,0:RETURN
230 POKE211,0:POKE204,0:A$=""
235 I$="" :GETI$:IFI$="" THEN235
240 IFA$="" THEN300
245 IFASC(I$)=20THEN295
250 A$=ASC(I$)
255 IF(ARND127)<650R(ARND127)>720R=660R=200R=1970R=194THENGOSUB210 GOTO23
260 IF(ARND128)=128THENI$=CHR$(ARND127)+"#"
265 GOSUB225
270 A$=VAL(A$)
275 GETI$:IFI$="" THEN275
280 IFASC(I$)=20THEN295
285 IFASC(I$)=13THENA$=RIGHT$(A$,LEN(A$)-1):SYS12264:RETURN
290 GOSUB210:GOTO275
295 A$=LEFT$(A$,LEN(A$)>1)*-1:I$="" :GOTO330
300 IFI$="" THENGOSUB220:A=0:GOTO275
305 IFI$="" THENGOSUB220:A=160:GOTO275
310 IFI$="" THENGOSUB220:A=176:GOTO275
315 IFI$="" THENGOSUB220:A=128:GOTO275
320 IFI$="" THENGOSUB220:A=144:GOTO275
325 IFASC(I$)<48ORASC(I$)>57THENGOSUB210:GOTO235
330 GOSUB225:GOTO235
335 D=I:PRINT "!!!":FORJ=1TOSZ:A=PEEK(C)
340 POKE211,J*6+1:IFA$ANDR(128)THEN355
345 ON(A=255)*-1+(A=176)*-2+(A=128)*-3+(A=144)*-4GOTO365,370,375,395
350 ON(A=0)*-1+(A=160)*-2GOTO405,410
355 PRINT "!!!":(ARND240)/16"!!!":H$(ARND15);
360 C=C+1:NEXT:POKE211,J*6+1:PRINT "!!!":PEEK(C):RETURN
365 J=4:NEXT:I=I+20:PRINT "!!!":V":RETURN
370 PRINT "!!!":K":GOTO360
375 PRINT "!!!":U "
380 SZ=SZOR128:A=PEEK(C+1)+256*PEEK(C+2)+CI-1:C=C+2:GOSUB180
385 SZ=SZAND127:PRINTPEEK(141)+256*PEEK(142)
390 J=4:NEXT:RETURN
395 PRINT "!!!":M "PEEK(C+1)+256*PEEK(C+2):POKE211,19:PRINTPEEK(C+3)
400 C=C+3:GOTO390
405 PRINT "!!!":Z":GOTO360
410 PRINT "!!!":0":GOTO360
415 POKE198,1:POKE631,ASC(I$):RETURN
420 POKE13010,X/256:POKE13009,X-PEEK(13010)*256:RETURN
425 PRINT "!!!":INPUT"NEV";B$:B$=" " :B$:PRINT "MEGYSEG SZAM ?";
435 MIN=1:MAX=15:B=14:GOSUB90:PRINT "!!!":
440 RETURN
442 PRINT"ADATVITELI HIBA !"
443 GETA$:IFA$="" THEN443
444 CLOSE1:GOTO460
445 POKE53280,12:POKE53281,12:DIMH$(11):FORJ=0TO11:READH$(J):NEXT
455 DATA C,C#,0,0#,E,F,F#,0,G#,A,A#,H
460 CI=13035:B=19:C=CI:X=PEEK(13009)+PEEK(13010)*256:SZ=PEEK(CI)
465 PRINT "!!!":KOVARI L. COMMO-00-RE BP. 1987.!!!!!!"
470 PRINT "SZERKESZTES"
475 PRINT "MEGHALLGATAS"
480 PRINT "KIMENTES"
485 PRINT "BETOLTES"
490 PRINT "BESSZEKAFCSOLAS"
495 PRINT "H E F"
500 GETA$:IFA$="" THEN500
505 IFA$="" ANDX=0 THEN550
510 IFA$="" THEN1190
515 IFA$="" THEN1320
520 IFX=0 THEN500
525 IFA$="" THEN560
530 IFA$="" THEN1305
535 IFA$="" THEN1175
540 IFA$="" THEN1210
545 GOTO500
550 PRINT "!!!":SZOLAM (1-3)":MIN=1:MAX=3:GOSUB90
555 POKEC,A:FORI=C+1TOI+A*3:POKEI,0:NEXT:POKEI,1:POKEI+1,255:X=I+1:GOSUB420
560 H=0:PRINT "!!!":SZOLAM":GOSUB200:SZ=A
562 C=C+SZ*3+1:0=0:PRINT "!!!":HANGER0 (0-15)":GOSUB200
564 PRINT "!!!":TEMPO (0-15)":GOSUB195:C=C-1
566 PRINT "!!!":J=0
567 POKE211,19:POKE204,0
568 GETI$:IFI$="" THEN568
569 FORI=0TO50:NEXT

```




```

570 IF I$="J" THEN 591
572 IF I$="M" THEN 620
574 IF I$="T" THEN 1000
576 IF I$="L" THEN 680
577 IF I$="V" THEN SYS12264:GOTO460
578 IF I$="J" THEN SYS12264:X=0:GOSUB420:GOTO460
579 IF (I$<"Q"OR I$>"9"OR J<0)AND (I$<"N"AND I$<"I"OR J=0) THEN 568
580 GOTO640
581 IF D=0 THEN 590
582 IFC=CI+(D-1)*3+1 THEN D=D-1:GOTO594
584 IF J=0 THEN 587
585 J=J/2+(J/16)*8:IF J THEN 588
586 SYS12264:PRINT"TTTT"
587 C=C-.5
588 SYS12264:PRINT"J":GOTO567
590 IFC=CI+SZ*3+1 THEN 568
592 C=C-1:GOTO589
594 IF D=0 THEN C=CI:GOTO560
595 IF D=SZ+1 THEN C=C+3:GOTO705
596 SYS12264:PRINT"J"TAB(14);D".SZOLAM"
598 C=CI+(D-1)*3+1:PRINT" FELFUTAS (0-15)";:GOSUB202
600 PRINT" LECSENGES (0-15)";:GOSUB201
602 PRINT" TARTAS (0-15)";:GOSUB201
604 PRINT" ELENGEDES (0-15)";:GOSUB201
606 C=C+.5:PRINTTAB(55)"HULLAMALAK"
608 PRINT" HARMOSZOG:"
610 PRINT" FURESZFOG:"
612 PRINT" NEGYSZOG:"
614 PRINT" ZAJ:TTTT"
616 FORK=4T07:PRINTTAB(19)MID$("NI",<PEEK(C)>AND21K)/21K+1,1):NEXT
618 C=CI+(D-1)*3+1:GOTO566
620 SYS12264:IF D=0 THEN 630
622 IF J=128 THEN 632
624 SYS12264:IF J=0 THEN J=J*2:GOTO628
626 C=C+.5:IF C=CI+D*3 THEN J=16:PRINT"X"
628 PRINT:GOTO567
630 IFC=CI+SZ*3+1 THEN C=C+1:GOTO628
632 D=D+1:GOTO594
640 IF I$>"Q"AND I$<"9" THEN 648
642 SYS12264:PRINT I$:IF I$="I" THEN POKEC,PEEK(C)OR J+1:GOTO644
643 POKEC,(PEEK(C)>AND255-J)OR1
644 IF J=128 THEN 567
646 GOTO624
648 MIN=0:(C=CI+SZ*3+2):MAX=15:GOSUB415:GOSUB90:IF D=0 THEN 654
650 IFC=INT(C)>THEN POKEC,(PEEK(C)>AND15)+A*16:GOTO626
652 POKEC,(PEEK(C)>AND240)+A:GOTO626
654 POKEC,A:IF MIN=0 THEN C=C+1:GOTO628
656 GOTO567
680 SYS12264:PRINT"X":FOR I=0T03:PRINTTAB(200):NEXT:PRINT"MLISTA:"
685 PRINT"SORSZAM ?":MIN=0:MAX=65535:GOSUB90
690 C=CI:IFA=0 THEN 560
695 I=A:GOSUB180:IFA=1 THEN GOSUB155:GOTO690
700 C=A:GOTO710
705 I=1
710 PRINT"J":H=I
715 FOR I=1T01+19:G=C
720 GOSUB335:C=C+1:NEXT:C=G:I=D:F=D
725 E=(PEEK(G)=128)-(PEEK(G)=144)*2
730 PRINT"CD":POKE211,(E=2AND C=G+3)+C-G+1)*6+2
735 POKE204,0:GETI$:IF I$="I" THEN 735
740 J=0:IF I$>"Q"AND I$<"9" THEN 775
745 IF (I$="2"OR I$="0"OR I$="K"OR I$="U"OR I$="M")AND C=0 AND (E=0OR C=G) THEN 700
750 ON (I$="M")-(I$="U")*2-(I$="K")*3-(I$="I")*4GOTO895,950,885,940
755 ON (I$="CHR$(13))-(I$=" ")*2-(I$="B")*3GOTO970,975,1055
760 IF I$="L"OR I$="V" THEN 576
765 IF I$="T" THEN 1000
770 GOSUB210:GOTO735
775 IF EAND C>0 THEN GOSUB415:DNE-(C-G>1)GOTO840,865,880
780 B=(C-G+1)*6+2:GOSUB415:IF C=G+SZAND E=0 THEN GOTO830
785 GOSUB230:IF PEEK(G)<255 THEN 985
790 J=J+1
795 IF A$="I" THEN 810
800 FOR D=0T011:IFA$<H$<D) THEN NEXT
805 A=AK*16+D:D=12:NEXT
810 POKEC,A:IF J=0 THEN 885
815 B=B+6:ON (A=128)-(A=144)*2GOTO835,860
820 C=C+1:IF J<SZ THEN GOSUB230:GOTO790
825 POKEC+1,255:X=C+1:GOSUB420
830 B=SZ*6+8:MIN=0:MAX=16:GOSUB90:POKEC,A:GOTO885
835 C=C+1:POKEC+2,255:X=C+2:GOSUB420
840 B=14:MIN=1:MAX=65535:GOSUB90
845 GOSUB180:B=14:IFA=1 THEN GOSUB155:GOTO845
850 A=A-C1:POKEC+1,A/256:POKEC,A-PEEK(C+1)*256
855 GOTO895
860 C=C+1:POKEC+3,255:X=C+3:GOSUB420
865 B=14:MIN=0:MAX=65535:GOSUB90
870 POKEC+1,A/256:POKEC,A-PEEK(C+1)*256:IF J=0 THEN 885
875 C=C+2
880 MIN=0:MAX=255:B=20:GOSUB90:POKEC,A:GOTO895
885 IF EAND C>0 AND E=0AND C=G+SZOR PEEK(G)=255 THEN 895
890 C=C+1-(E=0AND C=G+1):SYS12264:PRINT:GOTO725
895 IF PEEK(G)=255 THEN 770
900 I=I+1:GOSUB935
905 IF PEEK(214)<20 THEN PRINT:GOTO915
910 POKE781,1:SYS59903:SYS59626:F=F+1:H=H+1
915 K=0
920 PRINT"J":GOSUB335:C=0:I=D
925 IF K THEN C=K+(PEEK(G)=128)
930 GOTO725
935 A=I:GOSUB180:C=A:G=C:SYS12264:RETURN
940 IFC>0 THEN C=C-1+(E=2AND C=G+3):SYS12264:PRINT:GOTO725
945 K=C-1:GOTO955
950 K=0
955 IF I=1 THEN 770
960 I=I-1:GOSUB935:IF I=0 THEN 925
965 POKE781,20:SYS59903:POKE781,1:SYS59752:POKE218,132:H=H-1:F=F-1:GOTO920
970 SYS12264:A=F:GOTO695
975 SYS12264:A=H-19:IF A<1 THEN A=1
980 GOTO695
985 D=-(A=128)-(A=144)*2
990 IF D=0 THEN 795
995 GOSUB210:PRINT"J":GOSUB335:I=D:C=G:GOTO730
1000 SYS12264:PRINT"X":FOR J=0T03:PRINTTAB(200):NEXT

```

végét jelenti. Nyilván, amint az 1-es sorba zeneadatokat írunk, a végjel automatikusan a 2-es sorba tolódik.

Elkezdhetjük tehát a zeneadatokat bevitelét. Egy sor beírása 3 szólam esetén a következő:

Sorszám	Első	Második	Harmadik	Utolsó
	szólam	szólam	szólam	szólam
1	3C	4C#	5C	4
2	0	5G	2	4

A program az oktávot 0 és 7 közötti számként, a hangokat pedig a zenei hangok hetűjelével kezeli. A használható hangok: C,C#,D,D#,E,F,F#,G,G#,A,A#,H.

A félhangokat a programban SHIFT-tel kell megadni, de a képernyőn SHIFT + C C#-ként jelenik meg. A hangokat mindig oktávval együtt kell beírni. Pl. 5C jelentése: 5. oktáv C hangja.

A sor ele a sorszám automatikusan kiíródik. A kurzorvezérlő billentyűkkel bármelyik adat elérhető és javítható. A „RETURN” billentyűvel lehet lapozni a listában előre, a „↑” billentyűvel pedig vissza.

A hangok helyett további utasítások is megadhatók.

Z – szünet: hatására a kiválasztott hang nem szól.

O – változatlan hang: hatására a hang úgy szól tovább, ahogy eddig.

K – kapu bit ki: hatására a tartási szintről az elengedés sebességével csökken a hangerő.

U – ugrás: csak a sor első helyén fogadja el a program. Az „U”-t egy létező sorszámnak kell követnie. Hatására a program megvizsgálja az ugrást engedélyező regiszter tartalmát, és ha ez nem 0, akkor a zene a megadott sorszámnál folytatódik és az ugrást engedélyező regiszter tartalma 1-gyel csökken. Az ugrást engedélyező regiszter címe 174, a zene hívásakor tartalma 1, tehát egy ugrás engedélyezett. Hogy mindez miért jó így? Tegyük fel, hogy zenénk első tíz hangját egyszer akarjuk megismételni. Nyilván a tizenegyedik hang helyére beírjuk az ugrás utasítást. Amikor a zene lejátszásakor a program ideér, visszamegy az első hangra, s ismét lejátssza az első tíz hangot. Tizenegyediként újra megtalálja az ugrás utasítást, s ha most is 1-et talál az ugrást engedélyező regiszterben, megint visszamenne az első hangra. S ez így menne a végtelenségig. Természetesen „kompozíciónk” további részeiben ismét szükség lehet az ugrásra. Ehhez az M utasítás segítsé-



gével kell átállítani a regiszter tartalmát 1-re, vagy akár többre is! Ha azonban nagyobb értéket írunk a regiszterbe, vigyázzunk, nehogy valahol végtelen ismétlésbe keveredjünk!

M – memóriába írás: csak a sor első hangja helyén használható. Az „M”-et két számnak kell követnie. Az első szám a memória egy címét jelenti, s így értéke 0 és 65535 között lehet. A második szám a beírandó adatot jelenti, ezért ez 0 és 255 között lehet. Az „M” utasításokat szabadon elhelyezhetjük a zene adatai között, ezek a zenében nem hallhatók. Ezekkel a műveletekkel írhatjuk be a SID regisztereibe a szükséges adatokat (kitöltési tényező, szűrőadatok stb.), vagy kapcsolatot létesíthetünk segítségükkel a zene-program és a főprogram között.

Figyelem!

Vannak olyan adatok, amelyeket csak memóriába írással lehet (vagy kell) betölteni. Pl. kitöltési tényező, szűrőadatok stb.

L – listázás: hatására a képernyő alján megjelenik a „LISTA:” felirat és a „SORSZÁM” kérdés. Most meg kell adni a kívánt sorszámot, amelyetől a listát kérjük. Az új lista legelső során helyezkedik el a kurzor. Ha 0-át adunk, a regisztertáblázatot listázza.

T – törlés: törlés kérésekor meg kell adni az első és utolsó törlendő sor számát. Ha első sorszámnak 0-át adunk, akkor visszaadja az eredeti listát. Ezután a megadott sorokat a program törli, majd automatikusan átsorszámozza a listát. A programban szereplő ugrás műveleteket úgy korrigálja, hogy az eredeti helyekre mutassanak. Ha olyan sort töröltünk, amelyre valamelyik ugrás művelet vonatkozott, akkor ez az ugrás az 1-es sorszámmal fog mutatni.

B – beszúrás: bármelyik sorszám elé beszúrhatunk egy új sort. A kurzort arra a sorra kell vinni, ahová be akarunk szúrni, majd „B”. A képernyő alsó részén megszerkesztjük az új sort. A program beszúrja az új sort, átsorszámozza a listát és korrigálja az ugrás műveleteket.

SHIFT + CLR – az egész zene törlése: csak akkor fogadja el a program, ha a regisztertáblázat van a képernyőn.

V – visszatérés a menübe.

Figyelem!

Szerkesztés üzemben mindig be kell fejezni az elkezdett sort. Ha hibát vétettünk, azt csak az aktuális hangnál tudjuk javítani. A sor befejezése után viszont bármelyik sor javítható.

```

1005 A=65535:GOSUB180:MIN=0:MAX=256*PEEK(142)+PEEK(141)-1
1010 PRINT"TORLES: ELSO SORSZAM ?":B=23:GOSUB90
1015 IFA=0THENA=H:GOTO690
1020 MIN=A:GOSUB180:B=23:D=A:PRINT
1025 PRINTTAB(46)"UTOLSO SORSZAM ?":
1030 GOSUB90:A=A+1:GOSUB180
1035 B=X+1:GOSUB160:X=X-(A-D):GOSUB420
1040 B=C1+3*(SZAND7)+3:POKE166,B/256:POKE165,B-PEEK(166)*256:POKE171,B/2
1045 B=D-C1:POKE168,B/256:POKE167,B-PEEK(168)*256:B=A-D:POKE170,B/256
1050 POKE169,B-PEEK(170)*256:SZ=SZAND7:SYS12282:A=H:GOTO690
1055 IFG=XTHEN770
1060 SYS12264:PRINT"X":FORJ=0TO3:PRINTTAB(200):NEXT
1065 PRINT"ABESZURAS:"PRINT:PRINTI:
1070 C=G:FORJ=1TOSZ
1075 B=(C-G+1)*6+2:GOSUB230:IFA#=""THEN1120
1080 FORK=0TO11:IFA#H*(K)THENA=A*16+K
1085 NEXT
1090 POKE251+J-1,A:C=C+1:NEXT
1095 B=(C-G+1)*6+2:MIN=0:MAX=16:GOSUB90
1100 POKE251+J-1,A
1105 A=G:B=X+1:D=G+J:GOSUB160
1110 FORK=0TOJ-1:POKEG+K,PEEK(251+K):NEXT
1115 X=X+J:GOSUB420:J=A:A=D:D=J:SZ=SZOR128:GOTO1040
1120 IFA=0ORA=160ORA=176THEN1090
1125 IFJ>1THEN1075
1130 J=SZ+1:NEXT:J=0
1135 POKE251,A:IFA=144THEN1155
1140 A=65535:GOSUB180:MIN=1:MAX=256*PEEK(141)+PEEK(142)
1145 GOSUB90:GOSUB180:A=A-C1:POKE253,A/256:POKE252,A-PEEK(253)*256
1150 J=3:GOTO1105
1155 MIN=1:MAX=65535:B=14:GOSUB90
1160 POKE253,A/256:POKE252,A-PEEK(253)*256
1165 MIN=0:MAX=255:B=20:GOSUB90
1170 POKE254,A:J=4:GOTO1105
1175 GOSUB425:OPEN1,A,0,B4:POKE251,C1-PEEK(252)*256:POKE780,251:A=X+1
1180 POKE252,C1/256:POKE781,A-PEEK(782)*256:SYS65496:IFST=0THENCLOSE1:GOTO460
1185 POKE782,A/256:POKE781,A-PEEK(782)*256:SYS65496:IFST=0THENCLOSE1:GOTO460
1190 GOTO442
1195 GOSUB425:OPEN1,A,0,B4:POKE780,0:POKE782,C1/256:POKE781,C1-PEEK(782)*256
1200 SYS65496:X=256*PEEK(782)+PEEK(781)-1:GOSUB420
1205 IFST=64THENCLOSE1:GOTO460
1210 GOTO442
1215 PRINT"JTAB(44)"KEREM A PROGRAM VEGE MUTATOKAT!"TAB(91)"PEEK(45)?"
1220 MIN=0:MAX=255:B=24:GOSUB90
1225 D=C+256*A:B=X+1:A=C1-535:C=D+B-A
1230 PRINTTAB(87)"A ZENE HOSSZA:"B-A"BYTE"
1235 PRINTTAB(87)"A ZENE HIVASA:SYS"D
1240 PRINTTAB(91)"OSSZEKAPCSOLAS:"
1245 PRINTTAB(87)"POKE46,"INT(C/256)":
1250 PRINT"POKE 45,"C-INT(C/256)*256
1255 PRINTTAB(96)"RETURN"
1260 FORI=0TO131:POKE828+I,PEEK(12032+I):NEXT
1265 FORI=960TO15:READ:POKEI,J:NEXT
1270 DATA 32,60,3,76,226,252
1275 POKE168,D/256:POKE167,D-PEEK(168)*256
1280 POKE170,B/256:POKE169,B-PEEK(170)*256
1285 POKE172,A/256:POKE171,A-PEEK(172)*256
1290 GETA:IFA#=""THEN1290
1295 IFASC(A)<>13THEN1290
1300 SYS960
1305 FORJ=54272TOJ+24:POKEJ,0:NEXT
1310 B=C1+3*SZ+2:POKE782,B/256:POKE781,B-PEEK(782)*256
1315 PRINT"MSORSZAM:"SYS12408:PRINT"X":POKE198,0:GOTO460
1320 PRINT"Q M = + CIN + ADAT * MEMORIA IRAS"
1330 PRINT"U = SORSZAM * UGRAS"
1335 PRINT"V = TAB(23)"VISSZA A MENUE"
1340 PRINT"Z L = TAB(23)"LISTA"
1345 PRINT"Z T = TAB(23)"TORLES"
1350 PRINT"Z B = TAB(23)"BESZURAS"
1355 PRINT"Z Z = TAB(23)"SZUNET"
1360 PRINT"Z D = TAB(23)"VALTOZATLAN HANG"
1365 PRINT"Z K = TAB(23)"KAPU BIT K"
1370 PRINT"CLR (REG.TABL.-NAL) EGESZ ZENE TORLES"
1375 PRINT"RETURN"TAB(23)"LAPOZAS ELORE"
1380 PRINT"↑ = TAB(23)"LAPOZAS HATRA"
1385 PRINT"* CSAK ELSO HANGNAL ADHATO!"
1390 GETA:IFA#=""THEN1390
1395 PRINT"JTAB(14)"CIMEK:"
1400 FORK=1TOSZ
1405 PRINTK"II.SZOLAM FREKV.L:"TAB(28)54265+K*7
1410 PRINTK"II.SZOLAM FREKV.H:"TAB(28)54266+K*7
1415 PRINTK"II.SZOLAM IMP.SZEL.L:"TAB(28)54267+K*7
1420 PRINTK"II.SZOLAM IMP.SZEL.H (4 BIT)"54268+K*7
1425 PRINTK"II.SZOLAM KONTROLL REG."163+K*7
1430 PRINTK"II.SZOLAM F/L:"TAB(28)54270+K*7
1435 PRINTK"II.SZOLAM T/E:"TAB(28)54271+K*7:IFK<3THENPRINT"X"
1440 NEXT
1445 GETA:IFA#=""THEN1445
1450 PRINT"JTAB(12)"CIMEK:"
1455 PRINT"SZUROFREKV. L: (3 BIT) 54293"
1460 PRINT"SZUROFREKV. H:"TAB(26)54294
1465 PRINT"R3/R2/R1/R0 I F0/F3/F2/F1 54295"
1470 PRINT"3K1/F.SZ/S.SZ/A.SZ I HE. 54296"
1475 PRINT"TEMPO (1-15):TAB(26)169
1480 PRINT"UGRAS ENGEDELYEZO REG."174"
1485 PRINT"STOP REGISZTER"176"
1490 GETA:IFA#=""THEN1490
1495 PRINT"JTAB(8)"HASZNALHATO HANGOK:"
1500 PRINT"C C C 3SHIFT C "
1505 PRINT"D D D 3SHIFT D "
1510 PRINT"E E E "
1515 PRINT"F F F F# 3SHIFT F "
1520 PRINT"G G G G# 3SHIFT G "
1525 PRINT"A A A A# 3SHIFT A "
1530 PRINT"H H H "
1535 PRINT" MINDEN HANGOT OKTAVVAL KELL MEGADNI"
1540 PRINTTAB(10)"FORMATUM 3 SZOLAMRA:"
1545 PRINT"1.SZ. 2.SZ. 3.SZ. UTEM"
1550 PRINT"3C 4C 5C 8"
1555 GETA:IFA#=""THEN1555
1560 GOTO465

```



MEGHALLGATÁS

Ezt a menüpontot csak akkor fogadja el a program, ha van zeneadat a memóriában. Visszatérés „RETURN”-nel. A képernyő bal felső sarkában nyomon követhetjük az éppen aktuális sorszámot. Az „F1” billentyű lenyomásával gyors lejátszás üzembe léphetünk.

KIMENTÉS

Ha van a memóriában zene, úgy a megszerkesztett zene adatait szalagra vagy lemezre menthetjük ki. A program csak a zene adatait menti ki, ezek az adatok tehát csak a zeneszerkesztő program számára érthetőek. A kimentett adatok címe elé egy megkülönböztetés kerül, amelyről felismeri a program a zeneadatokat. Ez a megkülönböztetés a lemez-tartalomjegyzékben is jól láthatóan elkülöníti a zeneadatokat.

BETÖLTÉS

A kimentett zeneadatokat visszatöltése.

ÖSSZEKAPCSOLÁS

A kész zenét egy meglévő programhoz kapcsolhatjuk, vagy a zenéhez tetszőleges programot írhatunk. Ehhez tudni kell a programvég mutatók értékét. Példa egy meglévő programmal való összekapcsolására:

Betöltjük a programot, megjegyezzük a 45 és 46-os cím tartalmát. Ezután betöltjük a zeneszerkesztő programot és a zeneadatokat. Összekapcsolás üzemmódot kérünk. Beírjuk a kért adatokat és feljegyezzük a közölt adatokat. A „RETURN” megnyomása után betöltjük az összekapcsolni kívánt programot és beírjuk a 45 és 46 címekre az adatokat. Ezzel a két programot összekapcsoltuk. Ha a programon változtatunk az összekapcsolás után, akkor a zenét csak a programvég mutatókból számított „SYS” utasítással hívhatjuk. $SYS\ 256 \cdot PEEK(46) + PEEK(45) -$ a zene hossza

Figyelem!

Ha összekapcsolás üzemmóddal elhelyeztünk egy zeneprogramot a gép memóriájában, akkor ezt a zenét már nem lehet egyszerűen megváltoztatni. Célszerű tehát minden elkészült zenét először kimenteni!

Soha ne változtassunk a főprogramon akkor, ha a zene nincs leállítva!

HELP

A „HELP” funkció segítséget nyújt a legfontosabb billentyűk és a címek között való eligazodásban.

A ZENEPROGRAM MŰKÖDÉSE

Ha valaki tegnap ült életében először számítógép előtt, és nem érti a most következő sorokat, az azért van, mert ezek inkább haladónak íródtak!

A zeneprogramot a **hardver megszakító rutin** működteti. Ez teszi lehetővé azt, hogy a gép zene közben teljesen szabad a főprogram számára. Ha valaki a hardver megszakító rutint használni akarja, akkor a megszakítás vektort a zene hívása előtt írja át. A zeneprogram eltávolítja a régi vektort és dolga vé-

geztével erre adódik át a vezérlés. A zeneprogram használ néhány **nullalapos címet**. Emiatt zene közben nem használható a magán és az RS 232-es csatorna.

A **kontroll regisztereket** nem lehet a SID regisztereibe írt számmal módosítani, mert a nullalapon eltárolt adatok minden hang megszólalásakor visszaíródnak. A hullámalakokat tehát mindig a megadott nullalapos címen módosítsuk!

30D4	78	SE1		
30D5	A9 60	LDA	#60	; RTS kódja.
30D7	85 A5	STA	A5	
30D9	20 A5 00	JSR	00A5	
30DC	BA	TSX		; A veremből vissza a címet.
30DD	BD 00 01	LDA	0100,X	
30E0	85 A6	STA	A6	
30E2	CA	DEX		
30E3	BD 00 01	LDA	0100,X	
30E6	85 A5	STA	A5	
30E8	A9 AB	LDA	#AB	; Új megszakítás vektor
30EA	18	CLC		; kiszámítása.
30EB	65 A5	ADC	A5	
30ED	90 02	BCC	30F1	
30EF	E6 A6	INC	A6	
30F1	85 A5	STA	A5	
30F3	AD 14 03	LDA	0314	; Régi megszakítás vektor
30F6	85 F7	STA	F7	; elmentése.
30F8	AD 15 03	LDA	0315	
30FB	85 F8	STA	F8	
30FD	A5 A6	LDA	A6	; Új megszakítás vektor
30FF	BD 15 03	STA	0315	; betöltése.
3102	A5 A5	LDA	A5	
3104	BD 14 03	STA	0314	
3107	18	CLC		; Hangjegytáblázat címének
3108	69 4D	ADC	#4D	; kiszámítása
310A	90 02	BCC	310E	
310C	E6 A6	INC	A6	
310E	85 B4	STA	B4	; és betöltése.
3110	E6 A6	INC	A6	
3112	85 A5	STA	A5	
3114	A5 A6	LDA	A6	
3116	85 B5	STA	B5	
3118	A9 18	LDA	#18	; Zeneadatokat mutatójának
311A	18	CLC		
311B	65 A5	ADC	A5	
311D	90 02	BCC	3121	; kiszámítása
311F	E6 A6	INC	A6	
3121	85 A5	STA	A5	; és betöltése.
3123	A0 00	LDY	#00	
3125	B1 A5	LDA	(A5),Y	; Az első zeneadat
3127	85 A7	STA	A7	; a szólamszám.
3129	C8	INY		
312A	A2 00	LDX	#00	
312C	8A	TXA		
312D	48	PHA		
312E	F0 08	BEQ	3138	
3130	A9 00	LDA	#00	
3132	18	CLC		
3133	69 07	ADC	#07	
3135	CA	DEX		
3136	D0 FA	BNE	3132	
3138	AA	TAX		
3139	B1 A5	LDA	(A5),Y	; Az ADSR értékek:
313B	9D 05 D4	STA	D405,X	; Felfutás/lecsengés,
313E	C8	INY		
313F	B1 A5	LDA	(A5),Y	
3141	9D 06 D4	STA	D406,X	; tartás/elengedés.
3144	C8	INY		
3145	B1 A5	LDA	(A5),Y	
3147	95 AA	STA	AA,X	; Hullámalak.
3149	68	PLA		
314A	AA	TAX		
314B	C8	INY		
314C	E8	INX		
314D	E4 A7	CPX	A7	; Minden csatorna kész?
314F	D0 DB	BNE	312C	
3151	B1 A5	LDA	(A5),Y	; Igen.
3153	8D 18 D4	STA	D418	; Hangerő.
3156	C8	INY		
3157	B1 A5	LDA	(A5),Y	
3159	85 A9	STA	A9	; Tempó.
315B	C8	INY		
315C	78	TYA		
315D	18	CLC		
315E	65 A5	ADC	A5	; Az aktuális hang mutatójának
3160	90 02	BCC	3164	
3162	E6 A6	INC	A6	; kiszámítása
3164	38	SEC		

3165	E5	B4	SBC	B4	3227	CB	1NY		
3167	B5	A5	STA	A5	3228	1B	CLC		
3169	A5	A6	LDA	A6	3229	90	BCC	31C2	; FELTÉTEL NÉLKÜLI UGRÁS.
3168	E5	B5	SBC	B5					ZENÉLNI KEU
3160	B5	A6	STA	A6	322B	A2	LDX	#00	
316F	A5	A5	LDA	A5	322D	B1	LDA	(A5),Y	; A következő hangadat.
3171	5B		SEC		322F	C9	CMF	#A0	; Változatlan hang?
3172	E9	1B	SBC	#1B	3231	F0	BEQ	3292	
3174	B0	02	BCC	317B	3233	9B	TYA		; Nem.
3176	C6	A6	DEC	A6	3234	4B	PHA		
317B	B5	A5	STA	A5	3235	8A	TXA		
317A	A9	01	LDA	#01	3236	4B	PHA		
317C	B5	AE	STA	AE	3237	F0	BEQ	3242	
317E	A9	02	LDA	#02	3239	A9	BEQ	#00	
3180	B5	AB	STA	AB	323B	1B	CLC		
3182	B5	B0	STA	B0	323C	69	ADC	#07	
3184	5B		CLI		323E	CA	DEX		
31B5	60		RTS		323F	D0	BNE	323B	
31B6	A0	00	LDY	#00	3241	4A	TAX		
31B8	A5	B0	LDA	B0	3242	4B	PHA		
318A	F0	47	BEQ	31D3	3243	B5	LDA	AA,X	; A kontrolli regiszter.
318C	C9	01	CMF	#01	3245	29	AND	#FE	; Kapubit kikapcsolása.
318E	D0	16	BNE	31A6	3247	9D	STA	D404,X	
					324A	B1	LDA	(A5),Y	
3190	A5	A7	LDA	A7	324C	D0	BNE	3254	; Szünet?
3192	C9	01	CMF	#01	324E	B5	STA	F9	; Igen.
3194	F0	0A	BEQ	31A0	3250	B5	STA	F9	
3196	C9	02	CMF	#02	3252	F0	CMF	#B0	
3198	F0	03	BEQ	319D	3254	C9	BNE	325E	; Kapu bit ki?
319A	8C	12	STY	D412	3256	D0	PLA		
319D	8C	0B	STY	D40B	325B	6B	CLC		
31A0	8C	04	STY	D404	3259	1B	CLC		
31A3	6C	00	JMP	(00F7)	325A	90	BCC	328E	; FELTÉTEL NÉLKÜLI UGRÁS.
31A6	C4	0A	DEC	AB					EGY BYTE SZÉTVÁLASZTÁSA
31A8	D0	F9	BNE	31A3					OKTÁVRA ÉS HANGRA
31AA	A5	B4	LDA	B4	325C	EA	NOP		
31AC	1B		CLC		325D	EA	NOP		
31AD	65	A5	ADC	A5	325E	4A	LSR		; Az oktáv leválasztása
31AF	B5	A5	STA	A5	325F	4A	LSR		
31B1	A5	B5	LDA	B5	3260	4A	LSR		
31B3	65	A6	ADC	A6	3261	4A	LSR		
31B5	B5	A6	STA	A6	3262	AA	TAX		; és betöltése X-be.
31B7	A9	1B	LDA	#1B	3263	BA	LDA	(A5),Y	
31B9	1B		CLC		3265	29	AND	#0F	; A hang mutató leválasztása
318A	65	A5	ADC	A5	3267	0A	ASL		
318C	90	02	BCC	31C0	3268	AB	TAY		; és betöltése Y-ba.
31BE	E6	A6	INC	A6	3269	B1	LDA	(B4),Y	; A frekvencia konstans
31C0	B5	A5	STA	A5	326B	B5	STA	F9	; kikeresése a táblázatból
31C2	B1	A5	LDA	(A5),Y	326D	CB	INY		; 7. oktávra,
31C4	C9	FF	CMF	#FF	326E	B1	LDA	(B4),Y	
31C6	F0	0B	BEQ	31D3	3270	B5	STA	FA	; és betöltés nullalapra.
31C8	C9	B0	CMF	#B0	3272	E0	CPX	#07	
31CA	F0	29	BEQ	31F5	3274	F0	BEQ	327D	
31CC	C9	90	CMF	#90	3276	46	LSR	FA	; Visszaosztás a kért
31CE	F0	42	BEQ	3212	3278	66	ROR	F9	; oktávra.
31D0	1B		CLC		327A	EB	INX		
31D1	90	5B	BCC	322B	327B	D0	BNE	3272	
					327D	6B	PLA		
31D3	A0	00	LDY	#00	327E	AA	TAX		
31D5	A5	A7	LDA	A7	327F	AA	LDA	F9	; A frekvencia konstans
31D7	C9	01	CMF	#01	3281	9D	STA	D400,X	; betöltése a SID-be.
31D9	F0	0A	BEQ	31E5	3284	A5	LDA	FA	
31DB	C9	02	CMF	#02	3286	9D	LDA	D401,X	
31DD	F0	03	BEQ	31E2	3289	B5	LDA	AA,X	; A kapubit bekapcsolása.
31DF	BC	12	STY	D412	328B	9D	STA	D404,X	
31E2	BC	0B	STY	D40B	328E	6B	PLA		
31E5	BC	04	STY	D404	328F	AA	TAX		
31E8	A5	F7	LDA	F7	3290	6B	PLA		
31EA	BD	14	STA	0314	3291	AB	TAY		
31ED	A5	F8	LDA	F8	3292	CB	INY		
31EF	BD	15	STA	0315	3293	EB	INX		
31F2	6C	F7	JMP	(00F7)	3294	E4	CPX	A7	; Minden csatorna kész?
					3296	D0	BNE	322D	
31F5	A5	AE	LDA	AE					IDŐ KISZÁMITÁSA
31F7	D0	06	BNE	31FF	329B	B1	LDA	(A5),Y	
31F9	CB		INY		329A	D0	BNE	32A2	; 0 ütemhossznál
31FA	CB		INY		329C	A9	LDA	#01	; 1-et írunk
31FB	CB		INY		329E	B5	STA	AB	; az időszámító regiszterbe.
31FC	1B		CLC		32A0	D0	BNE	32AF	
31FD	90	C3	BCC	31C2	32A2	A6	LDX	A9	; Tempó az X-be.
31FE	C6	AE	DEC	AE	32A4	CA	DEX		
3201	C8		INY		32A5	F0	BEQ	32AD	
3202	B1	A5	LDA	(A5),Y	32A7	1B	CLC		
3204	4B		PHA		32A8	71	ADC	(A5),Y	; A tempó és az ütemhossz
3205	C8		INY		32AA	1B	CLC		; összeszorozása.
3206	B1	A5	LDA	(A5),Y	32AB	90	BCC	32A4	
320B	B5	A6	STA	A6	32AD	B5	STA	AB	; Eredmény az időszámítóba.
320A	6B		PLA		32AF	CB	INY		
320B	B5	A5	STA	A5	32B0	9B	TYA		; A következő hangadat
320D	A0	00	LDY	#00	32B1	1B	CLC		; mutatójának kiszámítása
320F	1B		CLC		32B2	65	ADC	A5	
3210	90	9B	BCC	31AA	32B4	90	BCC	32B8	
					32B6	E6	INC	A6	
3212	C8		INY		32B8	3B	SEC		
3213	B1	A5	LDA	(A5),Y	32B9	E5	SBC	B4	
3215	B5	F9	STA	F9	32BB	B5	STA	A5	
3217	C8		INY		32BD	A5	LDA	A6	
321B	B1	A5	LDA	(A5),Y	32BF	E5	SBC	B5	
321A	B5	FA	STA	FA	32C1	B5	STA	A6	; és betöltése.
321C	C8		INY		32C3	A5	LDA	A5	
321D	9B		PHA		32C5	3B	SEC		
321E	4B		TYA		32C6	E9	SBC	#1B	
321F	B1	A5	LDA	(A5),Y	32C8	B0	BCC	32CC	
3221	A0	00	LDY	#00	32CA	C6	DEC	A6	
3223	91	F9	STA	(F9),Y	32CC	B5	STA	A5	
3225	6B		PLA		32CE	6C	JMP	(00F7)	; Hardver megszakító rutinra.
3226	AB		TAY						





A használt nullalapos címek:

Hex.	Dec.	
A5-A6	165-166	- a következő hang mutatója
A7	167	- szólam száma
A9	169	- tempó
AA	170	- C.R 1
AB	171	- idő számláló
AE	174	- ugrást engedélyező regiszter
B0	176	- STOP
B1	177	- C.R 2
B4-B5	180-181	- hangfrekvencia táblázat mutató
B8	184	- C.R 3
F7-F8	247-248	- a régi megszakítás vektor

A zene tempója programból is módosítható, de ügyeljünk arra, hogy a tempó értéke 1 és 15 között legyen!

A „STOP” regiszterbe 0-át írva a zene megáll, az eltárolt megszakítás vektor visszaírásra kerül. Ha a „STOP” regiszterbe 1 kerül, akkor a zene megáll, de a megszakítás vektor nem íródik vissza. Ilyenkor a program figyeli a „STOP” regisztert, és ha ennek tartalma 0-tól vagy 1-től különböző lesz, akkor a zene folytatódik.

A 171-es címen helyezkedik el az időszámláló regiszter. Ha a zene alatt ennek tartalma 1 lesz, akkor következik be a hangváltás. A főprogramot szinkronizálhatjuk a zenéhez, ha figyeljük az időszámláló regisztert, és a szükséges változtatásokat akkor ejtjük meg, amikor hangváltás van. A memóriába írás műveletekkel viszont a zeneprogramból „nyúlhatunk bele” a főprogramba, vagy akár a grafikába is.

Azoknak az olvasóinknak, akik mélyebben szeretnék a program lelkivilágába látni, közöljük annak a programrészletnek a gépi nyelvű listáját, amelyik a tulajdonképpeni „zenélő”. A program működésének megértéséhez ismerni kell a zeneadatok kódolási módszerét. A zeneadatok sorrendje szigorúan kötött. Az első adat mindig a szólamszám, majd következnek az ADSR értékek és a hullámalak szólamonként. A következő adat a hangerő, majd a tempó. Ezután a hangadatok vannak a következők szerint:

Az oktáv és a hang egyetlen byte-ban van elhelyezve. Az oktáv a felső, a hang pedig az alsó 4 bit-ben. Ahány szólam van kiválasztva, annyi hangadatnak, vagy azt helyettesítő (pl. szünet) adatnak kell egymás után lenni. A \$80 és annál nagyobb számok mind vezérlő kódok. A megfelelő számú hangadatot követi az ütemhosszúság. A zeneadatok végét egy \$FF karakter jelzi.

Kővári László

CÉDULÁK

A következő három kis rutin bármelyik Commodore-on működik. Igazán semmi különleges nincs bennük, de mégis hasznos segédesszközei lehetnek a programfejlesztőnek. Úgy gondoljuk, hogy ilyesfajta picike rutinjaikat nyugodtan beküldhetik olvasóink. Hiszen a programfejlesztőnek ugyanis van egy lemeze, kazettája, amelyen semmi más nincs, mint azok a segédprogramcsoportok, amelyekre bármikor szüksége lehet. S ezeken a lemezeken mindig van még egy kis hely – újabb hasznos „cédulák”-nak.

LÁNC-LÁNC

Ez a program a lemezen lévő blokkok láncolásának meghatározására szolgál. Egy blokk track ill. sector számát megadva a program kiírja az egymás után következő blokkok paramétereit: track és sector számaikat.

```

1 REM *****
2 REM * C=UJSAG *
3 REM * LANC-LANC *
4 REM * PROGRAM: ZSOLDOS LASZLO *
5 REM *****
6 REM
10 OPEN2,8,2,"#":OPEN15,8,15
20 INPUT "TRACK,SECTOR";T,S
30 PRINT#15,"U1 2 0";T;S:PRINT#15
40 GET#2,X$:Y$:IF X$=" " THEN X$=CHR$(0)
50 IF Y$=" " THEN Y$=CHR$(0)
60 T=ASC(X$):S=ASC(Y$)
70 IF T=0 THEN GOTO 20
80 GOTO 30

```

HASONLÍTÓ

A lemezen található két kijelölt file összehasonlítását végzi el, az első eltérésnél leáll és kijelzi az eltérő byte sorszámát.

```

1 REM *****
2 REM * C=UJSAG *
3 REM * HASONLITO *
4 REM * PROGRAM: ZSOLDOS LASZLO *
5 REM *****
6 REM
10 INPUT "FILE 1:";F1$
20 INPUT "FILE 2:";F2$
30 OPEN2,8,2,F1$
40 OPEN3,8,3,F2$
50 I=1
60 GET#2,A$:GET#3,B$:IF A$=B$ AND ST=0 THEN I=I+1:GOTO60
70 IF ST=0 THEN PRINT"ELTERES A" I ". BYTE-NAL"
80 CLOSE2:CLOSE3

```

KIÍRÓ

Egy tetszőleges, a lemezen található file képernyőre történő kiírását végzi el. Jól használható lemezen lévő szekvenciális és szöveges program file-ok ellenőrzésére is.

```

1 REM *****
2 REM * C=UJSAG *
3 REM * KIIRO *
4 REM * PROGRAM: ZSOLDOS LASZLO *
5 REM *****
6 REM
10 INPUT"FILE":F$
20 OPEN 2,8,2,F$
30 GET#2,A$:IF ST=0 THEN PRINTA$;:GOTO30
40 CLOSE2

```

KERESŐ

Ennek a kicsi programnak a segítségével C 16, ill. Plus/4-es gépen lehetőség nyílik a program „meghallgatására” a tv hangszóróján keresztül. A programot beírjuk a gépbe, majd RUN-nal futtatjuk. Tegyük egy olyan kazettát a datasettbe, amit meg akarunk hallgatni. A gép kérdésére nyomjuk meg az „I” gombot, majd a magnót állítsuk lejátszásra. RESET gomb megnyomása esetén SYS 8192-vel aktivizálhatjuk újra a programot.

```

1 REM *****
2 REM * C=UJSAG *
3 REM * KERESO *
4 REM * PROGRAM: SZABOLCSI SZABOLCS *
5 REM *****
6 REM
10 FOR X=8192 TO 8212:READ A$:POKE X,DEL(A$)
20 NEXT X
30 DATA A9,00,AC,06,FF,BD,06,FF
40 DATA A5,01,69,38,BD,11,FF,BD
50 DATA 19,FF,4C,00,20
60 SCNCLR
70 PRINT"KEZDHEJTUK (I/N)?":GETKEY A$
80 IF A$="I" THEN SYS 8192:ELSE 80


```

```

. 2000 A9 00 LDA #00
. 2002 AC 06 FF LDY $FF06
. 2005 BD 06 FF STA $FF06
. 2008 A5 01 LDA #01
. 200A 69 38 ADC #38
. 200C BD 11 FF STA $FF11
. 200F BD 19 FF STA $FF19
. 2012 4C 00 20 JMP #2000

```

A program jobb megértéséhez a gépi kódú listát is közöljük.




PRINT SHOP

és


PRINTMASTER

PRINTMASTER



PRINT SHOP

PRINTMASTER



PRINT SHOP

Ezek azok a programok, amelyeket valamennyien ismerünk, csak épp nem biztos, hogy tudunk róluk. A helyzet ugyanis az, hogy a város tele van csúfnál csúfabb számítógépes plakátokkal, amelyek ezekkel a programokkal készülnek. A plakátok csúfságáról persze nem a programok tehetnek, hiszen azokat nem azért készítették, hogy a plakátművészettel vetelkedjenek. A maguk helyén és a maguk módján ezek a programok jó szolgálatot tehetnek.

A PROGRAM SZÜLETÉSE

A **Print Shop** Steve Wozniak, az Apple cég alapító tulajdonosának saját kívánsága volt, és ebből következik, hogy a program először az Apple II sorozat gépein futott. De a programban nemcsak Mr. Wozniak lelte örömet, hanem hamarosan Amerika és Európa Apple tulajdonosai. A program kirobbanó üzleti sikerén felbuzdulva a programot készítő háromfős csoportból kiválva Corey Kosak és Martin Kahn elkészítették a rendszer Commodore 64-en és az Atari XL/XE gépeken futó változatát. A **Print Shop** alig egy évig volt egyeduralkodó a piacon, amikor – ahogy az lenni szokott – a konkurencia megjelent egy hasonló termékkel. A Berkeley Egyetem programozói és kiadó vállalatuk a Berkeley Softworks hatalmas reklámhadjárat kíséretében bejelentette a **PRINT MASTER** című programot 1985-ben. Mindkét programnak megjelent azóta egy újabb változata is, a **Print Shop The Companion** és a **Print Master Plus** (talán egy későbbi számban bemutatásra kerülnek ezek a programok is). A **Print Shop**-hoz megjelent még három lemez, ami különféle grafikai kiegészítéseket tartalmaz. (Erről még később szó lesz.) Mindkét program a mai napig is kapható (habár a **Print Shop**-ból jóval többet adnak el) az amerikai kontinensen és az óvilágban is.

A RENDSZER

Látván a **Print Shop** kiváló kezelési rendszerét, a **Print Master** alkotói azon mit sem változtattak. A program indulása után egy **menü** jelentkezik be, ahonnan az **alprogramok** hívhatók a cursor nyílak vagy egy joystick esetleg Koala Pad és

1. ÁBRA

a menüpontokat állandóan inverzbe átváltó mező segítségével. A program összes kérdésére ezzel a módszerrel lehet válaszolni. Minden kérdésre vissza lehet lépni az előzőre egy gombnyomással. Ha elégszer nyomjuk az adott billentyűt, a főmenüig érhetünk vissza.

A **Print Shop** nagy hátránya az, hogy az alprogramokat mindig újra betölti.

A LEHETŐSÉGEK:


Mindkét program abban az országban született meg, ahol az emberek születésnapi, karácsonyi és egyéb üdvözlő kártyák tíz- és százazeireiben dúskálhatnak, ahol a legegyszerűbb átlag polgárnak is van saját nevével és címével ellátott levélpapírja és borítékja, és ahol a nyomdai szolgáltatások igénybevétele ugyanolyan természetes, mint a hétfégi bevásárlás.

Talán már nincs is szükség, hogy a két program lehetőségeit leírjam, csak a pontosság kedvéért teszem meg. Mindkét rendszerrel lehet tervezni és kivitelezni **üdvözlő kártyákat, plakátokat, falragaszokat, transzparenseket, fejléces levélpapírt**, és a **Print Master** még **naptárt** is tud készíteni.

AZ ÁLLANDÓ GRAFIKAI ELEMEEK

A tervezéshez különféle előre elkészített apró rajzok, szimbólumok, különféle keretek és betűtípusok állnak rendelkezésünkre.

A grafikai elemeket, azaz a rajzokat fel lehet használni minden üzemmódban. Ha akarjuk, ugyanazt a szívet megjeleníthetjük egy üdvözlő kártyán és egy plakáton is. A lemezen található meg



AZ ÜDVÖZLŐ KÁRTYÁK (GREETING CARDS)

Mindkét program talán legfontosabb szolgáltatása. Az üdvözlő kártyák mindkét oldalát külön-külön kell megtervezni. Az első lépésben az első oldal keretét kell kiválasztani, majd az arra az oldalra kerülő rajzot, annak méretét és a lapon való elhelyezését, a betűtípust és a megjelenítésre váró szöveget kell megadni. És ugyanezt az eljárást elvégezni a belső oldallal is.

A Print Shop valamivel több lehetőséget biztosít ebben az üzemmódban. Itt előre elkészített kártyák közül lehet válogatni. A programba beépítettek egy születésnapi, karácsonyi, hálakifejező, Valentine napi (angol nyelvterületen a szerelmek ilyenkor (február 14-én) vidám üdvözlő lapokat küldenek egymásnak), és meghívó kártyák rajzát, amihez már nem kell tervezni semmit. A Print Master ilyen nem tud, de képes már egyszerű megtervezett és letárolt üdvözlő kártyát diskről behívni és kinyomtatni. **Az üdvözlő kártyák tervezésénél igénybe vehető az összes rajzocska, keret és betűtípus.** A nyomtatóból úgy jönnek ki ezek a lapok, hogy a belső lap fejjel

ezeknek a rajzoknak az adatai és a kért ábra bármikor behívható. A Print Master nagyjából ugyanazokat a rajzokat használja fel, amelyeket a Print Shop, csak valamivel nagyobb felbontásban és valóságosabb, olykor kissé giccsesebb kivitelben. Az 1. ábrán a Print Shop és a Print Master azonos jellegű apró rajzainak egy részét mutatjuk be. (A különbség szemmel látható.) A Print Master nemcsak azokat az elemeket tartalmazza, amelyeket idősebb testvére, hanem több mást is. Eredetileg a Print Shop alapkiépítésében 60, a Print Master-ében 122 db rajz található. A Print Shop-hoz külön meg lehet vásárolni még rajzokat. Az Egyesült Államokban 15–18 dollár körüli áron adják a Print Shop Graphic Library című lemezeket. Júniusig négy ilyen lemez van forgalomban. A negyedik címe: Print Shop Graphics Library Holiday Edition. Minden egyes lemez 120 ábrát tartalmaz. Aki viszont nem talál magának megfelelőt egyiken sem, az készíthet magának is a beépített grafikai szerkesztőru-tin segítségével. (Részletesen később.) A különféle szövegek felírásához mindkét rendszerben 8-féle betűtípus közül lehet válogatni. A 2. ábra a programok betűtípusait mutatja be. A Print Master nagy előnye, hogy egy adott munkán lehet többféle betűt is használni, ellentétben a Print Shop-pal.

A különböző szöveg – rajz kombinációkat keretek közé tudjuk zárni. A Print Master 11-féle, a Print Shop 9-féle keretet ismer.

Azt hibának tartom mindkét program esetében, hogy keretet és betűtípust a felhasználó nem tervezhet, s ezáltal ékezetes betűket sem tudunk használni. (Ebből is látszik, hogy az amerikai szoftverkiadóknak nem Magyarország vagy Csehszlovákia a fő piacuk.)

DeVille
Scribe
Office
Hampton
Times
Western
Woman
Computer

2. ÁBRA

TECH
PARTY
BLOCK
TYPEWRITER
STENCIL
X&Y
ALEXIA
NEWS

2. ÁBRA

lefelé áll. Ez azért van, hogy az üdvözlő lap összehajtogatott állapotában már normálisan álljon. Ez megfigyelhető a 3-4. ábrán. A Print Shop még egy plusz szolgáltatása az, hogy az üdvözlő lapok hátuljára egy egy sornyi szöveget még lehet írni.

PLAKÁT (SIGN)

A programnak ez az a szolgáltatása, amelyre a bevezetőben már céloztunk. Az utcán járva lépten-nyomon felbukkan egy-egy Print Shop-pal vagy Print Master-rel tervezett hirdetés. Hol nyelviskolákra, hol magántanárokra, hol

pedig ötösd osztályú rockkoncertekre hívják fel a figyelmet.

A plakáttervezésnél először a keretet kell kiválasztani, majd a rajzot. A rajznak a lapon való beosztását meg kell adni. Van olyan variáció, hogy csak egy rajz van a plakáton a szöveg alatt és az kitölti az egész területet, de elképzelhető az is, hogy több kicsi van a képen, de saját elrendezésben is megjeleníthetők az ábrák. A begépett szöveget kívánságra a rendszer jobbra, balra vagy középre tömöríti. (Ezt a szolgáltatást minden



KEDD ESTE HÍVJAL FEL!



3-4. ÁBRA

LEGYEN A
COMMODORE
EGYESULET TAGJA!
OLVASSA A
COMMODORE
UJSAGOT!
FELVILÁGOSÍTÁS:
121-912

5. ÁBRA

üzemmódban nyújtja a program.) A plakátokat A4-es írógéppapír méretben nyomtatja ki a gép. A Print Master-rel készült plakátot mutat be az 5. ábra.

TRANSPARENSEK (BANNER)

Az egyik leglátványosabb szolgáltatása mindkét rendszernek. Adott szövegeket akár több méter hosszúságban lehet megjeleníteni. A Print Shop-nak ebben a kategóriában is valamivel jobbak a paraméterei. Ugyanabból a betűtípusból, azonos karakterekből álló sorozatból a Print Shop 56-ot, a Print Master csak 37 jelet tudott elfogadni. A Print Master megkérdezi, hogy milyen rajzzal nyomtassa ki a szöveget. Ezt a rajzot a szöveg elé és mögé teszi. A Print Shop



6. ÁBRA

annyival intelligensebb, hogy megkérdezi, hogy elé, mögé vagy mindkét végére rakja-e ki az ábrát.

A 6. ábra mutatja be a két programnak ezt a szolgáltatását.

LEVÉLPAPÍR (LETTERHEAD)

E rutin segítségével bárki szert tehet névre szóló levélpapírra. A papír alsó részét és felső és alsó 1/6 részét kell megtervezni. Mindkét helyen lehet egy nagybetűs szöveg és több apró, valamint két rajz. De itt is elképzelhető, hogy ne, vagy csak egy rajz legyen. Itt is lehet jobbra, balra és középre tömöríteni. A levélpapír készítésben minden tekintetben a Print Shop viszi el a pálmát. Azt hiszem, felesleges szószaporítás helyett beszéljen a 7. és a 8. ábra.

RAJZSZERKESZTŐ (GRAPHIC EDITOR)

Ha a kis rajzok nem elégítik ki valakinek az igényeit teljes mértékben, az tervezhet saját ábrákat is a Graphic Editor rutin segítségével. A Print Master ebben a szolgáltatásban jóval többet nyújt. A kép felbontása 87×51 pont, míg a Print Shop-é csak 43×44 . A Print Master képes függőleges és vízszintes irányban is tükrözni és invertálni. A rajzok mindkét programban felvehető lemezre és ki is nyomtathatók.

PRINT SHOP



COMMODORE UJSAG

BUDAPEST 1133
POZSONYI UT 50.
152.4.



PRINTMASTER



COMMODORE UJSAG

BUDAPEST 1133
POZSONYI UT 50. 152.4.



7-8. ÁBRA

NAPTÁR (CALENDER)

Ezt a rutint csak a Print Master tulajdonosai tudják használni. A gép havi és heti naptárokat tud csak szerkeszteni. Megkérdezi, hogy melyik év melyik hónapjáról kell naptár a felhasználónak, és a programba épített öröknapjár algoritmus segítségével megtervezi a naptárunkat. A hónap nevét eredetileg angolul írja ki, de egy gombnyomás segítségével át lehet írni magyarra. A kalendáriumunk tetejére el lehet helyezni egy tetszőleges rajzot, és minden naphoz be lehet írni egy alig 15 karakternyi emlékeztetőt, ahogy ezt a 9. ábrán meg lehet figyelni.



Junius 1987



SUN MON TUE WED THU FRI SAT

	1	2 Angol vizsga	3 Angol vizsga	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15 Vizsgák	16	17	18 Bán- kett	19 Szent- endre	20
21	22	23 Szent- endre	24	25 Cseh- szlo- vakia	26	27
28 Lengyel ország	29	30				

9. ÁBRA

VARÁZSLATOS KÉPERNYŐ (SCREEN MAGIC)

Ez viszont egy olyan szolgáltatás, amit csak a Print Shop kínál. Az első lehetőség, hogy ebben az üzemmódban használhatjuk a legnagyobb méretű karaktereket. Készíthetünk plakátot is, de a felhasználható kereteket, rajzokat itt nem tudjuk elérni. **A Screen Magic legizgalmasabb szolgáltatása: a kaleidoszkóp.** A képernyőre véletlenszerű szimmetrikus geometriai ábrák helyezhetők el, ezeket a gép generálja, majd ezekre ráviszi a kívánt szöveget. Mindezt természetesen ki is tudjuk nyomtatni. **A 10. ábra ezzel az alprogrammal készült.** Ennek a rutinnak egy másik üzemmódjában tetszőleges nagyfelbontású rajzot is ki tudunk nyomtatni. Az eljárás menete a következő: a nyomtatásra váró rajzot a 16384–24576 közti memória címekre kell tölteni, majd felvenni lemezre. Ezután a Print Shop Screen Magic rutinjába betölteni és onnan már csak a PRINT parancsot kell megadni a gépnek.

VÉGSŐ ÖSSZEHASONLÍTÁS

Nem jelenthetjük minden lelkiismeret-furdalás nélkül, hogy az egyik program jobb, mint a másik. Van amiben a Print Shop tud többet, van

amiben a Print Master. A Print Shop nagy hiányossága a Print Masterrel szemben, hogy csak a Commodore grafikus nyomtatókat kezeli. A Print Masterre rá lehet kapcsolni a következő nyomtatókat: OKIMATE 10/20, EPSON FX/RX, STAR SG-10/15, OKI 92, OKI 93, C-Itoh 8510. Apróság az is, hogy a Print Masteren a képernyő színét is beállíthatja a tulajdonos és az is, hogy a Print Masternek a karcsú keretvonalaknak és a kisbetű és nagy betű használatának köszönhetően jóval kellemesebb a megjelenése. Mőfidelett kiváló az a tulajdonsága is, hogy a kinyomtatásra váró ábrát a képernyőn is megmutatja és nem pár méter hasznos festékszalag elkoptatása után kell először találkozni alkotásunkkal. A Print Shopnak nagy előnye, hogy kevesebbet tölt lemezzel mint társa, rövidebb ideig gondolkodik, és hogy minden egyes nyomtatásnál meg lehet adnunk, hogy hány példányt szeretnénk az adott termékből.

A PROGRAM BESZERZÉSE

A Print Shop és a Print Master megvásárlása Ausztriában vagy a Német Szövetségi Köztársaságban némi utánjárást igényel. **A legnagyobb szoftverkereskedők már egyiket sem tartják.** A Print Master Plust májusban még lehetett kapni az Interfunk kölni boltjában 198 márkáért. Az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában nem ütközik különösebb nehézségekbe a programok beszerzése. Mindkét program kapható az összes közismert kereskedőnél 25–35 dollár közötti áron. De én úgy vélem, hogy a szűkös valutakeretből nem érdemes költeni ezekre a programokra, mert mind a kettő jól ismert hazai szoftverkalóz berkekben.

SZABÓ GÁL ANDRÁS

10. ÁBRA



Hirdetéseinkben a (zárójelben) lévő szám a szerkesztőségi munkát megkönnyítő iktatószám. Tehát nem a cím tartozéka!

C 16, C 116, Plus/4

Commodore 16-os, Plus/4-es felhasználói programokat cserélek. A programlistát a következő címre várom: 2400 Dunaújváros, Alkotás út 10. II/1. (877)

Plus/4 játékprogramokat cserélek! Keresem: CUTHBERT IN THE TOMBS OF DOOM, KICK START, WILD WESTERN, GALAXIONS, ARENA 3000, PETALES OF DOOM, FINGERS MALONE, DEFENCE programokat. Lőrinczi Konrád, 2400 Dunaújváros, Kommunárszék krt. 27. (873)

C 16 játék- és felhasználói programokat cserélek. Wunsch Lajos, 2800 Tatabánya V., Ifjúmunkás u. 17. 3/1. (863)

C 16, Plus/4 játék- és oktatóprogramokat cserélek. Kis István, 3400 Mezőkövesd, Rákóczi u. 39. (865)

C 16 és Plus/4-es játék és felhasználói programot cserélek. Részletes programlistát kérek. Póczik András, 1195 Bp., Nagy S. 24. II/8. (852)

Eladó Plus/4 magnóval, 2 db botkormánnyal, programokkal, felhasználói kézikönyvvel. Jankó Imre, 6726 Szeged, Sas u. 4/1. (874)

C 128 és CP/M alatt futó programok cseréjére társakat keresek. A programok leírásai, kézikönyvei is érdekelnek. Gömöri József, Sümeg TSZ Szakcsoport 1144 Bp., Füredi út 7. (936)

Plus/4 és C 16 angol, orosz nyelvi oktatóprogramok eladók. Kálmán Albert, 3300 Eger, Rákóczi út 31. III/11. Tel. üzenet: 143-031, 330-345 (Bp.) (937)

C 16 és Plus/4-es játék és felhasználói programokat cserélek kazettán. Hegedűs Tamás, 3000 Hatvan, Lehel u. 1. (927)

Commodore 16, 116, Plus/4 programokat cserélek kazettán. Gerencsér András, 7633 Pécs, Építők útja 4/D. (925)

C 16 és Plus/4-es programokat cserélek másikkra. Bartucz Géza, 1165 Bp., Mátyásföld, Centenáriumi ltp. Orsika tér 9. fszt. 2. (917)

C 16, C 116, Plus/4 programokat cserélek kazettán. Keresek: Flight Path-737, és assembler fordítót. Mészáros Tamás, 6100 Kiskunfélegyháza, Mártonffy E. u. 2/B. (906)

Új Plus/4-es gépemhez nagy tételben, olcsó áron programokat veszek. Cím: Vida László, 4561 Baktalórántháza, Szőlőskert út 16. (908)

C 16 és Plus/4 programokat cserélek. Karmazin Zoltán, 5001 Szolnok 1. Pf.: 137. (893)

C 128-as programokat cserélnék. Kérem az ajánlott programok nevét és jellegét felsorolni. Maurer Péter, 1182 Bp., Marosvásárhely u. 48. (883)

C 64

C 64 játék- és felhasználói programokat cserélek lemezen és kazettán. Keresek: Scarabeus játék leírását és nyilvántartó prg.-t. (pl. Easy-file) Knyur Géza, 6800 Hódmezővásárhely, Gellért u. 9. (834)

C 64 számítógépet adatmagnóval együtt bérbe adom. Kovács Gábor, 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 21. (840)

C 64-es játékprogramokat cserélnék, listát kérnék. Kb. 800 játék közül lehet választani kazettán. Lukácsi Csaba, 1119 Bp., Nándorfehérvári u. 8/A II. lh. IV/15. (845)

C 64-es játék és egyéb programokat cserélek kazettán. Listát kérek-küldök. Swaczyna Boleslaw, 6800 Hódmezővásárhely, Anna u. 2. (841)

C 64-es felhasználói és játékprogramokat cserélek kizárólag csak lemezen. Sárvári Péter, 4032 Debrecen, Poroszlai 50. (880)

C 64-es felhasználói (zene; grafika; adattároló; szövegszerkesztő) és játékprogramokat cserélnék lemezen. Keresem a Musicalc 1-et. Nagy László, 1122 Bp., Pethényi út 13/A. (878)

C 64-es programokat cserélek kazettán és lemezen. Listát kérek. Nagy Attila, 9330 Kapuvár, Kölcsey u. 8. (926)

C 64-re programokat cserélek. Keresem „Walt Disney Comic Stip Makert” és „The last one” nevű programokat. Cserébe a „Game Makert” és más jó programokat adok.

Abonyi Péter, 8400 Ajka, Kohász u. 3. I/3. (902)

Vegyes

„UNIPOINT”: analóg és digitál villamos jelek fogadása, előállítás. A/D, D/A konverzió C 64-el. Univerzális, megbízható, olcsó! Budapesti Műszaki Egyetem, 664-011/25-86, Bánsághi (816)

C 128-as vagy CP/M üzemmódban adat- és szövegfeldolgozó programokat keresek és cserélek. Ha lehet magyar vagy idegen nyelvű leírással, használati utasítással együtt.

Gömöri József, Sümeg TSZ 1144 Bp., Füred út 7. (855)

Kifejlesztettük, gyártjuk C 64 és C 128 gépekhez a vonalkódleolvasó interfészt! Érdeklődőknek felvilágosítást ad az ERFI Általános Elektronika Osztályán Újj Dezső ov. 359-740 (868)

Találmányok, szabadalmak, licencek, szoftverek értékesítésével kapcsolatos tanácsadás, kisvállalkozások szervezése, könyvelése, önrevíziója. Tel.: 167-534. Tagoknak 10% kedvezmény. (942)

Chess Challenger USA Fidelity Electronics 10 fokozatú táblás sakkcomputer eladó. Tel.: 159-850/670 m. (939)

Lehetőleg új Schneider (Amstrad) CPC 664 vagy CPC 6128 (ártól függően) gépet keresek megvételre. Cím: Farkas Attila Jácint, Keszthely, Ságvári köz 5/1 2/4. (934)

Keresem megvételre vagy cserére a GRAFIC BASIC nevű programot lemezemrel Tel.: 328-481. (938)

LD-CF hordozható telepes adatgyűjtő készülék (adatbevitel fényceruzával is) adatkiolvasás közvetlenül számítógéppel * CFI vonalkód olvasó dekóderek fényceruzák illesztéséhez.

ERFI, 1027 Bp., Medve u. 25/28. (915)

CBM-8024 típusú printert vásárolnánk. Lehet jó állapotban lévő használt is.

Balázs István, Budapesti Harisnyagyár, 1033 Szentendrei út 39-53. Tel.: 889-550/113 (909)

VC 20

Eladó: VC 20 magnóval, játékprogramokkal, 16k-s bővíttővel és hozzá való könyvekkel 10 000 Ft-ért. Érdeklődni: 771-352 du. 16 órától. (858)

TÖBB- TÉNYEZŐS DÖNTÉSEK III. FELÜLMÚLÁSOK

Rövidke sorozatunk befejező részében végre vállalkozunk arra, hogy útmutatást adjunk: hogyan is lehet rangsorolni a döntési lehetőségeket.

Az előző részben már eljutottunk odáig, hogy megállapítottuk, melyik döntési lehetőség mülja felül a másikat. Sőt ennek a felülmúlásnak valamiféle mértékét is megadtuk – azaz beszéltünk arról, hogy az egyik lehetőség gyengén, vagy erősen mülja felül a másikat. Ennek alapján azután felrajzoltunk egy **gráfot** is. Ez egy olyan hálózat, amely pontokból, és az azokat összekötő folytonos, vagy szaggatott nyilakból áll – **ennek segítségével igyekeztünk feltérképezni a döntési lehetőségek egymás közötti kapcsolatát**. Kétféle módon különböztettük meg, hogy egyik döntési lehetőség mennyire mülja felül a másikat: azt mondtuk, hogy ez a **kapcsolat lehet gyenge vagy erős** – és ezt jeleztük azzal, hogy az őket összekötő nyíl (a gráf egy-egy éle) szaggatott vagy folyamatos.

A „gyenge” vagy „erős” felülmúlás, persze, nem számszerűsíthető fogalmak. Nem lehet hozzájuk semmiféle értéket rendelni, aminek alapján eldönthetnénk, hogy végül is melyik lehetőséget válasszuk. Azonban nem is ez a legfőbb gondunk.

Még ha gráfunkban (hálózatunkban) nem is ten-nénk semmiféle megkülönböztetést a kétféle vonalfajta között, akkor sem tudunk sok okosat ki-hámozni a rajzból. Legfeljebb valamiféle vizuális képünk lesz a lehetőségekről. Hiszen, ha egy pontból sok nyíl indul ki, akkor az azt jelenti, hogy a ponthoz tartozó döntési lehetőség sok másikat felülmúl – így valószínűleg előnyben kell részesítenünk. Ha pedig sok nyíl fut be egy pont-ba, az annak a következménye, hogy ezt a döntési

lehetőséget sok másik felülmúlja, vagyis vannak nála jobbak is.

Az eddigiek alapján az, aki jó képlátással rendel-kezik, már most is jut valamiféle eredményre: ahonnan sok nyíl – ráadásul folytonos! – indul ki, az egy jónak ígérkező döntési lehetőség, ahová pedig sok fut be, az nyilván nem az igazi. Ez azonban nem elég ahhoz, hogy a lehetőségek sorrendjét meghatározzuk.

Vegyük elő újra cipőinket – azaz az előző havi példaprogramunkat, amelyben cipővásárlásról próbáltunk dönteni – és nézzük át az akkor kapott eredményeket! **Az akkori gráfot – vagyis nyilakkal összekötött pontok együttesét** – szöveges formában a következő módon írhatjuk le: A Fehér cipő gyengén felülmúlja a Feketét.

A Sárgásbarna cipő gyengén felülmúlja a Homokszínűt, a Szürkét és a Fehéret.

A Vörösésbarna cipő gyengén felülmúlja a Homokszínűt, a Szürkét, a Fehéret és a Feketét.

A Sárgásbarna cipő erősen felülmúlja a Homokszínűt, a Szürkét és a Fehéret.

A Vörösésbarna cipő erősen felülmúlja a Szürkét.

Előző számunkban is említettük már, hogy **ha valamelyik lehetőség erősen felülmúlja a másikat, akkor nyilvánvalóan gyengén is felülmúlja azt**. Így talán feleslegesnek tűnik, hogy például azt is megemlítettük: Sárgásbarna gyengén felülmúlja Homokszínűt, Szürkét és Fehéret, holott erősen is megteszi ugyanezt. Ugyanez érvényes akkor is, amikor Vörösésbarna erősen felülmúlja Szürkét – ugyanezt nyilván megteszi gyengén is.

Csupán amiatt „vetemedtünk” ennek külön leírására, mert a felhasznált algoritmus – és így programunk is – először a gyenge felülmúlásokat keresi meg, és később az erőseket. Bizonyára a program felhasználója számára sem éréktelen, hogy lát-e valami képet a közbenső eredményről, vagy sem.

KÖZVETLEN RANGSOR

A rangsorolás legegyszerűbb lehetősége az, hogy **megmérjük, hány elemből áll egy-egy „nyílfolyam”, amely kiindult egy bizonyos döntési lehetőséget jelentő pontból**. Azaz milyen hosszú az az út, amit a gráfban innen elindulva bejárhatunk, míg csak zsákutcába nem jutunk.

Hogy ez a nyílfolyam miért jelez bármit is arról, hogy egy döntési lehetőség hol áll a rangsorban? Azért, mert – mint előző számunkban említettük – a gráf **nem feltétlenül tranzitív**. Azaz abból, hogy az A-nak nevezett döntési lehetőség felülmúlja B-t, és B felülmúlja C-t, nem következik az, hogy A felülmúlná C-t is. Így azután a nyíllánc hossza azt mutatja meg, hogy közvetett úton, többszörös áttétellel meddig terjed egy-egy döntési lehetőség hatása.

Először csak az erős felülmúlást jelentő kapcsolatokat vegyük figyelembe –, majd pedig az esetleg itt kialakuló „döntetlenek” eldöntését bízuk rá a szaggatott vonalú nyilakra – vagyis a gyenge felülmúlásokra.

1. Sárgásbarna
2. Vörösésbarna
3. Fehér
4. Fekete
4. Homokszín (holtverseny)
4. Szürke

Elő pillantásra úgy tűnhet, hogy a „nyílhosszak mérésének” eljárása meglehetősen egyszerű. Elvégre csak annyit kell tennünk, hogy megkeressük a gráfban a leghosszabb utakat (leghosszabb nyíláncokat), és meghatározzuk ezek méretét. Mostani példánkban – azaz a cipővásárlás kapcsán – tényleg nem ütközünk sok nehézségbe, hiszen csak hatféle lehetőségünk van, és kapcsolataik sem túl „kacifántosak”. Mit tehetünk azonban akkor, ha a döntési lehetőségek száma több, és a gráf is kuszább? Hogy tudnánk ezt gépre vinni?

A LEGHOSSZABB UTAK ALGORITMUSA

Már az előző számunkban közölt programrészletben definiáltunk egy EREDM nevű tömböt. Ennek elemei 1, vagy 0 értéket vehetnek fel. Ha az I-edik lehetőség felülmúlja a J-ediket, akkor EREDM(I, J) értéke 1 lesz, ha nem, akkor 0. (Egyelőre nem teszünk megkülönböztetést aközött, hogy a döntési lehetőségek erősen, vagy gyengén múlják felül egymást.)

[illegible]



```

2000 PRINT "C":PRINT "**** LEGHOSSZABB ****"
2005 AZ=1:BZ=0:GOSUB3000
2010 FOR I=1 TO NOD
2020 X=NO(I,K1,K1):A$=DO$(X):GM=INT(NO(I,K2,K1))
2030 PRINT:PRINT "HROSSZ";A$;"-TOL:";GM;" ES "NO(I,K2,K2)
2040 NEXT I
2050 RANG(K1,K1)=NO(K1,K1,K1)
2060 RANG(K1,K2)=K1
2070 FOR I=K2 TONDO
2080 IF NO(I,K2,K1)<NO(I-K1,K2,K1) THEN 2110
2090 RANG(I,K2)=RANG(I-K1,K1,K2)
2100 GOTO 2120
2110 RANG(I,K2)=I
2120 RANG(I,K1)=NO(I,K1,K1)
2130 NEXT I
2132 FOR K=K1 TOK2
2134 FOR I=0 TONDO
2136 FOR J=0 TONDO
2140 EREDM(I,J,K)=E(J,I,K)
2150 NEXT J:NEXT I:NEXT K
2160 AZ=-1:BZ=NO0:GOSUB3000
2170 NO(I,K2,K1)=.00001
2180 FOR I=K1 TO NOD
2190 IF NO(I,K2,K1)<NO(I-K1,K2,K1) THEN 2210
2200 NO(I,K2,K2)=NO(I-K1,K2,K2):GOTO 2220
2210 NO(I,K2,K2)=I
2220 FOR I=K1 TO NOD
2230 IF RANG(I,K1)=NO(I,K1,K1) THEN 2250
2240 NEXT I
2250 RANG(J,K2)=RANG(J,K2)+NO(I,K2,K2)
2260 NEXT I
2270 FOR I=K1 TONDO-1
2280 FOR J=I+1 TONDO
2290 IFRANG(I,K2)<RANG(J,K2) THEN 2320
2300 Z=RANG(I,K1):RANG(I,K1)=RANG(J,K1):RANG(J,K1)=Z
2310 Z=RANG(I,K2):RANG(I,K2)=RANG(J,K2):RANG(J,K2)=Z
2320 NEXT J:NEXT I
2340 RANG(K1,3)=K1
2350 FOR I=K2 TONDO
2360 IFRANG(I,K2)>RANG(I-1,K2) THEN 2390
2370 RANG(I,3)=-ABS(RANG(I-K1,3))
2380 GOTO 2400
2390 RANG(I,3)=I
2400 NEXT I
2410 PRINT "C":PRINT "**** A DÖNTESEK RANGSORA ****"
2420 FOR I=K1 TONDO
2430 PRINT "M":PRINTABS(RANG(I,3));". ";DO$(RANG(I,K1))
2440 IFRANG(I,3)<0 THEN PRINT " (HOLTVERSENY)";
2450 NEXT I
2460 PRINT:PRINT "M":INPUT "MEGISMETLI";R$
2470 IFR$="I" THEN 1270
2480 END
3000 REM A LEGHOSSZABB UTAK KERESÉSE
3010 FOR K=K1 TOK2
3020 B=0
3030 FOR I=K1 TONDO
3040 FOR J=K1 TONDO
3050 RR=EREDM(I,J,K)
3060 IFRR=0 THEN 3210
3070 B=K1
3080 IFEREDM(J,0,K)<0 THEN 3110
3090 EREDM(I,J,K)=-RR
3100 GOTO 3210
3110 I1=J
3120 B1=0
3130 FOR J1=K1 TONDO
3140 RT=EREDM(I1,J1,K)
3150 IFR1=0 THEN 3190
3160 IFR1>0 THEN B1=K1:GOTO 3190
3170 VA=RR-RT
3180 IF VA>ABS(EREDM(I,J1,K)) THEN EREDM(I,J1,K)=-VA
3190 NEXT J1
3200 IF B1=0 THEN EREDM(I,J,K)=0
3210 NEXT J
3220 NEXT I
3230 IF B=K1 THEN 3020
3240 NEXT K
3250 FOR K=K1 TOK2
3260 FOR I=K1 TONDO
3270 MM=0
3280 FOR J=K1 TONDO
3290 IFABS(EREDM(I,J,K))>MM THEN MM=ABS(EREDM(I,J,K))
3300 NEXT J
3310 NO(I,K1,K)=I:NO(I,K2,K)=MM
3320 NEXT I
3330 NEXT K
3340 FOR I=K1 TONDO
3350 NO(I,K2,K1)=NO(I,K2,K1)+NO(I,K2,K2)/1000*AZ+BZ
3360 NEXT I
3370 FOR I=K1 TONDO-K1
3380 FOR J=I+1 TONDO
3390 IF NO(I,K2,K1)>NO(J,K2,K1) THEN 3440
3400 FOR K=K1 TOK2
3410 Z=NO(I,K1,K):NO(I,K1,K)=NO(J,K1,K):NO(J,K1,K)=Z
3420 Z=NO(I,K2,K):NO(I,K2,K)=NO(J,K2,K):NO(J,K2,K)=Z
3430 NEXT K
3440 NEXT J
3450 NEXT I
3460 RETURN

```

kezdjük I és J1 között. Eközben mindig megje-
gyezzük a két pont között mért leghosszabb nyíl-
folyam méretét, és beírjuk az EREDM (I, J) meg-
felelő mezőjébe.

Amikor már minden lehetőséget végigvizsgál-
tunk, vagyis nagyobb hosszat nem találhatunk,
akkor az EREDM mátrix megfelelő értékét nega-
tíva váltjuk – ezzel jelezve, hogy itt befejeztük a
vizsgálódást. Ha azután az EREDM mátrix min-
den eleme negatív vagy 0 lesz, akkor véget ér
eljárásunk: a mátrix minden eleme megmutatja
– persze, ellenkező előjellel –, hogy két pont kö-
zött mekkora a leghosszabb út. Ezt a módszert
illusztrálja blokksémánk. Az érdeklődők már
most is vethetnek az ábrára egy-két pillantást,
hogy jobban megértsék az őket érdeklő részlete-
ket – de ennek igazán akkor lesz csak értelme, ha
megismerkedünk a második rangsorolási mód-
szerrel is.

KÖZVETETT RANGSOR

Más lehetőségünk is van a döntések rangsorolá-
sára, mint a korábban bemutatott közvetlen mód-
szer. Most ne a kiinduló nyílfolyamot vizs-
gáljuk meg, hanem azt a nyílsorozatot, ami
egy adott döntést jelképező pontba beér-
kezik. Vagyis nézzük meg azt, hogy egy-egy
döntési lehetőséget a többi mennyire, és mennyi-
ben múl felül – és eszerint is osztályozzuk őket.
Úgy is fogalmazhatnánk: most az egyes döntési
lehetőségek „alulmúlását” értékeljük. Itt persze
ismét csak azt használjuk ki, hogy gráfunk nem
transzitiv – akárcsak az imént. Egy döntési lehető-
ségről ugyanis az is sokat mondhat, hogy az őt
jelképező pontba milyen hosszú nyíllánc fut be.
Ez arról ad információt, hogy a vizsgált lehetősé-
get más döntések hány-szoros áttételen keresztül
múlnak felül. Ennél a fordított módszernél persze
az a döntési lehetőség kerül előbbre a rangsor-
ban, amelybe rövidebb nyílfolyam érkezik. Ujra
csak hasonló módszer követünk, mint korábban
– azaz ismét a nyílfolyamok hosszát tekintjük
mérvadónak, és először most is a folytonos nyíla-
kat vizsgáljuk, majd ezután a szaggatottakat.
Most már tényleg érdemes áttanulmányozni a
blokkdiagrammot is, mert programunkban egy
eszerint működő szubrutin fogja meghatározni
mind a kiinduló, mind a beérkező leghosszabb
utak hosszát. Így már érthetővé válik a B változó
szerepe is, vagyis az, hogy miért csináljuk végig
kétszer szinte ugyanazt. Azért, mert először az
egyes döntési tényezőkből kiinduló leghosszabb
nyílláncot keressük, és aszerint rangsorolunk,
másodszor pedig a befutó nyílfolyamok hosszát,
és annak alapján állítunk fel sorrendet.

ÖSSZESÍTETT RANGSOR

Jogosan kérdezi az olvasó, hogy mi sül ki végül
is ebből? Elvégre nekünk egyetlen rangsorra van
szükségünk – ezt is ígértük sorozatunkban idá-
ig –, most pedig kapásból két lehetőséget is fel-
soroltunk, amelyek képesek valamiféle értékrend
előállítására. A következőkben bemutatjuk, hogy



1. Vörösesbarna } (holtverseny)
1. Sárgásbarna }
3. Fehér } (holtverseny)
3. Fekete }
5. Szürke } (holtverseny)
5. Homokszín }

Két lehetőségünk van. Ha már nagyon elköpött az eddig hordott cipőnk, és nincs türelmünk tovább elemezni a döntési lehetőségeket, akkor a hasunkra csapunk, és a két első helyezett közül azt vesszük meg, ami ezután a kezünk ügyébe esik. Ha azonban még mindig szeretnénk valamelyest objektív módon dönteni, akkor kihasználjuk azt, hogy programunknak van egy ismétlési funkciója. Itt az egyes döntési tényezőket már nem kell újra beadnunk, de a c és d értékeket tetszés szerint megváltoztathatjuk. (E változók szerepét, illetve módosításuk hatását előző számunkban részletesen ismertettük.)

Példáinkból kiderül, hogy **módszerünk sem ad mindig egyértelmű rangsort**, hiszen most is három holtversenyt találunk a hat lehetőség között. Így általánosítható is a fenti tanács: vagy hasraütéssel választunk (amit persze már a kezdet kezdetén is megtehattünk volna...), vagy pedig a c és d paraméterek szűkebbre, vagy tágabbra állításával újra próbálkozunk.

Mivel már a leírás során bemutattuk a blokk-sémát, a program működéséről csak kevés mondanivalónk lehet.

Amit mindenekelőtt meg kell jegyeznünk: mostani programlistánk tartalmazza a sorozat előző két részében közölt programrészleteket is, így ez a lista teljes. Aki már bepötyögte az eddigieket, az most csak a 2000-es sortól fűzze hozzá a folytatást.

A programban a leghosszabb utak meghatározását a 3000-es szubrutin végzi. (Ennek működése nem is térünk ki külön, mert a blokkdiagram illusztrálja). A kétféle rangsor miatt kétszer is meghívjuk a szubrutint: először rögtön a 2005-ös sorból, másodsor pedig a 2160-asból.

A 2010–2040 sorokban ki is írjuk, hogy az egyes döntési lehetőségektől milyen hosszú út vezet valamely más lehetőségig. Mindezt azért, hogy már idejében lássuk, ha rosszul döntöttünk a c és a d értékek megválasztásánál – hiszen ilyenkor túl sok az azonos hosszúságú út.

A 2160-as sorból – mint már írtuk –, újra csak meghívjuk a 3000-es szubrutint, amely a leghosszabb utakat keresi. Azután 2400-ig egyesítjük e két rangsort, majd 2410 és 2450 között kinyomtatjuk. Végül a 2460–2480 sorok szolgálnak arra, hogy ha ismételni akarunk, akkor ezt megtehesük.

[illegible]

FELÜLMÚLÁSOK

GÉPIKÓD

KERNAL TÁBLÁZATOK

VADNAI SZABOLCS C 16-OS PROGRAMOZÓI ZSEBKÖNYVÉBŐL
- AMELY VÉGRE MEGJELENT -
EZÜTTAL A KERNAL KÖRÜL KEZDÜNK BÚVÁRKODNI!

tartalom	név	hex	dec
aktív logikai file# tábla	LAT	\$509-\$512	1289-1298
készülékszám-tábla	FAT	\$513-\$51c	1299-1308
másodlagos-cím (csatorna#) tábla	SAT	\$51d-\$526	1309-1318
OS memória-kezdőcím ptr	MEMSTR	\$531,\$532	1329,1330
OS memória felső-határ	MEMSIZ	\$533,\$534	1331,1332
hardware IRQ interrupt vektor	CINV	\$314,\$315	788,789
BRK utasítás interrupt vektor	CBINV	\$316,\$317	790,791
nem maszkolható interrupt vektor	NMINV	\$312,\$313	786,787
ST I/O státusz-szó	STATUS	\$090	144
real-time jiffy-clock	TIME	\$a3-\$a5	163-165
MONITOR ST, A, X, Y regiszterek		\$554-\$557	1364-1367
MONITOR SP-reg		\$558	1368
MONITOR PC		\$552,\$553	1362,1363

8501 processzor I/O port-ja

\$0000-\$0001

0-1

\$0	IN	IN	OUT	IN	OUT	OUT	OUT	OUT
\$1	IEC-bus	IEC-bus		tape	tape	IEC-bus	IEC-bus	IEC-bus
	DATA	CLOCK		sense	motor	ATN	CLOCK	DATA

A TED 8360 REGISZTEREI:

\$fd00-\$fd07 - RS232 I/O

\$fd10-\$fd1f - paralell-port

\$fd10: szalagegység

bit 2 - 0 : PLAY ON

1 : OFF

\$fd30 - 6529 keyboard-port (oszlop kijelölése)

\$fdd0 - BANK-port

\$fdd0: ROM-enable

bit 0-1 - 00 : BASIC

01 : PLUS-3

10 : C1 low

11 : C2 low

2-3 - 00 : KERNAL

01 : PLUS-3

10 : C1 high

11 : C2 high

\$fec0-\$fec5,\$fef0-\$fef5 - paralel IEC I/O

\$ff00-\$ff1f - hang/video/timer/interrupt/keyboard regisztere
(ld. a ZENE és a GRAFIKA c. fejezeteket)

\$ff3e-\$ff3f - ROM enable/disable

KERNAL STÁTUSZOK:

Ha a KERNAL-rutinok végrehajtása során hiba következik be, a carry-flag ON-ba kerül és az A regiszter a hibakódot fogja tartalmazni. Lehetséges hibakódok:

- 0 - a rutin félbeszakítását a STOP gombbal kezdeményezték
- 1 - túl sok file van megnyitva
- 2 - a file már nyitva van
- 3 - a file nincs megnyitva
- 4 - a file-t nem találja
- 5 - az egység nincs jelen
- 6 - a file nem input-file
- 7 - a file nem output-file
- 8 - a file-név hiányzik
- 9 - illegális készülékszám

A KERNAL rutinokat összefoglaló táblázatot októberi számunkban közöljük.



A Data Becker-Novotrade Rt. Compiler c. könyvével kapcsolatban több Olvasónak problémát okozott a 143. old. P.4. programja. Látszólag valóban hiányzik a szemantika, elemző és kódgeneráló program utolsó része (161-). Ez a német - eredeti - kiadványban is így szerepel.

Annak az olvasónak, aki szisztematikusan és figyelmesen végigolvasta a könyvet, világossá vált, hogy ez a hiányzó szubrutin egy fejlettebb formában már a 4.8 alfejezetben ismertetésre került.

MIRŐL IS VAN SZÓ?

A hiányzó szubrutin a MINIATUR-SYN tartalmát hivatott ki nyomtatni, hogy a kapott kódszöveget a szemantikai szimbólumok táblázatának (4.6 alfejezet, 97. old.) segítségével visszafejthesük.

Most vizsgáljuk meg a 4.8 alfejezetben (118. old. P.2. program) tárgyalt programot. A program a MINIATUR-SYN tartalmát a szemantikai szimbólumok táblázatának segítségével dekódolva, olvasható, (szöveges) formában elemzi az általunk MINIATUR nyelven megírt programot, megkímélve bennünket a manuális dekódolás fáradságos munkájától.

A kapott lista alapján mi is könnyen ellenőrizhetjük az általunk írt programot, szemantikailag helyes-e (pl. definiáltunk-e minden azonosítót; nincs-e valamelyik

azonosító, változó újra definiálva stb.)

Hogyan használjuk a könyvben ismertetett compiler programrendszert? Első lépésben a gép szövegszerkesztőjével megírjuk a kívánt MINIATUR programot, vagy felhasználjuk a könyv valamelyik mintapéldáját, amit SAVE "név", 8 paranccsal lemezeire írunk.

A compiler első menetében a PARSER (4.7. alfejezet 102. old. P.1. program) szintaktikai ellenőrző programot megírta, és lemezen tárolt MINIATUR programot ("név") beolvassa és szintaktikailag ellenőrzi. Amennyiben az ellenőrzés során bármilyen szintaktikai hibát talál, a hibára utaló üzenetet küld és befejezi az ellenőrzést. A hibaüzenet alapján ki kell javítani a MINIATUR programot.

Szintaktikailag helyes program esetén a programból további feldolgozásra alkalmas kódot generál, és a MINIATUR-SYN file-ba írja.

Az ellenőrzés következő szakasza a szemantikai vizsgálat. Ezt a feladatot az 5. fejezetben (143. old. P.4. pr.) ismertetett szemantikai elemző és kódgeneráló program végzi el. A programot <RUN> utasítással indítsuk, mert csak ebben az esetben végzi el a szükséges feladatokat.

Hiba esetén hasonló eredményt ad a PARSER-hez.

Szemantikailag helyes program esetén a kódgenerátor egy ASSEMBLY forrásnyelvű programot hoz létre, amelyet a MINI-ASS file-ba ír (ezt a programot <LOAD "MINI-ASS", 8> paranccsal lehet tölteni a gépbe tanulmányozás céljából).

Az így létrehozott ASSEMBLY programot bármilyen ASSEMBLER (6502, 6510) segítségével futtatható programmá fordíthatjuk. A könyvben bemutatott ASSEMBLER a létrehozott programot ellátja egy COPYRIGHT felirattal is, de ettől eltekintve bármilyen ASSEMBLY fordításra alkalmas.

Az ASSEMBLER szintén ellenőrzi a fordítandó programot - a kódgenerátor által létrehozott program helyes - és hasonlóan jár el az előző programokhoz. Az ASSEMBLER a létrehozott programot a felhasználó által kijelölt "név" nevű file-ba tölti.

(Az ellenőrzés és a kódgenerálás az összes program esetében párhuzamosan történik.)

A compiler-rendszer hibamentes befejezése után a kész programot <LOAD "név", 8, 1> : <RUN> parancsokkal futtathatjuk.

Bartha Imre



Első könyvem a mikrókról

(Usborn)

A mikrók, vagyis a számítógépek egyre több magyar családban jelennek meg ma már tanulást és játékot. Ez egy igazi képeskönyv a gyerekeknek, amelyből mesélhetünk is nekik. Sok szülő maga is gondban van, ha gyermek számítástechnikai kérdéseket tesz fel. Ez a könyv segít abban is, hogy gyermekeink okos kérdéseire okos válaszokat is adhassunk.

Ara: 99,- Ft



Smith:

Első könyvem a programozásról

(Usborn)

Legendák terjedtek el arról, hogy a gyerekek milyen ügyesek a programozásban. Mint minden legenda, ez is csak félig igaz, a gyerekeknek szükségük van támaszokra, hogy valóban megértsék, mit is csinálnak. Ebben a könyvben a szinte minden gépen futtatható programot igazán gyerekekhez szóló magyarázatok és rengeteg rajz, ábra és grafika egészíti ki. Minden alapvető tudnivaló sorra kerül: hogyan működik a számítógép, hogyan kell utasításokat adni a gépnek, mi történik ezek hatására.

Ara: 99,- Ft

KUKKOLÓ

MI AZ A MONITOR?

CSAK KEZDŐKNEK

A számítástechnika mélységeiben járatlan olvasó rovattunkból már megismerkedhetett a bináris és a hexadecimális számokkal, valamint megtudhatta azt is, hogy ezeket hogyan is tárolja a számítógép. A korábbiakban arra is fény derült, hogy a memória egyes helyein tárolt számoknak más és más szerepük lehet attól függően, hogy ez a szám pontosan hol helyezkedik el a memóriában, illetve, hogy milyen más tárolt értékekkel van kapcsolatban.

Eddigi programjainkat is C-16-ra, illetve C Plus/4-re írtuk, és így akartunk segítséget nyújtani ahhoz, hogy ki-ki ráérezzen: mi is az a monitorprogram. „Ráérezzen” írtuk, elvégre az eddigiek nem igazán voltak azok, csak érzékeltetni kívánták a lényegét.

Akinek Commodore 16-os, vagy Plus/4-es gépe van, az nyilván tudja, hogy gépe rendelkezik monitor-üzemmóddal is. Mostanáig talán csak kellő bátorsága nem volt a kezdő felhasználónak ahhoz, hogy ezt ki is próbálja.

Mit lehet tulajdonképpen egy monitorprogrammal csinálni? Meg lehet vizsgálni bármelyik memóriacím tartalmát; össze lehet hasonlítani két memóriaterületet és kiírni a különbségeket; gépi kódú programot emberközelí, assembly nyelven listázhatunk vele; adott értékeket kereshetünk ki segítségével a memóriában és – nem utolsósorban – megvizsgálhatjuk a processzor regisztereinek a tartalmát, amelyek rendkívül fontosak a gép működése szempontjából. Most ezeknek a regisztereknek a működésével ismerkedünk meg.

MI A REGISZTER?

Regiszternek nevezzük azokat a tárhelyeket, amelyeket a gépet vezérlő fő alkotórésze, a mikroprocesszor működése során használ. A gépi kódú utasítások végrehajtása során – egy kivétellel (NOP) – valamelyik regiszter tartalma megváltozik, vagy értékét átadja valamelyik memóriacímnek.

Hogy a dolog könnyebben érthető legyen, helyettesítsük számítógépünket egy „sokfiókos” szekrényvel, amely 65535 számozott fiókkal rendelkezik. Egy-egy fiók egy-egy memóriacímnek felel meg. (Egy 64 K-s számítógép ennyi memóriacímet kezel.) Nevezzünk ki egy „hivatalnokot”, akinek az a feladata, hogy egy számára megadott előírás alapján kezelje a szekrényt, vagyis ha kell, rakjon bele valamit a kijelölt fiókba, ha kell, akkor pedig vegyen ki belőle valamit. (A „hivatalnok” az maga a mikroprocesszor, az előírás pedig a program.)

Hogy megkönnyítsük a „hivatalnok” munkáját, adjunk neki egy íróasztalt, amelyen hat doboz van, amelyekbe áttekinthetően, hozzáférhetően el tudja helyezni a rá bízott dolgokat. Nem nehéz kitalálni, hogy ezek a dobozok maguk a regiszterek.

BELÉPÉS

Akkor most nézzük mit láthatunk a regiszterek tartalmából a monitorban. Ha a gépnek kiadjuk a MONITOR parancsot, a következő üzenet jelenik meg:

PC	SR	AC	XR	YR	SP
0000	00	00	00	00	F8

Ugyanezeket a sorokat láthatjuk akkor is, ha már MONITOR üzemmódban vagyunk és R parancsot adunk, vagy ha egy gépi kódú program futás közben BRK utasítást talál, ami azt jelenti, hogy a program futása nem folytatódik. Ezt igen gyakran tapasztalhatják azok, akik gondatlanul kalózmásolt játékprogramot próbálnak futtatni. Fontos tudnunk, hogy a gépi kódú BRK és az általunk jól ismert RUNSTOP nem ugyanaz. Maradva a hivatalnok és az előírás példájánál, a RUNSTOP egy RUNSTOP felíratú előírás megérkezézt jelent emberünknek, aki unatkozva végre is hajtja a megfelelő cselekvéssorozatot. A BRK ezzel szemben egy, az előírásból hiányzó lap! A sorszáma megvan, de nincs rajta semmi. Mondhatnánk, hogy vegye a következő lapot emberünk, de erre sajnos nem képes, hiszen az üres lapon az az utasítás sincs rajta legalább, hogy vegye elő a következő lapot! (Szegény hivatalnokunknak ilyesmi magától eszébe sem juthat!)

Visszatérve a monitorban láttakra:

A felső sor betűi a regiszterek nevei. Az alsó sorban a regiszterek tartalmát láthatjuk. Egy-egy számot, hexadecimális formában. (Most talán elkél egy kis ismétlés?!). Meg kell jegyezni, hogy ezek csak a BRK után és az R monitor parancs után jelzik ki a regiszterek aktuális értékét, egyébként normál esetben a MONITOR utasítás után az utolsó monitorozás végén eltárolt értékeket láthatjuk. Nézzük meg egyenként, az egyes regisztereknek mi a szerepük a mikroprocesszor működésében, hogyan változik tartalmuk egy-egy program futása során.

PC

A regiszterek közül az első a PC (program counter), az utasítászámológ. Ez a soronkövetkező végrehajtandó utasítás címét tartalmazza. (A mi Hivatalnokunk PC felíratú dobozában egy kis notesz van, amibe mindig precízen vezeti, hogy hol tart az előírás végrehajtásában.) Mivel a 64K-s számítógép 65535 memóriacímet tartalmaz, így a PC két byte-ot foglal el, hogy ekkora számot (\$FFFF) is ábrázolni tudjon.

SR

A következő az SR, a program status register, vagyis **állapotregiszter**. Itt csak egy egybyte-os, azaz nyolc bites értékkel van dolgunk, amelynek bitjeit a gép – illetve, a monitorprogramban mi is – külön-külön értelmezzük. (A Hivatalnok képzeletbeli íróasz-



talán a SR dobozt úgy modellezhettük, hogy az 8 db kétállású kapcsolót tartalmaz, amelyeket az előírtaknak megfelelően fel- vagy lekapcsol.)

Az állapotregiszter bitjeit leggyakrabban az alábbi betűkkel szokás jelölni:

N V - B D I Z C
7 6 5 4 3 2 1 0

A 7. bit a negatívjelző. Értéke 1 – azaz a számítógépesek szóhasználatára szerint: magas, vagy más-ként bekapcsolt, bebillentett – lesz minden olyan művelet elvégzése után, amelynek eredménye negatív.

A 6. bit a belső átvitel jelző. Ennek akkor lesz az értéke magas, ha kivonás esetén túlsordulás következik be. A túlsordulást talán azzal tudnánk érzékelteni, hogy ha papíron, ceruzával végzünk el egy kivonást, akkor gyakran előfordul, hogy a kivonandó számjegy nagyobb, mint amiből ki akarjuk vonni. Ilyenkor azt mondjuk magunkban: „Maradt egy.” Nos, a számítógép valami hasonlót nevez túlsordulásnak, de mindezt persze kettes, illetve tizenhatos számrendszerben.

Az 5. bitet nem használja a processzor, így ennek szerepéről nem beszélhetünk.

A 4. bit a megszakításjelző. Ennek értéke magassá (azaz 1-gyé) válik, valahányszor a program futása megszakad egy BRK utasítás következtében.

A 3. bit értéke 1, ha az ADC és

SBC utasításokra érvényes **decimális üzemmódot** állítottuk be. (Hogy ez mit is jelent, arról majd következő számunkban szólnunk részletesen.)

A 2. bit a megszakítás (interrupt) engedélyezését, vagy leállítását jelzi. Ha az értéke 1, akkor a megszakítások hatástalanok lesznek. Hogy mi is az a megszakítás? Ezt nehéz lenne röviden elmagyarázni, de egy BASIC-ből vett példa talán ismét csak segít a megértésben. Ha egy programot futtatunk, amelynek az a feladata, hogy zenéljen, és ehhez látványos képeket mutasson, akkor az hol a hangok, hol a képek előállításával foglalkozik – elvégre egy időben nem képes mindkettőre. Így azután BASIC-ben a működés elég szaggatott lesz. Ha egy ugyanilyen célú programot gépi kódban írunk meg, akkor nyilván gyorsabban működik – de így is csak szakaszosan. A megszakításvezérlés tulajdonképpen arra szolgál, hogy időnként megtiltja például, hogy a gép a képernyővel foglalkozzon – azaz jelentősen felgyorsítja programunk futását.

Az SR 1. bitje a nulla jelző, amely akkor lesz magas, ha valamilyen, a gép által végzett művelet eredménye nulla.

A 0. bit, az átviteljelző (carry) értéke pedig akkor lesz 1, ha például két szám összeadásakor az eredmény nagyobb, mint 255, így átvitel keletkezik. (Hasonlóképp, mint

ahogy a túlsordulás kapcsán említettük.)

Az állapotregiszternek nagyon fontos szerepe van a különböző programelágazásoknál illetve feltételvizsgálatoknál. (A Hivatalnoknak, ha az előírásában bizonyos – az assembly nyelvben feltételes ugró utasításoknak nevezett – utasításokat talál, munkaköri kötelessége, hogy megnézze, mi a helyzet az SR feliratú dobozban, és az utasítást ennek megfelelően kell végrehajtania.)

AC

A következő regiszter az AC – vagyis az **akkumulátor** –, a processzor általános munkaregisztere, amely a legtöbb aritmetikai (számítási) utasításban részt vesz.

XR YR

Az XR és az YR a processzor index-regiszterei, elsősorban **számlálóként** funkcionálnak.

Úgy is mondhatjuk, hogy kedvenc hivatalnokunk az AC-vel jelzett dobozban tárolja azt a jegyzet-tömböt, amelyikben a számításokat – az összeadást, kivonást, a kettővel való szorzást és osztást valamint a logikai műveleteket – végzi. Az XR-t és az YR-t több dologra is használhatja. Ha például az előírásban olyan feladatot kap, hogy harmincháromszor végezzen el egy műveletet, e két doboz bármelyikében elhelyezett noteszt használhatja arra, hogy strigulázza, hanyadik numeránál tart ép-

MONITOR BŐVÍTÉS NEM CSAK KEZDŐKNEK

Ez a program a C-16, illetve a Plus/4 gépi kódú monitorjának használatát teszi kényelmesebbé. A program futtatása után monitor üzemmódban az <F1> gombbal kiírathatjuk a regiszterek tartalmát. Ez hasonló a monitor R parancsához –, programunk azonban az állapotregiszter tartalmát bitenként is kiírja, ami sokszor igen hasznos lehet a hibakeresésnél.

Az <F2> gombbal azt állíthatjuk be, hogy a monitor a \$8000 és a \$FFFF közötti párhuzamos RAM/ROM terület közül melyiket vizsgálja. Az <F2> gomb egyszeri lenyomása után megjelenik a RAM üzenet és ezután minden utasítás (a G és a C kivételével) a RAM területre vonatkozik. Az <F2> újbóli lenyomása után a ROM üzenet jelenik meg és visszaáll az eredeti állapot: ismét a ROM-ot olvashatjuk a monitor segítségével.

A program működésével kapcsolatos megjegyzéseket az assembler lista tartalmazza.

```
10 REM *****
11 REM * C= UJSAG SORSZAM 072 *
12 REM * BOVITETT MONITOR *
13 REM * PROGRAM: MORVAI LASZLO *
14 REM *****
50 PRINT " EGY PILLANAT..."
60 FOR J=1536 TO 1685: READ K$: L=DEC(K$)
: POKE J, L: CS=CS+L: NEXT
70 IF CS<16029 THEN PRINT " HIBA AZ
ADATOKBAN !!!": END
80 KEY1, "G600"+CHR$(13): KEY2, "G669"+CHR
$(13)
90 PRINT " "; TAB(8); "*** BOVITETT MONITO
R ***": END
1000 DATA AD, 54, 05, 8D, 5A, 05, 20, 3A
1010 DATA FB, 20, 3A, FB, A2, 00, BD, 46
1020 DATA CF, 20, D2, FF, E8, E0, 15, 30
1030 DATA F5, 20, D8, FB, 20, 20, 20, 4E
1040 DATA 56, 2E, 42, 44, 49, 5A, 43, 0D
1050 DATA 00, 20, 62, 06, AD, 52, 05, 20
1060 DATA 10, FB, A0, 00, B9, 53, 05, 20
1070 DATA 05, FB, C8, C0, 06, 90, F5, 20
1080 DATA 62, 06, A0, 07, 0E, 5A, 05, 90
1090 DATA 08, A9, 31, 20, D2, FF, 4C, 56
1100 DATA 06, A9, 30, 20, D2, FF, 88, 10
1110 DATA EB, 20, 3A, FB, 20, D2, FF, 4C
1120 DATA 95, F4, 20, D8, FB, 20, 20, 00
1130 DATA 60, A2, 00, 20, 3A, FB, 2C, F8
1140 DATA 07, 30, 10, A9, 80, 8D, F8, 07
1150 DATA 20, D8, FB, 20, 52, 41, 4D, 00
1160 DATA 4C, 95, F4, A9, 00, 8D, F8, 07
1170 DATA 20, D8, FB, 20, 52, 4F, 4D, 00
1180 DATA 4C, 95, F4, 4C, 95, F4
```


pen. Használhatja ezeket a regisztereket indexelésre is, vagyis feljegyezheti bennük, hogy egy kitüntetett fiókhöz képest hanyadik fiókkal kell foglalkoznia.

SP

Az SP a **veremmutató (stack pointer)**. A memória \$0123-\$01FF területét a proceszor veremként használja, amely úgy is működik, mint egy igazi „gödör”. Ugyanis ide bedobálhatunk mindenféle adatot, de azután csak azt tudjuk először kivenni belőle, amit utoljára beletettünk. A SP azt mutatja meg, meddig van a verem feltöltve, a verem-memória melyik címéhez férhetünk éppen hozzá.

PÉLDA

Nézzük meg, hogyan működik a

bővítés! Miután aktivizáltuk – vagyis lefuttattuk a programot – gépeljük be a MONITOR assemblérének segítségével az alábbi rövid „programot”:

```
2000 lda ##10
2002 ldx ##20
2004 ldy ##30
2006 sec
2007 brk
```

Futtassuk le a G 2000 utasítás segítségével. (Nyugalom, ennek a kis programnak a demonstráción kívül semmi értelme nincs, s nem is érdekes, hogy mit csinál.) Az eredmény BREAK üzenet és a regiszterek kiírása.

Nézzük végig, mit tartalmaznak a

regiszterek és képzeljük el, hogy valóban egy program futása közben találjuk ezeket az értékeket a regiszterekben. Mit mondhatnának nekünk?

A PC tartalma \$2009. Minthogy tudjuk: a program megszakadt, nem jelent ez semmilyen plusz információt, hiszen ez az érték a megszakítást okozó BRK utasítás címe (\$2007) plusz kettő. (Ennek a plusz kettőnek a miértjéről még haladóbb olvasóinknak sem tudunk mit mondani.)

Az SR értéke \$31. Nyomjunk < f1 >-t, az állapotregiszter részletesen is megjelenik:

N V - B D I Z C
0 0 1 1 0 0 0 1

A negatívjelző (az N jelű 7. bit), s a belső átvitel jelző alacsony. Ebből tudhatjuk, hogy nem történt olyan művelet, amelynek eredménye negatív, illetve amelynek során túlcscordulás állhatna elő.

Az ötödik, üres bit értéke mindig magas. A B jelű bit értéke 1, ebből tudhatjuk, hogy a program futását egy BRK utasítás szakította meg. **A D jelű bit 0,** ez jelzi, hogy nem decimális módban dolgoztunk, **az I nem mutatja,** hogy a megszakítások le lennének tiltva. **A Z értékéből** kiolvashatjuk, hogy éppen nem végeztünk olyan műveletet, amelynek az eredménye nulla lenne.

És végül a nulladik, C bit 1-re állt, ez azt jelezhetné, hogy olyan műveletet végeztettünk a géppel, amelynek eredménye nagyobb mint 255.

Az AC tartalma \$10, azaz 16. Ez sok mindent jelenthetne, minden biztonnal valamilyen művelet eredménye lehetne. Az XR-ben és az YR-ben lévő \$20 (azaz 32), illetve \$30 (azaz 48) is csak annyit jelezhetne, hogy bizonyos műveletek során ezek az értékek kerültek elő. „Éles” esetben, mondjuk ha egy program tesztelés közben zátonyra fut, akkor e két regiszterből fontos információkhoz juthatunk. Például, hogy egy ciklus végrehajtása során hanyadik menetben következett be a galiba, hiszen az itt lévő 32, vagy 48 lehet ciklusszámláló is. Ez attól függ, mit csinál a tesztelt program.

Az SP értéke \$f8 (248). Ez azt jelenti, hogy a veremből kivehető adat a hetedik a verem „aljától” számítva (255 - 248 = 7). Mindez persze csak egy butuska példa volt, de talán érzékeltette, hogy többek közt mire jó a monitor, meg a hozzá való bővítés, amely segítségével bármelyik programmegszakítás után lekérdezhetjük a regisztereket az < F1 > lenyomásával.

Morvai László

Line#	Addr	Code	Source
00001	0000		*****
00002	0000		bővített monitor
00003	0000		*****
00004	0000		
00005	0000		
00006	0000		
00007	0000		stack = \$055a
00008	0000		
00009	0000		* = \$600
00010	0000		
00011	0000		
00012	0000	ad 54 05	lda \$0554 ;sr beolvasása
00013	0000	0d 5a 05	sta stack
00014	0000	20 3a fb	jsr \$fb3a ;ket sor
00015	0000	20 3a fb	jsr \$fb3a ;emeles
00016	0000	a2 00	ldx \$f00 ;regiszterneve
00017	0000	20 d8 fb	ldi \$cf46,x
00018	0000	20 d8 fb	jsr \$ffd2 ;kiírása
00019	0000	a8	inx
00020	0000	05 15	cpX ##15
00021	0000	00 f5	bmi 11
00022	0000	20 d8 fb	jsr \$fbd8 ;sr bitjeinek
00023	0000	20 20 20 4e 56 2a	42 44 49 5a 43 ;byte 'nv.bdzic' ;neve
00024	0000	0d	.byte \$0d
00025	0000	00	.byte \$00
00026	0000	20 62 06	jsr two
00027	0000	ad 5a 05	lda \$0552 ;PC kiírása
00028	0000	20 10 fb	jsr \$fb10
00029	0000	00 00	ldy ##00 ;ps,ac,xr,yr,
00030	0000	b9 53 05	lda \$0553,y ;SP kiírása
00031	0000	20 05 fb	jsr \$fbd8
00032	0000	06 3a c8	iny
00033	0000	06 3b c8	cpY ##06
00034	0000	00 f5	bcc 12
00035	0000	20 62 06	jsr two
00036	0000	ad 5a 05	ldy ##07 ;ps bitenkénti
00037	0000	00 00	asl stack ;kiírása
00038	0000	00 00	bcc 13
00039	0000	a9 31	lda #'1
00040	0000	20 d8 fb	jsr \$ffd2
00041	0000	4c 95 06	jmp 14
00042	0000	a9 30	lda #'0'
00043	0000	20 d8 fb	jsr \$ffd2
00044	0000	06 3b c8	dey
00045	0000	10 eb	bpl 15
00046	0000	20 3a fb	jsr \$fb3a ;Ccr> kiírása
00047	0000	20 d8 fb	jsr \$ffd2
00048	0000	4c 95 f4	jmp \$f495 ; monitorba
00049	0000	06 3b c8	
00050	0000	20 d8 fb	two jsr \$fbd8 ;2 space
00051	0000	00	.byte ' ' ;kiírása
00052	0000	00	.byte 0
00053	0000	00	rts
00054	0000	00	
00055	0000	a2 00	ldx ##00
00056	0000	20 3a fb	jsr \$fb3a ;Ccr> kiírása
00057	0000	2c f8 07	bit \$07f8
00058	0000	00 10	bmi 16
00059	0000	a9 30	lda ##00
00060	0000	0d f8 07	sta \$07f8
00061	0000	20 d8 fb	jsr \$fbd8 ; ram uzenet
00062	0000	00	.byte ' ram'
00063	0000	00	.byte \$00
00064	0000	4c 95 f4	jmp \$f495 ; monitorba
00065	0000	a9 30	lda ##00
00066	0000	2c f8 07	sta \$07f8
00067	0000	20 d8 fb	jsr \$fbd8 ;rom uzenet
00068	0000	00	.byte ' rom'
00069	0000	00	.byte \$00
00070	0000	4c 95 f4	jmp \$f495 ; monitorba
end of	assembly,	error count =	00000
b	0669	11	060a
14	0656	15	0644
stack	055a	two	0662
			12 0634 13 0651
			16 0600 r 0600

CHIP

A CHIP mikroszámítógépes magazin a nyugatnémet Vogel kiadó havonta megjelenő lapja. Az újság szerkesztősége a D-8000 München 2 Schillerstr. 23/a cím alatt található. A nagymúltú folyóirat már a 10. évfolyamnál tart. A mi Commodore Egyesületünkhöz hasonlóan saját klubbal rendelkezik és számos különkiadással is büszkélkedhet.

CHIP-KLUB

A CHIP-klub tagja lehet minden nyugatnémet lakos, aki évente előfizet a CHIP magazinra. Az évi előfizetési díj (69 DM) az olvasó számára kedvezőbb, mert a 12 számot 11 áráért kapja meg. A szerkesztőség negyedévente a klubtagokat egy külön kiadvánnyal (CHIP-Club News) is meglepi. A tagok mindennapi szakmai problémáikkal bármikor felhívhatják a klub telefonszolgálatát. A tagok saját klubigazolvánnyal rendelkeznek. Az igazolványon szereplő számkód feltüntetésével beküldött ingyenes prospektus-, ill. katalógusigényeket előnyben részesítik.

A következőkben tekintjük át, milyen rovatokkal rendelkezik a CHIP magazin.

MAGAZIN

Az Újság magazin részében a legmodernebb technológiákkal ismertetik meg az olvasót. Olyan érdekességekről olvashatunk itt, mint pl. a lézertechnika alkalmazása az optikai tárolóknál, nyomtatóknál, vagy akár a hologramok készítésénél. Számos cikk tájékoztat a fejlesztési tervekről, koncepciókról. Nemrég olvashattunk a Mark III néven ismert nemzetközi számítógépes hálózat perspektíváiról, amely akár 800 000 km távolság áthidalására is képes. A szerkesztőség hagyományosan külön-külön kategóriákban meghirdeti az év legjobb számítógépe és programja címet. Legutóbb a legjobb oktatóprogram alkotója nyerte el az „aranydiszket”.

HARDWARE

Ez a rovat szakmai szempontból talán a lap legértékesebb része. A szerkesztőségben belül külön stáb foglalkozik a hardverek tesztelésével. Feladatuk, hogy a piacon megjelenő legfrissebb terméket

szigorú vizsgálat alá vegyék. Főképpen a készülékek kompatibilitását és teljesítőképességét tesztelik. Gyakran vállalkoznak különböző gyártók számítógépeinek és perifériáinak összehasonlítására. Ilyen tanulmányok jelentek már meg a Commodore, Schneider és Atari gépekről.

SOFTWARE

A frissen megjelenő szoftverek rövid bemutatásra kerülnek és a közérdeklődésre számot tartó programok alkalmazási leírásaival is találkozhatunk. A cikkek között szerepelnek összehasonlító programtesztetek is. A vizsgált programok főként szövegszerkesztők, adatbáziskezelők, kalkulációs szoftverek. A mikroszámítógép szerelmesei mindig fellelhetnek gépeikre egy-egy ügyes programrészletet, melynek begépelésével újabb szolgáltatásokkal bővíthetik készülékeiket. A programlisták általában Commodore 64/128, Atari ST, Schneider CPC, Apple II, és Sinclair QL típusú számítógépekre íródnak. A programnyelvek között a legkedveltebbek a TURBO-PASCAL és a C nyelv.

PRAXIS

E címszó alatt a szerkesztőség több folytatásos kurzust vezet. Nemrég fejeződött be a Motorola 6800-as processzor programozásának oktatása és újabb sorozat indult a két, ill. háromdimenziós grafikák matematikai és algoritmizálási alapjairól. E sorozatok is érdekeltté teszik az olvasókat abban, hogy összegyűjtsék az egyes számokat.

CHIP-SONDERTEIL

A nagy témakörök számára, mint pl. az új számítógépes generációk; a PC-k és kompatibilitás stb. számára tartják fenn. Az „új számítógépes generációk” kapcsán olvashattunk a szuperchip technológia lényegéről, regiszterkészletéről, programozási fogásairól. A legmodernebb mikroprocesszorra épülő számítógépek is bemutatásra kerültek. A „PC és kompatibilitás” címmel nemrég közel 50 számítógépgyártó PC-jét vizsgálták kompatibilitás szempontjából. Szoftver szempontból 100%-osan kompatibilisnek találták a következő típusokat: Tandon PCA, Victor VPC II, Nixdorf 8810M35, Plantron PC, Epson PC, Kazpro PC, Bull Micral

60, ASI 100T, Commodore PC II. A legjobb – 92%-osan – hardver kompatibilitású gépek a Tandom PCA, a Viktor VPC II, a Nixdorf 8810M35 és a Plantron PC. Olvashattunk továbbá a jövő operációs rendszeréről, az MS-DOS 5.0 változatról.

STÄNDIGE RUBRIKEN

A CHIP magazin vázát az e gyűjtőnév alatt létező közel 20 állandó rovat adja. Ezek közül csak néhányat ismertetnénk:

Schon gehört: A lapzárta előtt telexen érkező legfrissebb híreket tartalmazza. Elsőként itt értesülhettünk a 32 bites processzorok megjelenéséről, az IBM PC család legújabb tagjáról, a System/2 rendszerről.

Brife: Az olvasók az előző számok hardver és szoftver cikkeikkel kapcsolatosan megtehetik észrevételeiket. Saját tapasztalataikkal gazdagíthatják az írások tartalmát.

Leute: A szerkesztőség gyakran keres fel szakembereket, akik egy újabb gép, operációs rendszer kapcsán elmondják véleményüket, amelyek legtöbbször beigazolódnak. Hasonló cikkel találkozhatunk a Commodore Újság 86/2. számában az Amiga piaci esélyeiről.

News: A hírekben apróbb cikkek találhatóak az NSZK-ban kapható legújabb termékekről.

CHIP-Börse: A magazin jelentős részét kitevő hirdetések itt lelhetők fel. Az óriási kínálatot több kategóriában vonultatják fel: szoftver, hardver, szoftvert keres, hardvert keres, kapcsolatteremtés, egyéb.

Buchtips: A szerkesztőség bőséges könyvajánlatot kínál mind a kezdőknek, mind a komoly felhasználóknak. Az eredeti leírásokat keresők számára elmondható, hogy ezek a könyvek nagyon drágák. A DATA BECKER könyvek kb. 50 DM-ba kerülnek.

Preisreatesel: A CHIP magazinban havonta megjelenő szöveges feladat megoldói között értékes nyereményeket sorsolnak ki. A főnyeremény mindig egy hardver eszköz, pl. mátrix-nyomtató, plotter, Sinclair zsebtévé stb.

A CHIP mikroszámítógépes magazin szinte minden jelentősebb hazai könyvtárban elérhető. Az NSZK-ban megjelenő számítógépes újságok között is talán a legtekintélyesebb lap. Joggal ajánlhatom a hazai olvasóknak. Del Bővebb információkra csak a Commodore 64/128, valamint a Sinclair és Schneider típusú számítógépek tulajdonosai számíthatnak.

Szloboda Gyula

Dupla lapszámunk könyvszorítójában ezúttal egy listát közlünk a Magyarországon mind ez ideig megjelent, Commodore gépek használatával, kezelésével kapcsolatos könyvekről. Válogatásunkban igyekeztünk minél kevésbé szűklátókörűek lenni, azaz minden olyan könyvről hírt adni, ami akár csak érintőlegesen is foglalkozik a Commodore-gépekkel. Így azután felsorolásunkba nem csupán a szoros értelemben vett gépkönyvek kerültek bele, hanem alapvető BASIC programozási ismereteket oktató munkák, vagy a számítógépekkel kapcsolatos ismeretterjesztő kiadványok is.

A teljességre törekedtünk, de lehet, hogy a régebbi kötetek közül egy-kettő elkerülte a figyelmünket. Emiatt olvasóink, és a szerzők, könyvkiadók elnézését is kérjük. (Kiegészítést természetesen szívesen közlünk.) A felsorolt könyveknek mintegy fele ma is kapható a 2C üzletekben, illetve a különböző könyvesboltokban.

Halász: **Alapismeretek a C 64 mikroszámítógép használatához** – Novotrade 1986.

Bakó: **Alkalmazói software-ek (C 64)** – Novotrade 1986.

Homonnay: **Angol-magyar számítástechnikai szótár** – Novotrade 1986.

Szikszai: **Barátunk a számítógép** – Móra 1985.

Lócs: **A BASIC és a kíváncsi** – Tankönyvkiadó 1985.

Dusza: **A BASIC nyelvű programozás ábécéje** – Műszaki Könyvkiadó 1985.

Lócs: **A BASIC és a kíváncsi** – Feladatgyűjtemény – Tankönyvkiadó 1986.

Major-Valovics: **A BASIC feladatok tükrében** – Tankönyvkiadó 1986.

Kampow: **BASIC gyakorlatok a Commodore 64-esen** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

BASIC zsebkönyv – Szer.: Kiss Ádám, Kiss Balázs – MÉDEA Kiszövetkezet 1986.

Bevezetés a Basic nyelvbe 1. – Ford.: Kígyós Erzsébet – Novotrade 1986.

Voss: **Bevezetés a statisztikai számításokba C 64-esen** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

C 64 adatfeldolgozási lehetőségei – Ipari Informatikai Központ 1986.

Angerhausen-Bruckmann-English-Gerits: **A C 64 belső felépítése** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

C 64 gépi nyelvű programozásának gyakorlata, a 6510-es P – Ipari Informatikai Központ 1986.

Dr. Ferenczy: **C 64 START** – LSI ATSZ 1986.

Bodor: **A C 64 programozásának gyakorlata 1. kötet** – Számalk 1985.

C 128 alkalmazói segédlet – Ipari Informatikai Központ 1986.

Tóth: **A Commodore 16-os belső felépítése** – Novotrade 1986.

Dr. Úry: **Commodore 16, Plus/4, C 64, C 128** – Információs kártya – Mikroprocesszorok 65xx, 75xx, 85xx – LSI ATSZ 1986.

C 16, PLUS/4 programozási útmutató – Novotrade 1987.

C 16 és Plus/4 programozói útmutató – Novotrade 1987.

C 16 Felhasználói kézikönyv – Novotrade 1985. **C 128 alkalmazói segédlet** – Ipari Informatikai Központ 1987.

Farkas-Bálint: **Commodore 64 file-kezelés és input-output** LSI ATSZ 1986.

Bodor-Gerő: **A Commodore 64 programozásának gyakorlata** – Alapismeretek 1. SZÁMALK 1986.

Vadnai: **Commodore 64 programozói zsebkönyv** – Novotrade 1986.

Commodore 64 ROM programja – Ipari Informatikai Központ 1986.

Commodore 64 Sw II. – Ipari Informatikai Központ 1986.

Commodore 64 Sw III. – Ipari Informatikai Központ 1986.

Erdős: **Commodore Plus/4, C 16, C 116, ROM lista** – LSI ATSZ 1986.

Commodore Plus/4 – A beépített programok kezelése – Novotrade 1986.

Commodore Plus/4 – Felhasználói kézikönyv – Novotrade 1986.

Sasse: **Compiler** – DATA BECKER – Novotrade 1987.

Easy file-től a MASTER 64-ig – Adatfeldolgozó programcsomagok Commodore 64-re – Szerk.: MIKROVILÁG GM. LSI ATSZ 1986.

Easy script felhasználói kézikönyv – Novotrade 1986.

Első könyvem a mikrokról – Műszaki Könyvkiadó – Novotrade 1987.

Dullin-Strassenburg: **Az EPSON nyomtatók könyve** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

Bencsikné: **Feladatgyűjtemény C 16 számítógépre általános iskolásoknak** – Novotrade 1986.

Rácz Mihály-Horváth Attila: **Fizikomp** – Novotrade 1987.

FLOPPY, a hajlékony adattároló – IIK, 1987.

Seres-Fenyő-Balogh: **A FORTH programozási nyelv** – Műszaki Könyvkiadó 1986.

Pataki-Tallér: **Fűtési rendszerek számítása személyi számítógéppel** – Műszaki Könyvkiadó 1986.

English: **Gépi kódú programozás a C 64-esen** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

English: **Gépi kódú programozás haladóknak a C 64, PC 128** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

Pál-Révbíró: **Hetedhét C 16** – Novotrade 1986.

Pál-Révbíró: **Hetedhét C 64** – Novotrade 1986.

Pál-Révbíró: **Hetedhét C Plus/4** – Novotrade 1986.

Ismerd meg a BASIC nyelvjárásait! – Commodore 64, Commodore VIC 20, SHARP PC-1500 – Szerk.: Kőhegyi János – Műszaki Könyvkiadó 1986.

Csákány: **Játékok számítógéppel** – Műszaki Könyvkiadó 1985.

Fekete: **Matematika és számítástechnika 1.** – Műszaki Könyvkiadó 1986.

Fekete: **Matematika és számítástechnika 2.** – Műszaki Könyvkiadó 1986.

Mi micsoda magyarul a számítástechnikában – Szerk.: Kis Ádám – Tömegkommunikációs Kutatóközpont 1986.

Dr. Dobay: **Mikroszámítógépes programkatalógus** – LSI ATSZ 1986.

Szlávi-Zsakó: **Módszeres programozás** – Műszaki Könyvkiadó 1986.

Az MPS 1000-es pontmátrix nyomtató – Felhasználói kézikönyv – Novotrade 1986.

PC 10 – PC 20 DOS – Novotrade 1986.

PC 10-20 – PC GW BASIC – Novotrade 1986.

Bárdos-Körtvélyesi: **Programozási alapeladatok gyűjteménye** – SZÁMALK 1986.

Bartel-Kraas-Schüfer: **Számítógép és sakk** – DATA BECKER – Novotrade 1987.

Plenge-Szczepanowsky: **Simon's BASIC gyakorlatok** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

Varga: **Személyi számítógépek kezelése, programozása és alkalmazása** – Terra 1986.

Csépai: **A számítástechnika alapjai** – Műszaki Könyvkiadó 1985.

Bencsikné: **Tanári segédkönyv a Commodore 16 számítógépre általános iskolásoknak** – Novotrade 1986.

Angerhausen-English-Ferits: **Tippek és trükkök a C 64-eshez** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

Waltner: **További tippek és trükkök a Commodore 64-eshez** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

Tudomány és technika & Commodore 64 – DATA BECKER – Novotrade 1986.

Kocsis: **TV-BASIC**

Herrmann: **A VC 1541-es lemezegység javítása és karbantartása** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

English-Szczepanowsky: **A VC 1541-es lemezegység programozása** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

Dachsel: **Zenekönyv a Commodore 64-eshez** – DATA BECKER – Novotrade 1986.

PROGRAM SORSZÁMA

1.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
2.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
3.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
4.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
5.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
6.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
7.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
8.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
9.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft
10.	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 30px; border: 1px solid black; vertical-align: middle;"></div>	,- Ft

Összesen:				db				,-- Ft
-----------	--	--	--	----	--	--	--	--------

A programokat saját kazettámra kérem.

A programokat saját lemezemre kérem. ☐
(a megfelelő kockát x-elje be!)

A programokat a Szolgálat által biztosított Parrot SS,

SD lemezre kérem (136,- Ft/db) | | | |

15' kazettára kérem. (26,- Ft/db) | | |

POSTA költség (25,- Ft) | | | , - Ft

Összesen:

A fenti összeget befizettem az Országos Commadore Egyesület számlájára:

OPT XIII., Visegrádi u. 7/b.

MNB 217-98292

OTP 565-3610

NÉV: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

EGYESÜLETI TAGSÁGI SZÁM: | | | |

DÁTUM:
aláírás

Kérem, hogy a **Commodore Újság** legközelebbi számában jelenjen meg a következő szövegű apróhirdetés:
(minden oszlopba egy betűt írjon!)

[illegible]

Név:

Cím:

Egyesületi tagsági szám:

Feladandó az újság címére:

Commodore Újság Pozsonyi út 50. fsz. 4.
1133

ÁRA

15%

Az L.M.L. Híradástechnikai és Számítástechnikai GMK 15% árengedményt ad a Commadore Egyesület tagjainak ügyfél-tájékoztató programjára!

A program ára

kedvezmény nélkül: 5000 forint

kedvezményel: 4250 forint

Megrendelés: L.M.L. GMK. 1143

Budapest Népstadion út 16.

Telefon: 640-367

Érvényes: 1987. október 31-ig

Igazolás: ennek a tikkettnek az elküldésével

PÖTYÖGŐ SZOLGÁLAT

Lietánkban értelemszerűen a C 16-tal jelölt programok Plusz/4-esen is futnak, a Plusz/4-gyel jelölt programok viszont igénylik a 64 byte szabad memóriaterületet. A C 64-S jelölés SIMON'S BASIC-ban írt programokat jelent.

SORSZÁM	GEPTÍPUS	ELNEVEZÉS	ÁRA
021	C64	Ékezetes nagybetűk 2.	10.-
022	C64	Notes	48.-
023	C16	TURBOBASIC	50.-
024	VC20	Péter és Pál	30.-
025	C64	Mozart	30.-
026	C64	Segítség listázáshoz	20.-
027	C64	MERGE	20.-
028	C16	Billentőzet kódoló	10.-
029	C16	Kódoló szabadon	10.-
030	C64	AUTO-INSERT	10.-
031	C64	Kalandjáték	40.-
032	VC20	TV Monitor	50.-
033	C16	Ablakok	20.-
034	C16	Karácsony	20.-
035	C64	Kockás zene	20.-
036	C64	Képjátszó	20.-
037	C64	Sprite editor	30.-
038	C16	SAVE-LOAD szignál	10.-
039	C64	Rubik kocka sikken	30.-
040	C64-S	Osztopdiagram 3.	20.-
041	VC20	Winetou 1.	20.-
042	VC20	Winetou 2.	20.-
043	C64	Stringindexező	20.-
044	C64	Lemészátnevező	10.-
045	C64	Óra	20.-
046	C64-S	Hiperkocka	20.-
047	C16	ASSEMBLER	50.-
048	C16	Takaittó	20.-
049	C64	Quadro-vízió	10.-
050	C16	Telazsák	50.-
051	C64	Jövedelkeső	10.-
052	C16	Stévedesadó	30.-
053	C16	Hangos billentyűk	10.-
054	VC20	Rajzoló	20.-
055	PLUS2/4	Karak tervező	40.-
056	C64	Dupla BASIC	10.-
057	VC20	Ferde torony	30.-
058	C64	Geomaster (lefordított változat)	50.-
059	C64	Geomaster (BASIC változat)	49.-
060	C64	Golyózó	40.-
061	PLUS2/4	Magyar BASIC	40.-
062	PLUS2/4	Kukkoló - BASIC monitor	20.-
063	C64	Sprite editor 4	40.-
064	C64	Magán directory	50.-
065	C16	Vágyfelbontású hardcopy	40.-
066	C16	Starcsv-vízió	10.-
067	C16	Kukkoló - Szuper peek	30.-
068	C16	Mentősv	10.-
069	PLUS2/4	Ablakozó	40.-
070	C64	Commo-do-ra (BASIC változat)	50.-
071	C64	Commo-do-ra (lefordított változat)	50.-
072	PLUS2/4	Kukkoló - Sévített monitor	20.-
073	PLUS2/4	Ékezetes betűk	50.-
074	PLUS2/4	Pluto - rajzoló program	30.-
075	VC20	Haljefogó	30.-
076	C64	Többtényezős döntések	30.-
077	C64	Részter	10.-



**A NOVOTRADE RT
2C Áruházában
az Egyesület
PLUSZ és SZUPER
PÁHOLYÁNAK
tagjai 30%-os
illetve 20%-os
kedvezményrel
vásárolhatják
meg a következő
programokat:**

ISES – Interaktív statisztikai kiértékelő program

Számos tudományos kutatás adatainak matematikai-statisztikai kiértékelése, feldolgozása során leszűrődött tapasztalatokat foglalja egységes rendszerbe úgy, hogy a számítógépes ismeretekkel nem rendelkező kutató is nehézség nélkül elvégezheti segítségével adatainak kiértékelését.

Ára: 19 000,- Ft Kedvezményes ára: 13 650,- Ft

Villamostápegységek és tápegységtranszformátorok méretezése C 64-en

Gyártók, tervezők és javítást végzők könnyen és egyszerűen méretezhetnek az igényeiknek megfelelő különböző típusú stabilizálatlan tápegységeket és tápegységtranszformátorokat.

Ára: 7000,- Ft Kedvezményes ára: 4900,- Ft

BASIC PULI C 64

Programozás közben ellenőrzi a beadott sort szintaktikai szempontból.

A cartridge ára: 3500,- Ft Kedvezményes ára: 2450,- Ft

GMK programcsomag	Ára	Kedvezményes ára
- Tagi jövedelem fizetés	10 000,-	8 000,-
- Nem tagi kifizetés	7 200,-	5 760,-
- Vevő-szállító nyilvántartó	3 200,-	2 560,-
- Könyvviteli ellenőrző	2 000,-	1 600,-
- Raktárnyilvántartás	15 000,-	12 000,-

A fejlesztők vállalják, hogy az 1988. évi jogszabály hatályba lépése előtt 30 nappal csekély térítési díj ellenében lecserélik a megvásárolt programokat.

Érvényes: 1987. október 15-ig

Igazolás: Egyesületi igazolvánnyal

Novotrade

**augusztus-
szeptemberi
100 forintos**

vásárlási utalvány
Beváltható készpénzes
vásárlás esetén
az ÁPISZ szaküzleteiben
XI., Budafoki út 7.
VIII., Szigony u. 15.

Érvényes: 1987. október 30-ig

Novotrade

**augusztus-
szeptemberi
100 forintos**

vásárlási utalvány
Beváltható készpénzes
vásárlás esetén
a 2C áruházban
XIII., Balzac u. 35.

Érvényes: 1987. október 30-ig

Ápiz

A Newline számítástechnikai vállalkozás 10% kedvezményt ad az egyesület tagjainak:

C 16 beépíthető 64 KByte memóriabővítő	1990,- Ft
16-64-es átkapcsoló	150,- Ft
beépítés munkadíja	490,- Ft
ROMTURBO 16	770,- Ft
együttes megrendelése esetén	3400,- Ft
árengedménnyel:	3060,- Ft

Jogosultak: a Plusz- és a Szuperpáholy tagjai

Igazolás: ennek a tikkettnek postai elküldésével

Cím: Newline, 2220 Vecsés, Diófa u. 15.

NEWLINE

HARDWARE · SOFTWARE

A Novotrade-Fotoelektronik GT. az alábbi felsorolt szervizeiben mindenféle szervizszolgáltatás munkadíjából 10% kedvezményt ad egyedületi tagjainknak.

Jogosultak: valamennyi egyesületi tag

Határidő: nincs

A kedvezményt nyújtó szervizek:

Budapest V., Magyar u. 12-14. Telefon: 173-551

Pécs, Kolozsvár u. 20. Telefon: (72) 11-812

Szombathely, Szalonok u. 31. Telefon: (94) 14-519

Szeged, Székelysor 13.

Békéscsaba, Bartók B. u. 37.

Miskolc, Vologda u. 4. Telefon: (46) 17-011


Igazolás: a javítandó berendezés leadásakor egyesületi igazolvánnyal

A kedvezmény többször is igénybe vehető!



EZ ITT A REKLÁM HELYE!

SZÍNES HIRDETÉSOLDALAK
ELADÓK A COMMODORE ÚJSÁG
IDEI SZÁMAIBAN IS!
ÁRA: OLDALANKÉNT 30-40 000 FORINT!
TÖBB HÓNAPOS MEGRENDELÉSNEŁ
KEDVEZMÉNY!

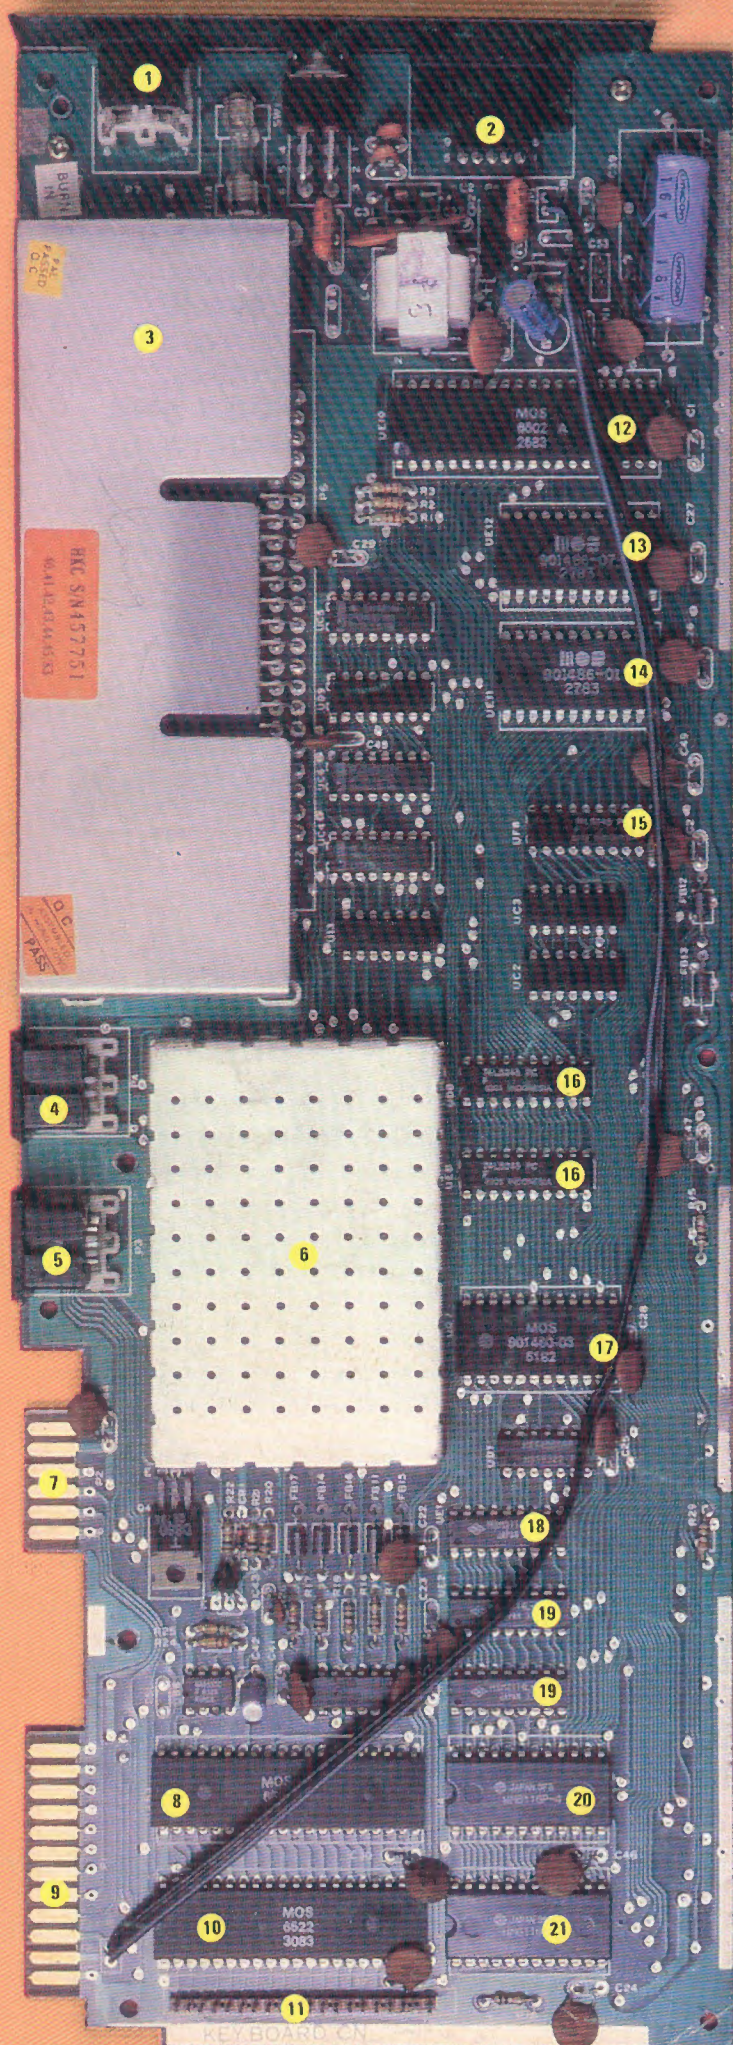

Az idősebb szépségek iránt érdeklődők kedvéért ezúttal a VC 20-ast vettük sorra. Öltözékétől őt is megszabadítottuk, de ezt a keresztben fekvő micsodát rajta hagytuk, hiszen ezt testrésznek véljük, s nem akartuk a csonkítás vádját magunkra venni.

- 1 TÁPFESZÜLTSG CSATLAKOZÓ
- 2 JOYSTICK CSATLAKOZÓ
- 3 BŐVÍTŐ PORT CSATLAKOZÓ
- 4 VIDEO MONITOR CSATLAKOZÓ
- 5 SOROS BUSZ CSATLAKOZÓ
- 6 VIDEO ÉS HANG VEZÉRLŐ (VIC) 6559
(ÁRNYÉKOLO BÚRA ALATT)
- 7 MAGNÓ CSATLAKOZÓ
- 8 VIA 6522
- 9 FELHASZNÁLÓI CSATLAKOZÓ (USER PORT)
- 10 VIA 1 6522
- 11 BILLENTYŰZET CSATLAKOZÓ
- 12 MIKROPROCESSZOR 6502
- 13 KERNAL ROM 2364
- 14 BASIC ROM 2364
- 15 ADATBUSZ BUFFER LS245
- 16 CÍMBUSZ BUFFER LS245
- 17 KARAKTER ROM 2332
- 18 SZÍN RAM 2114
- 19 1 KBYTE RAM 2114
- 20 2 KBYTE RAM 6116
- 21 2 KBYTE RAM 6116